




PASBOUT MET CILINDRISCHE KOP EN BINNENZESKANT $\approx$ ISO 7379 $\approx$ DIN 9841 - AFNOR 27-191

1021



Deze referentie 1021 is één van de beste kwaliteiten, die op de markt beschikbaar zijn. Zij wordt hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen of machines met hoge precisie en in de luchtvaartindustrie. Andere kwaliteiten zijn leverbaar op aanvraag uit staal 12.9 met tolerantie op het lichaam h8 (o/-) of f9 (-/-).

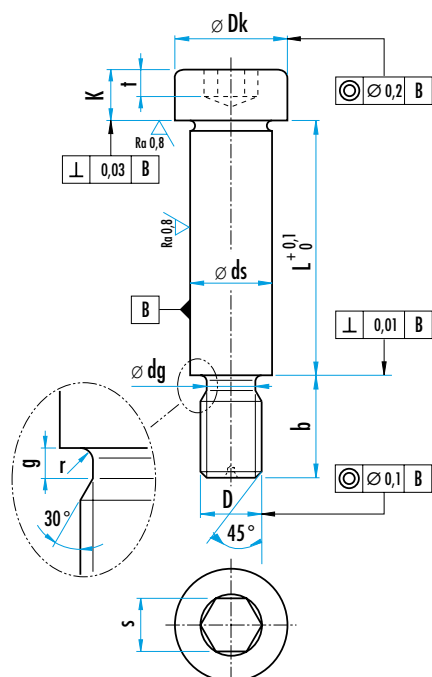

BESTELVOORBEELD :

Ref. 1021 , D = M 8 , L = 80
= Ref. 1021.08.080

MATERIAAL : chroom molybdeen staal - kwaliteit 12.9

HARDHEID : 118 - 137 daN / mm²

OPMERKING : De schroefdraad is koud gerold na thermische behandeling.

Dit biedt een betere oppervlaktekwaliteit, een grotere nauwkeurigheid en een zeer hoge weerstand. De geperste kop heeft een ononderbroken structuur en is voorzien van een verbindingstraal die een betere zitting toelaat.

Op aanvraag : andere afmetingen, duimafmetingen, andere staalkwaliteiten.



Ø D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Pas ISO	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
Ø Dk h13	6	7	9	11	14	18	22	28	36	45
Ø ds h8	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32
K h14	2,5	3,5	4	5	6	8	10	12	16	20
b	6	7	8	10	12	16	20	25	32	40
s/Plat	2	2,5	3	4	5	6	8	10	14	17
t	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	11	12
dg	2,3	3	3,9	4,6	6,3	7,9	9,6	13,2	16,5	19,8
g	0,8	1	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3	3,7	4,5
r	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,2	1,5
sk/Cs-m/N	1,5	3,4	6,9	12,8	29,9	58,8	108	264,6	507,5	1000

PASBOUT INOX MET CILINDRISCHE KOP EN BINNENZESKANT $\approx$ ISO 7379 $\approx$ DIN 9841 - AFNOR 27-191

1031




MATERIAAL : RVS met 17 % Cr. - 1.4057 of AISI 431.

HARDHEID : 118 - 137 daN / mm²

OPMERKING : De schroefdraad is koud gerold na thermische behandeling.

Dit biedt een betere oppervlaktekwaliteit, een grotere nauwkeurigheid en een zeer hoge weerstand. De geperste kop heeft een ononderbroken structuur en is voorzien van een verbingsstraal die een betere zitting toelaat.

Op aanvraag : andere afmetingen, duimafmetingen.

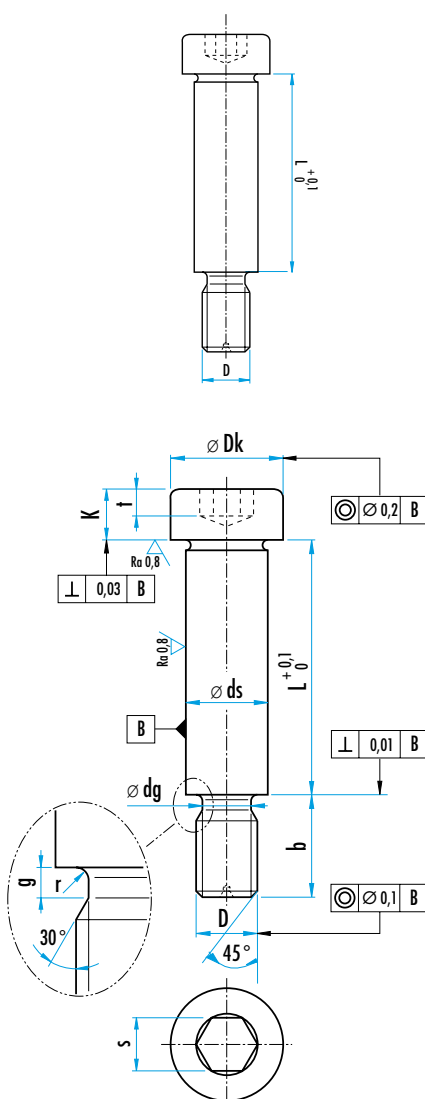

	Ø D	M5	M6	M8	M10	M12	M16
L	6	•	•				
	8	•	•				
	10	•	•	•			
	12	•	•	•	•		
	16	•	•	•	•		
	20	•	•	•	•	•	•
	25	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•
	32	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•
	50	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•
	70		•	•	•	•	•
	80		•	•	•	•	•
	90		•	•	•	•	•
	100			•	•	•	•
	110			•	•	•	•
	120			•	•	•	•
	140				•	•	•
	160					•	•

D	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Pas ISO	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Ø Dk h13	9	11	14	18	22	28
Ø ds h8	6	8	10	12	16	20
K h14	4	5	6	8	10	12
b	8	10	12	16	20	25
s/Plat	3	4	5	6	8	10
t	2,5	3	4	5	6	8
dg	3,9	4,6	6,3	7,9	9,6	13,2
g	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3
r	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1
sk/Cs-m/N	6,9	12,8	29,9	58,8	108	264,6

BESTELVOORBEELD :

Ref. 1031 , D = M 8, L = 80 = **Ref. 1031.08.080**

PASBOUT MET CILINDRISCHE KOP EN BINNENZESKAZNT UIT STAAL OF UIT RVS GELIJK AAN ISO 7379 DIN 9841 MET DYLACRON COATING



MATERIAAL :

Ref. 1024 = uit staal 12.9 met Dynacron coating.

Ref. 1034 = uit RVS 17 +%Cr met Dynacron coating.

DYNACRON COATING :

Vervaardiging op aanvraag.


De toevoeging van wolfram op moleculair niveau bevordert het glijden door zijn wrijvingscoëfficiënt van 0,03.

Door de droge smering zijn er geen vloeibare smeermiddelen nodig in toepassingen waar het gebruik ervan verboden is.

Verbeterde weerstand tegen slijtage, uitschuring, moeheid, wrijving en corrosie.

Deze coating voorkomt dat het onderdeel gaat schilferen, afbladderen of afschilferen.

Temperatuurbereik: tussen -188°C en +538°C.

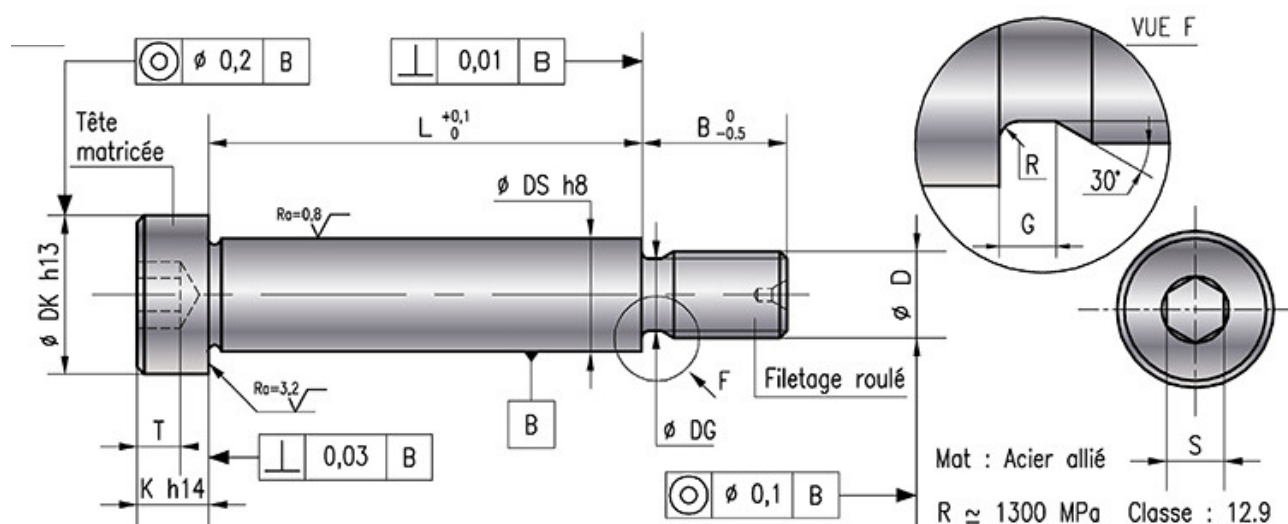

Schroef uit staal + Dynacron :

Schroefdraad	lengte
M3	6 à 40mm
M4	6 à 40 mm
M5	6 à 60 mm
M6	6 à 110 mm.
M8	6 à 160 mm
M10	8 à 200 mm.
M12	10 à 250 mm
M16	16 à 250 mm
M20	20 à 250 mm
M24	50 à 250 mm

Schroef uit RVS + Dynacron :

Schroefdraad	lengte
M5	6 à 60 mm
M6	6 à 90 mm.
M8	10 à 120 mm
M10	12 à 140 mm
M12	20 à 160 mm
M16	20 à 160 mm