

VERGRENDELPEN

H.22120.03



MATERIAAL EN UITVOERING :

1) Ref. H.22120.0302- H.22120.0322 : lichaam uit decolleteerstaal, gebruind, uiteinde uit gehard staal.

2) Ref. H.22120.0353 - H.22120.0362 : zoals hierboven met kap uit zwarte thermoplast.

1) Ref. H.22120.0308 - H.22120.0332 : lichaam uit RVS 1.4305, uiteinde in RVS 1.4305, vernikkeld.

2) Ref. H.22120.0363 - H.22120.0372 : zoals hierboven met kap uit zwarte thermoplast.

Ref. H.22120.0120 / 520 : tegenmoer uit staal of RVS.



OPMERKING : hoofdzakelijk gebruikt als indexeerelement.

Deze vergrendelbare uitvoering is interessant wanneer het uiteinde in vrije stand moet blijven. Daarom trekt men aan de hendel en draait hem 180°.



Een blokkeeruitsparing vermindert het terugkeren van de hendel t.g.v. eventuele trillingen.

Tolerantie Ø D1 : - 0,02 / - 0,04 mm.

Modellen met kap voor temperaturen tussen - 30° en + 80°C.

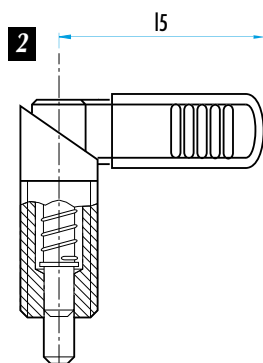

1

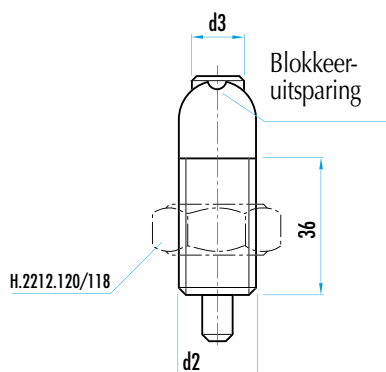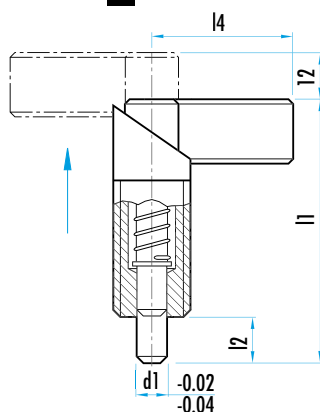

Ø d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1	l2 min.	l3 +1,5	l4	l5	gewicht (g)	kracht (N) F1 -> F2		Ref. RVS	
1 zonder kap												
4	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	17	8,5	25,0	H.22120.0302	H.22120.0308
5	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	18	8,5	25,0	H.22120.0304	H.22120.0310
6	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	18	8,5	25,0	H.22120.0306	H.22120.0312
5	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	-	30	8,5	19,5	H.22120.0313	H.22120.0323
6	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	-	30	8,5	19,5	H.22120.0314	H.22120.0324
6	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	-	59	11,5	30,5	H.22120.0316	H.22120.0326
8	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	-	30	8,5	19,5	H.22120.0315	H.22120.0325
8	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	-	61,4	11,5	30,5	H.22120.0317	H.22120.0327
8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	-	111,0	21,0	57,5	H.22120.0318	H.22120.0328
10	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	-	63,6	11,5	30,5	H.22120.0319	H.22120.0329
10	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	-	114,0	21,0	57,5	H.22120.0320	H.22120.0330
12	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	-	119,0	21,0	57,5	H.22120.0322	H.22120.0332
2 met kap												
5	M12 x 1,5	12	47	8	26	-	32	30	8,5	19,5	H.22120.0353	H.22120.0363
6	M12 x 1,5	12	47	8	26	-	32	30	8,5	19,5	H.22120.0354	H.22120.0364
6	M16 x 1,5	16	56	10	30	-	42	61,3	11,5	30,5	H.22120.0356	H.22120.0366
8	M12 x 1,5	12	47	8	26	-	32	30	8,5	19,5	H.22120.0355	H.22120.0365
8	M16 x 1,5	16	56	10	30	-	42	63,4	11,5	30,5	H.22120.0357	H.22120.0367
8	M20 x 1,5	20	69	12	36	-	52	125,0	21,0	57,5	H.22120.0358	H.22120.0368
10	M16 x 1,5	16	56	10	30	-	42	65,6	11,5	30,5	H.22120.0359	H.22120.0369
10	M20 x 1,5	20	69	12	36	-	52	127,0	21,0	57,5	H.22120.0360	H.22120.0370
12	M20 x 1,5	20	69	12	36	-	52	131,0	21,0	57,5	H.22120.0362	H.22120.0372

tegenmoer DIN 439

	Ref.	
	staal	RVS
M10 x 1	H.22120.0115	H.22120.0515
M12 x 1,5	H.22120.0116	H.22120.0516
M16 x 1,5	H.22120.0118	H.22120.0518
M20 x 1,5	H.22120.0120	H.22120.0520