

**BLOKKEERSTIFT
MET BEVESTIGINGSFLENS**

H.22120



MATERIAAL EN UITVOERING :

- lichaam uit gebruid decolleteerstaal, stift uit gehard staal of uit RVS 1.4305,
- knop uit zwarte thermoplast (PA) niet demonteerbaar.

1) Ref. H.2212.926 et H.2212.928 : niet vergrendelbaar - plan 1,

2) Ref. H.2212.936 et H.2212.938 : vergrendelbaar - plan 2.

OPMERKING : hoofdzakelijk gebruikt als indexeerelement.

Deze vergrendelbare uitvoering is nuttig wanneer de stift uitgeschakeld moet blijven. Hiervoor trekt men de knop uit en draait hem 90°.

Een blokkeergleuf verhindert dat de knop door eventuele trillingen terugdraait.



Gebruikstemperatuur : - 30 tot + 80°C.

Tolerantie Ø d1 : - 0,02 / - 0,04 mm



Tolerantie Ø d2 : - 0,02 / - 0,1 mm



Ø d1	b1	b2	Ø d2	Ø d3	Ø d4	Ø d5	k	l1	l2 min.	l3 -0,05	l4	S	Kracht (N) F1→ F2	Ref.		
														staal	RVS	
1 NIET VERGRENDELBAAR																
6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	6	2,5	4,5	6	8,5	22	H.22120.0926	H.22120.0966
6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	14	2,5	4,5	6	8,5	22	H.22120.0927	H.22120.0967
8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	8	2,5	5,5	8	15,5	28	H.22120.0928	H.22120.0968
8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	18	2,5	5,5	8	15,5	28	H.22120.0929	H.22120.0969
2 VERGRENDELBAAR																
6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	6	2,5	4,5	6	8,5	22	H.22120.0936	H.22120.0976
6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	14	2,5	4,5	6	8,5	22	H.22120.0937	H.22120.0977
8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	8	2,5	5,5	8	15,5	28	H.22120.0938	H.22120.0978
8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	18	2,5	5,5	8	15,5	28	H.22120.0939	H.22120.0979

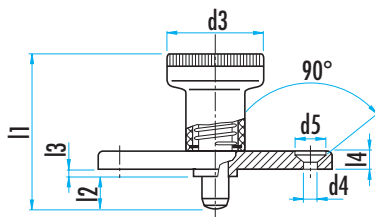

1



2

