

BEVEILIGINGSKABEL VOOR KOGELSTEKKER

H.22400

Voor

- de kogelstekkers **Ref. H.22340, 22350, 22370 et 22380**

- de kogelstekkers op veer **Ref. H.22400.**

Lengte kabel : 150 / 200 / 300 mm.


Gebruiks temperatuur :

- RVS kabel met kunststoffen bekleding
of kunststoffen kabel : max 80°C.

- RVS kabel zonder bekleding : 250°C.

1 lengte 150 / 200 / 300 mm.


Kabel uit kunststof PA 6 met zwarte of heldere bekleding (Ø 2 mm) of zonder bekleding (Ø 1,5 mm), 2 ringen (Ø 20 mm) uit RVS.

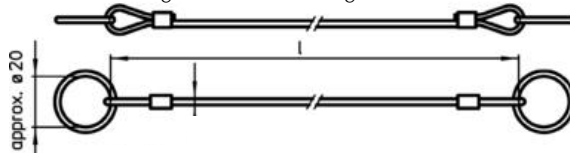

l (mm)	Ref. PA zwart	Ref. PA helder	Ref. zonder bekleding
150	H.22400.0940	H.22400.0950	H.22400.0930
200	H.22400.0941	H.22400.0952	H.22400.0931
300	H.22400.0943	H.22400.0956	H.22400.0933

2 lengte 150 / 200 / 300 mm.

Kabel uit kunststof PA 6 met zwarte of heldere bekleding (Ø 2 mm) of zonder bekleding (Ø 1,5 mm), ring (Ø 20 mm) en rond plaatje (Ø 4,8 mm) uit RVS.

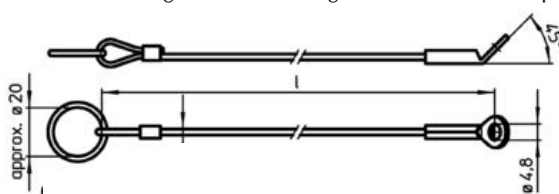


l (mm)	Ref. PA zwart	Ref. PA helder	Ref. zonder bekleding
150	H.22400.0945	H.22400.0960	H.22400.0935
200	H.22400.0946	H.22400.0962	H.22400.0936
300	H.22400.0948	H.22400.0966	H.22400.0938



3 lengte 150 / 200 / 300 mm.


Kabel uit kunststof PVC met groen-tranparante bekleding (Ø 3,2 mm), ring (Ø 20 mm) en rechthoekig plaatje (Ø 4,9 mm) uit RVS.

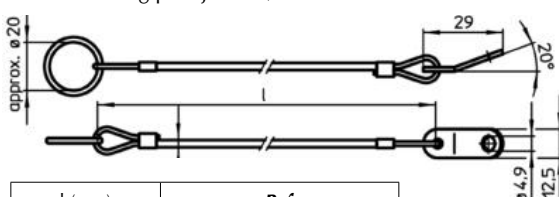

l (mm)	Ref.
150	H.22400.1301
200	H.22400.1302
300	H.22400.1303

4 lengte 150 / 200 / 300 mm.


Kabel uit kunststof PVC met groen-tranparante bekleding (Ø 3,2 mm), ring (Ø 20 mm) Druppel vormig plaatje (Ø 4,9 mm) uit RVS.

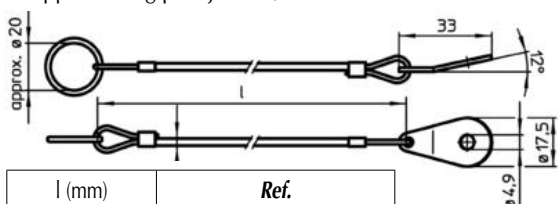

l (mm)	Ref.
150	H.22400.1311
200	H.22400.1312
300	H.22400.1313

BEVEILIGINGSKABEL VOOR KOGELSTEKKER

H.22400

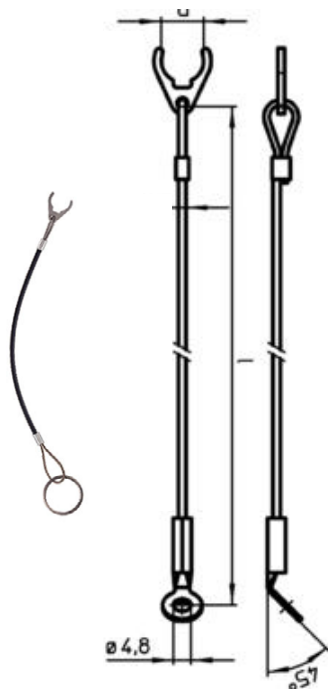


5 lengte 150 / 200 / 300 mm.

Kabel uit kunststof PA 6 met zwarte of heldere bekleding (Ø 2 mm)
of zonder bekleding (Ø 1,5 mm).

Bevestigingsclip uit RVS.

45° plaatje met boring Ø 4,8 mm uit RVS.

l	d	pour grandeur	Ref. PA zwart	Ref. PA clear	Ref. zonder bekleding
150	8	5/ 6	H.22400.1101	H.22400.1001	H.22400.1201
150	11.6	8/10	H.22400.1121	H.22400.1021	H.22400.1221
150	17	12/16	H.22400.1141	H.22400.1041	H.22400.1241
150	24	20/25	H.22400.1161	H.22400.1061	H.22400.1261
200	8	5/ 6	H.22400.1102	H.22400.1002	H.22400.1202
200	11.6	8/10	H.22400.1122	H.22400.1022	H.22400.1222
200	17	12/16	H.22400.1142	H.22400.1042	H.22400.1242
200	24	20/25	H.22400.1162	H.22400.1062	H.22400.1262
300	8	5/ 6	H.22400.1103	H.22400.1003	H.22400.1203
300	11.6	8/10	H.22400.1123	H.22400.1023	H.22400.1223
300	17	12/16	H.22400.1143	H.22400.1043	H.22400.1243
300	24	20/25	H.22400.1163	H.22400.1063	H.22400.1263

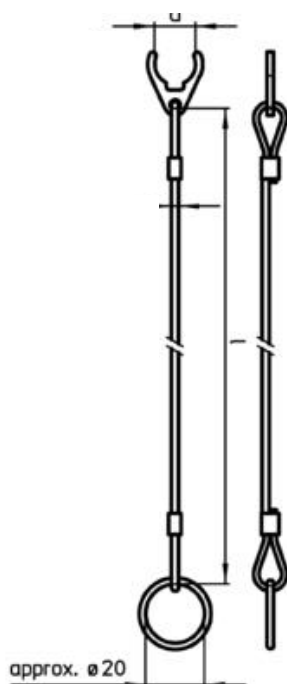

6 lengte 150 / 200 / 300 mm

Kabel uit kunststof PA 6 met zwarte of heldere bekleding (Ø 2 mm)
of zonder bekleding (Ø 1,5 mm).

Bevestigingsclip uit RVS.

Ring Ø 20 mm uit RVS.

l	d	pour grandeur	Ref. PA zwart	Ref. PA clear	Ref. zonder bekleding
150	8	5/ 6	H.22400.1111	H.22400.1011	H.22400.1211
150	11.6	8/10	H.22400.1131	H.22400.1031	H.22400.1231
150	17	12/16	H.22400.1151	H.22400.1051	H.22400.1251
150	24	20/25	H.22400.1171	H.22400.1071	H.22400.1271
200	8	5/ 6	H.22400.1112	H.22400.1012	H.22400.1212
200	11.6	8/10	H.22400.1132	H.22400.1032	H.22400.1232
200	17	12/16	H.22400.1152	H.22400.1052	H.22400.1252
200	24	20/25	H.22400.1172	H.22400.1072	H.22400.1272
300	8	5/ 6	H.22400.1113	H.22400.1013	H.22400.1213
300	11.6	8/10	H.22400.1133	H.22400.1033	H.22400.1233
300	17	12/16	H.22400.1153	H.22400.1053	H.22400.1253
300	24	20/25	H.22400.1173	H.22400.1073	H.22400.1273

BEVEILIGINGSKABEL VOOR KOGELSTEKKER

lengte 150 / 200 mm.


Kabel uit grijze kunststof PA 6 (breedte 2,5 mm) met dubbel blokkeer-indexeersysteem ; het op lengte maken gebeurt na de bevestiging.




l (mm)	Ref.
150	H.22400.0970
200	H.22400.0974

lengte 100-600 / 200-1200 mm.

Spiraalkabel uit zwarte PUR (Ø 3 mm),
2 ringen uit RVS (Ø 20 mm) voor een grote gebruikslechte.

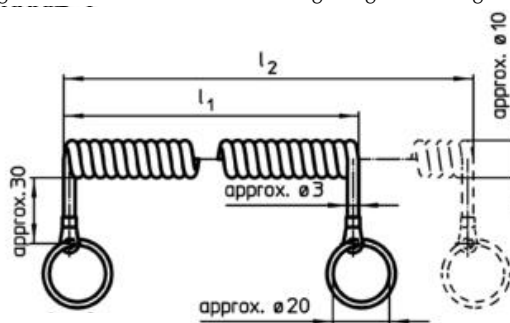

l1	l2 max	Ref.
100	600	H.22400.0980
200	1.200	H.22400.0982

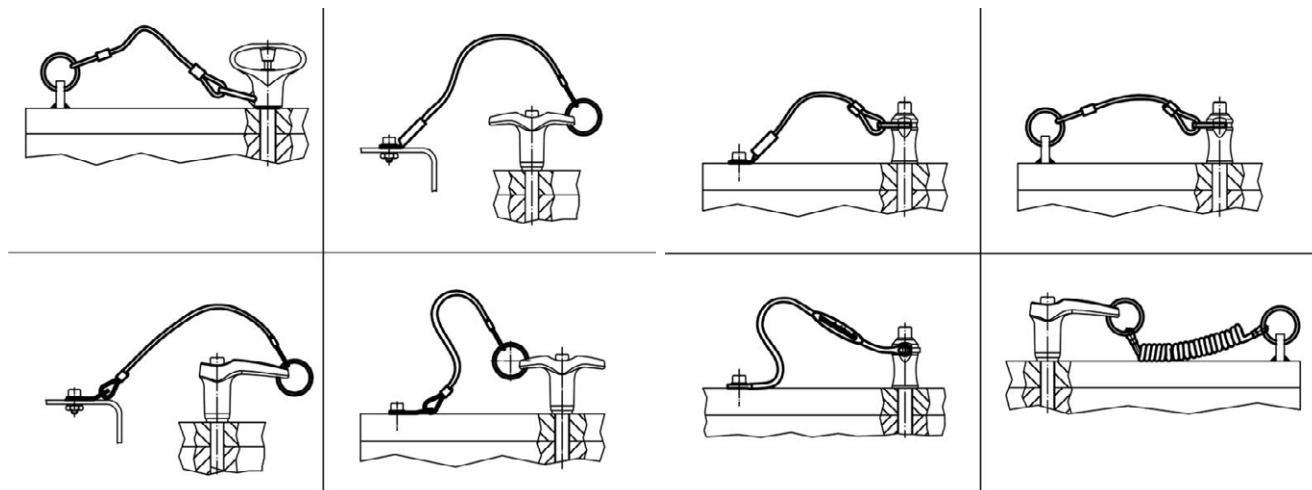

VEILIGHEIDSKETTING MET RINGEN

GWN.111




MATERIAAL EN UITVOERING :

Ketting uit vernikkelde messing, ringen uit RVS AISI 303.

OPMERKING :

Gebruik voor de beveiliging van stukken die regelmatig uitgenomen moeten worden zoals kogelstekkers en stiften.

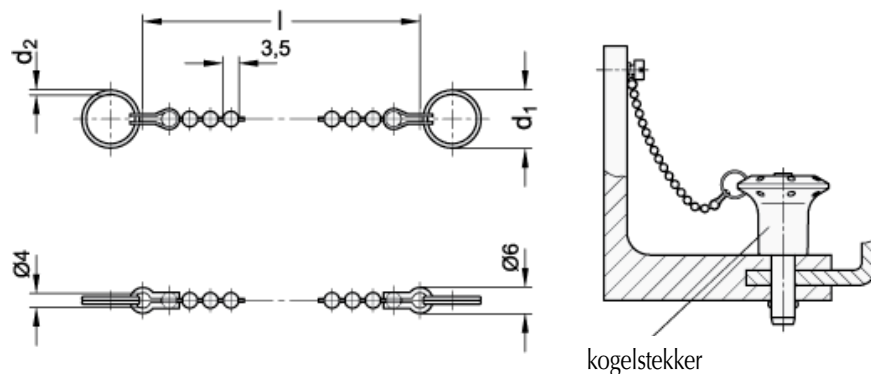

l	Ø d1	Ø d2	Ref.
200	14	1	GWN.111.0200.14
200	18	1.3	GWN.111.0200.18
200	24	1.5	GWN.111.0200.24
200	30	1.8	GWN.111.0200.30
320	14	1	GWN.111.0320.14
320	18	1.3	GWN.111.0320.18
320	24	1.5	GWN.111.0320.24
320	30	1.8	GWN.111.0320.30
500	14	1	GWN.111.0500.14
500	18	1.3	GWN.111.0500.18
500	24	1.5	GWN.111.0500.24
500	30	1.8	GWN.111.0500.30
1000	14	1	GWN.111.1000.14
1000	18	1.3	GWN.111.1000.18
1000	24	1.5	GWN.111.1000.24
1000	30	1.8	GWN.111.1000.30

VEILIGHEIDSKETTING MET RINGEN

GWN.1114




MATERIAAL EN UITVOERING :

Kabel uit koper met zwarte kunststoffen bekleding PUR, ringen uit RVS AISI 303

OPMERKING :


Gebruik voor de beveiliging van stukken die regelmatig uitgenomen moeten worden zoals kogelstekkers en stiften.

l	l2 max. ≈	Ø d1	Ø d2	Ref.
50	250	14	1	GWN.1114.50.14
50	250	18	1.3	GWN.1114.50.18
50	250	24	1.5	GWN.1114.50.24
100	500	14	1	GWN.1114.100.14
100	500	18	1.3	GWN.1114.100.18
100	500	24	1.5	GWN.1114.100.24
200	1000	14	1	GWN.1114.200.14
200	1000	18	1.3	GWN.1114.200.18
200	1000	24	1.5	GWN.1114.200.24

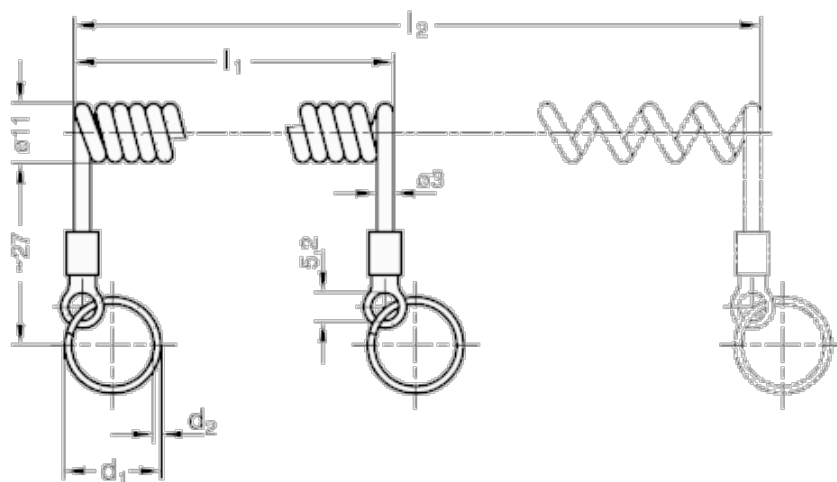

RING MET RVS

Ø d1	Ø d2	Ref.
14	1	GWN.1113.14
18	1.3	GWN.1113.18
24	1.5	GWN.1113.24
30	1.8	GWN.1113.30

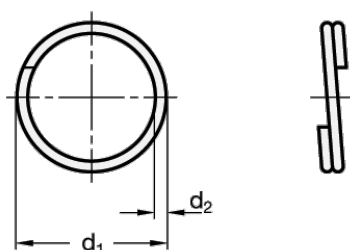

BEVEILIGINGSKABEL VOOR KOGELSTEKKER JIC.KLP



MATERIAAL EN UITVOERING :

Kabel uit RVS 302 / 304 Ø 1/16" (1,59 mm) bedekt met groene nylon van Ø 1/8" (3,18 mm).
Andere kleuren op aanvraag : blauw, zwart, transparant.


Er bestaat geen direct artikelnummer, dat opgebouwd wordt in functie van de wensen van de gebruiker. – lengte kabel + toebehoren.

Lengte naar keuze : L = asafstand lus – Ø A plaatje


102 / 152 / 203 / 254 / 305 / 406 / 508 / 610 mm of andere op aanvraag

Tolerantie op de lengte : + / - 12 mm.


Model 1 : 1 lus en een geneigd plaatje naar keuze




Model 2 : 2 lussen



Model 3 : 1 lus en niets



Model 4 : 1 lus en een ring voor schroef M5




Bestelvoorbeeld :

Kabel model 1 met RVS plaatje -A = 8,1 mm en lengte 203 mm.

Geneigd plaatje uit RVS -

- Ø A naar keuze : 3,3 / 4,9 / 6,5 / 7,1 / 8,1 / 9,6
/ 10,3 / 11,8 / 13,1 mm (+ / - 0,12)

- Ø E = 3,175 mm (+ / - 0,12)



Geneigd plaatje uit aluminium -

- Ø A naar keuze : 3,3 / 4,9 / 6,5 mm (+ / - 0,12)

- Ø E = 3,175 mm (+ / - 0,12)

