

SPRINGSLOT DIN 6310

H.22200




MATERIAAL : thermisch behandeld staal.

UITVOERING : gebruind, geharde neus, geleverd met veer.

OPMERKING : hoofdzakelijk gebruikt om het deksel van "doos"-montages vast te houden. Niet voorzien om een spankracht uit te oefenen op het stuk dat op een andere manier zal moeten vastgehouden worden.

l1	b1 -0,2	d1 E9	Ø d2	h1	h2	h3	h4	L0	Veerkracht (N/mm)	l2 ± 0,1	l3	l4	l5	l6	l7	m1	t	r	g	Ref.
45	8	4	5,0	9,5	5,5	8	4	17,8	3,0	15	10	2	9	11	30	2,5	1,5	1,6	15	H.22200.0045
60	10	5	6,3	12,0	7,0	10	5	21,2	4,0	20	14	3	11	15	40	3,0	3,0	2,5	32	H.22200.0060
80	14	6	8,0	15,0	9,0	14	7	25,1	4,8	30	22	5	14	23	60	5,0	5,0	4,0	80	H.22200.0080

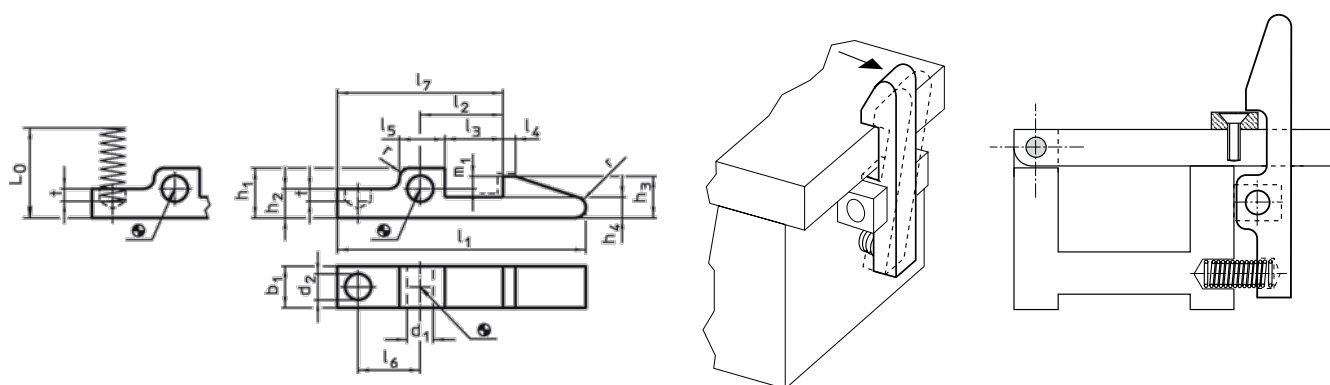

DRUKSCHIJF

KWN.8180



MATERIAAL EN UITVOERING :

Staal C 15, gehard, gebruind, ondervlak geslepen.

OPMERKING :

wordt gemakkelijk gebruikt met de springsloten DIN 6310.

D	D1	D2	H	H1 +0,05 -0,1	B	Ref.
12	4,3	8,3	2,5	0,4	2	KWN.8180.01
16	5,3	10,4	4,5	0,8	5	KWN.8180.02

