


SPECIALE SCHOKDEMPERS

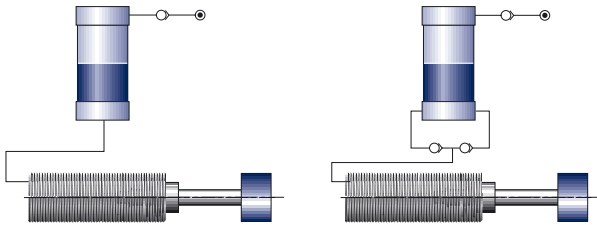

1) Uitwendig reservoir voor schokdemper.

Optimale afkoeling door oliecirculatie, waardoor een zeer sterke absorptie van de energie per uur kan plaats vinden.

Voor de modellen MEGA-LINE maten 1,25 / 1,5 en 2,0



2) Schokdemper voor de glasindustrie.

Lichaam diam. 57,3 of M64 x 2

Speciaal ontworpen voor hoge temperaturen.

Met ingebouwde eindekoersaanslag.



3) Schokdemper voor zware lasten.

Speciaal voor zware toepassingen in de goederen behandeling (kranen en verrijdbare rekken)

Diam. van de zuigerstang 63 en 100 mm

Kunnen eveneens gebruikt worden als noodstoppen.



4) Draaiende dempers

Speciaal ontworpen voor de controle van draaiende bewegingen.
Typische toepassingen: drukkerijmachines, deksels van kopieerders, sluitingen voor CD-Rom-lezers, ...

De demping kan in wijzerszin, in tegenwijzerszin of gelijktijdig in beide richtingen.

De maat wordt bepaald in functie van het wrijvingskoppel.