

WIEL MET STELVOET

FMC.GD / GDN / GDR



Het is de combinatie van een zwenkwiel met een regelbare stelvoet.
De wielen laten het verplaatsen en het vast positioneren van machines en apparaten toe.
Dit wiel is voorzien ofwel van een vierkante plaatje ofwel van een centrale binnenschroefdraad.

De daling van het voetje gebeurt door een centrale handwieltje of door een kliksysteem.

Ref. FMC.GD... : regeling door handwieltje, toegankelijk op beide zijden.

Ref. FMC.GDN... : regeling door handwieltje, toegankelijk langs achteren behalve voor modellen 120 en 150.

Ref. FMC.GDR... : regeling door kliksysteem, toegankelijk langs achteren.





GDN = Back access



GD = Side access



GDR = Ratched

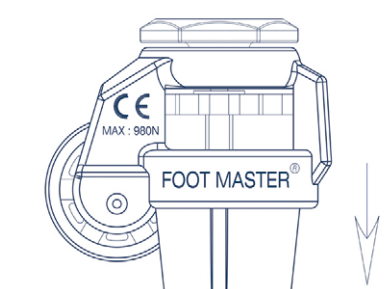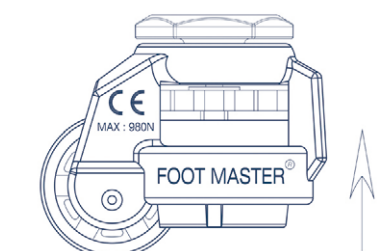

wiel Ø (mm)	draagkracht (daN)	totale hoogte (mm)	wiel 2 zijdig (GD)	Regeling langs achter (GDN)	kliksysteem (GDR)	Ref.
42 x 20	50	71 + 10	x	x		FMC.xxx.040
50 x 25	250	82 + 10	x	x	x	FMC.xxx.060 (*)
63 x 30	500	102 + 15	x	x	x	FMC.xxx.080 (*)
75 x 30	750	120 + 12	x	x		FMC.xxx.100
75 x 30,5	1000	120 + 12	x			FMC.xxx.120
96 x 56	1500	132 + 15		x		FMC.xxx.150

(*) = ook in RVS versie.

WIEL MET STELVOET Ø 42 mm - 50 kg

FMC.GD.040 / GDN.040

Het is de combinatie van een zwenkwiel met een regelbare stelvoet.
Deze wielen laten het verplaatsen en het vast positioneren van machines en apparaten toe.
De daling van de voet gebeurt door het centrale handwielje uit rode polyamide.

- Het lichaam is uit gegoten aluminium, gehamerde ivoorkleur.
- Zwenksysteem met dubbele kogellagering in de draaikrans.
- Bevestiging door verzinkte stalen plaat :
 - vierkante plaat type F (met bouten)
 - polygone plaat met centraal binnenschroefdraad type S (met draadstang en moer).
- Wiel uit zwarte, breukvaste polyamide PA 6 Ø 42 x 20 mm, voetje uit antislip rubber.
- Totale hoogte wiel : 71 + 10 mm.
- Gebruikstemperatuur : - 10°C tot + 90°C.

Op aanvraag :

- lichaam uit zwarte aluminium
- voetje uit grijze rubber NBR, klassiek of antistatisch
- voetje uit polyuretaan PU klassiek of antistatisch.

Ref. FMC.GD.040.S :

- binnenschroefdraad M8
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden.
- draagkracht per wiel : 50 kg, voor 4 wielen : 100 kg.



Ref. FMC.GD.040.F :

- vierkante plaat 55 mm - 4 gaten Ø 6,5 mm - asafstand 42 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden.
- draagkracht per wiel : 50 kg, voor 4 wielen : 100 kg.



Ref. FMC.GDN.040.S :

- binnenschroefdraad M8
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 50 kg, voor 4 wielen : 100 kg.



Ref. FMC.GDN.040.F :

- vierkante plaat 55 mm - 4 gaten Ø 6,5 mm - asafstand 42 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 50 kg, voor 4 wielen : 100 kg.



WIEL MET STELVOET Ø 50 mm - 250 Kg

FMC.GD.060 / GDN.060

Het is de combinatie van een zwenkwiel met een regelbare stelvoet.

Deze wielen laten het verplaatsen en het vast positioneren van machines en apparaten toe.

De daling van de voet gebeurt door het centrale handwielje uit rode polyamide of door een kliksysteem

- Het lichaam is uit gegoten aluminium, gehamerde ivoorkleur.
- Zwenksysteem met dubbele kogellagering in de draaikrans.
- Bevestiging door verzinkte stalen plaat :
 - Vierkante plaat type F (met bouten)
 - Polygone plaat met centraal binnenschroefdraad type S (met draadstang en moer).
- Wiel uit zwarte, breukvaste polyamide PA 6 Ø 50 x 25 mm, hardheid 70 ShA, voetje uit antislip rubber.
- Totale hoogte wiel : 82 + 10 mm.
- Gebruikstemperatuur : - 10°C tot + 90°C.

Op aanvraag :

- lichaam uit zwarte aluminium
- voetje uit grijze rubber NBR, klassiek of antistatisch
- voetje uit polyuretaan PU klassiek of antistatisch.

Ref. FMC.GD.060.S :

- binnenschroefdraad M12
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden.
- draagkracht per wiel : 250 kg, voor 4 wielen : 500 kg.



Ref. FMC.GD.060.F :

- vierkante plaat 73 mm - 4 gaten Ø 7 mm - asafstand 58 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden
- draagkracht per wiel : 250 kg, voor 4 wielen : 500 kg.



Ref. FMC.GDN.060.S :

- binnenschroefdraad M12
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 250 kg, voor 4 wielen : 500 kg.



Ref. FMC.GDN.060.F :

- vierkante plaat 73 mm - 4 gaten Ø 7 mm - asafstand 58 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 250 kg, voor 4 wielen : 500 kg.



WIEL MET STELVOET Ø 50 mm - 250 kg

GDR.060

Ref. FMC.GDR.060.S :

- binnenschroefdraad M12
- regeling door kliksysteem – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 250 kg, voor 4 wielen : 500 kg.



Ref. FMC.GDR.060.F :

- vierkante plaat 73 mm - 4 gaten Ø 7 mm - asafstand 58 mm.
- regeling door kliksysteem toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 250 kg, voor 4 wielen : 500 kg.



GDR = Ratched



WIEL MET STELVOET Ø 63 mm - 500 kg

FMC.GD.080 / GDN.080

Het is de combinatie van een zwenkwiel met een regelbare stelvoet.

Deze wielen laten het verplaatsen en het vast positioneren van machines en apparaten toe.

De daling van de voet gebeurt door het centrale handwielje uit rode polyamide of door een kliksysteem.

- Het lichaam is uit gegoten aluminium, gehamerde ivoorkleur.
- Zwenksysteem met dubbele kogellagering in de draaikrans.
- Bevestiging door verzinkte stalen plaat :
 - Vierkante plaat type F (met bouten)
 - Polygone plaat met centraal binnenschroefdraad type S (met draadstang en moer).
- Wiel uit zwarte, breukvaste polyamide PA 6 Ø 63 x 28 mm, hardheid 70 ShA, voetje uit antislip rubber.
- Totale hoogte wiel : 102 + 15 mm.
- Gebruikstemperatuur : - 10°C tot + 90°C.

Op aanvraag :

- lichaam uit zwarte aluminium
- voetje uit grijze rubber NBR, klassiek of antistatisch
- voetje uit polyuretaan PU klassiek of antistatisch.
- wiel uit polyuretaan

Ref. FMC.GD.080.S :

- binnenschroefdraad M12
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden.
- draagkracht per wiel : 500 kg, voor 4 wielen : 1.000 kg.



Ref. FMC.GD.080.F :

- vierkante plaat 90 mm - 4 gaten Ø 9 mm - asafstand 70 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden
- draagkracht per wiel : 500 kg, voor 4 wielen : 1.000 kg.



Ref. FMC.GDN.080.S :

- binnenschroefdraad M12
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 500 kg, voor 4 wielen : 1.000 kg.



Ref. FMC.GDN.080.F :

- vierkante plaat 90 mm - 4 gaten Ø 9 mm - asafstand 70 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 500 kg, voor 4 wielen : 1.000 kg.



WIEL MET STELVOET Ø 63 mm - 500 kg

GDR.080

Ref. FMC.GDR.080.S :

- binnenschroefdraad M12
- regeling door kliksysteem – toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 500 kg, voor 4 wielen : 1.000 kg.




Ref. FMC.GDR.068.F :

- vierkante plaat 90 mm - 4 gaten Ø 9 mm - asafstand 70 mm.
- regeling door kliksysteem - toegankelijk achteraan
- draagkracht per wiel : 500 kg, voor 4 wielen : 1.000 kg.



GDR = Ratched

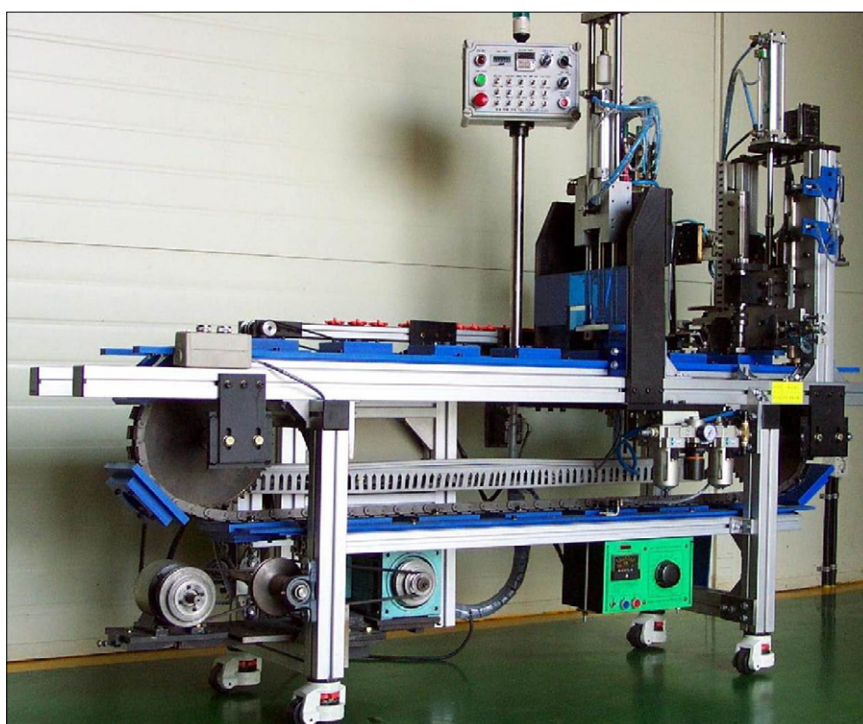

WIEL MET STELVOET Ø 75 mm - 750 kg

FMC.GD.100 / GDN.100

Het is de combinatie van een zwenkwiel met een regelbare stelvoet.

Deze wielen laten het verplaatsen en het vast positioneren van machines en apparaten toe.

De daling van de voet gebeurt door het centrale handwielje uit rode polyamide.

- Het lichaam is uit gegoten aluminium, gehamerde ivoorkleur.
- Zwenksysteem met dubbele kogellagering in de draaikrans.
- Bevestiging door verzinkte stalen plaat :
 - Vierkante plaat type F (met bouten)
 - Polygone plaat met centraal binnenschroefdraad type S (met draadstang en moer).
- Wiel uit zwarte, breukvaste polyamide PA 6 Ø 75 x 30 mm, hardheid 70 ShA, voetje uit antislip rubber.
- Totale hoogte wiel : 120 + 15 mm.
- Gebruikstemperatuur : - 10°C tot + 90°C.

Op aanvraag :

- lichaam uit zwarte aluminium
- voetje uit grijze rubber NBR, klassiek of antistatisch
- voetje uit polyuretaan PU klassiek of antistatisch.
- voetje uit zwarte ABS
- wiel uit polyuetaan

Ref. FMC.GD.100.S :

- binnenschroefdraad M16
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden.
- draagkracht per wiel : 750 kg, voor 4 wielen : 1.500 kg.



Ref. FMC.GD.100.F :

- vierkante plaat 95 mm - 4 gaten Ø 11 mm - asafstand 70 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs de 2 zijden
- draagkracht per wiel : 750 kg, voor 4 wielen : 1.500 kg.



Ref. FMC.GDN.100.S :

- binnenschroefdraad M16
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs achter.
- draagkracht per wiel : 750 kg, voor 4 wielen : 1.500 kg.



Ref. FMC.GDN.100.F :

- vierkante plaat 95 mm - 4 gaten Ø 11 mm - asafstand 70 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs achter.
- draagkracht per wiel : 750 kg, voor 4 wielen : 1.500 kg.



WIEL MET STELVOET Ø 75 mm - 1.000 kg

FMC.GD.120

Het is de combinatie van een zwenkwiel met een regelbare stelvoet.

Deze wielen laten het verplaatsen en het vast positioneren van machines en apparaten toe.

De daling van de voet gebeurt door het centrale handwieletje uit staal

- Het lichaam is uit gegoten aluminium, gehamerde ivoorkleur.
- Zwenksysteem met dubbele kogellagering in de draaikrans.
- Bevestiging door verzinkte stalen plaat :
 - Vierkante plaat type F (met bouten)
 - Polygone plaat met centraal binnenschroefdraad type S (met draadstang en moer).
- Wiel uit zwarte, breukvaste polyamide PA 6 Ø 75 x 30 mm, hardheid 70 ShA, voetje uit antislip rubber.
- Totale hoogte wiel : 120 + 12 mm.
- Gebruikstemperatuur : - 10°C tot + 90°C.

Op aanvraag :

- lichaam uit zwarte aluminium
- voetje uit zwarte ABS

Ref. FMC.GD.120.S :

- binnenschroefdraad M16
- regeling door centraal handwieletje – toegankelijk langs de 2 zijden.
- draagkracht per wiel : 1.000 kg. draagkracht voor 4 wielen : 3.000 kg.



Ref. FMC.GD.120.F :

- vierkante plaat 95 mm - 4 gaten Ø 11 mm. - asafstand 70 mm.
- regeling door centraal handwieletje – toegankelijk langs de 2 zijden
- draagkracht per wiel : 1.000 kg. draagkracht voor 4 wielen : 3.000 kg.



WIEL MET STELVOET Ø 96 mm - 1.500 kg

FMC.GD.150

Het is de combinatie van een zwenkwiel met een regelbare stelvoet.

Deze wielen laten het verplaatsen en het vast positioneren van machines en apparaten toe.

De daling van de voet gebeurt door het centrale handwielje uit staal

- Het lichaam is uit gegoten aluminium, gehamerde ivoorkleur.
- Zwenksysteem met dubbele kogellagering in de draaikrans.
- Bevestiging door verzinkte stalen plaat :
 - Vierkante plaat type F (met bouten)
 - Polygone plaat met centraal binnenschroefdraad type S (met draadstang en moer).
- Wiel uit blauwe, breukvaste polyamide PA 6 Ø 90 x 55 mm, hardheid 80 ShA, voetje uit antislip rubber.
- Totale hoogte wiel : 132 + 15 mm.
- Gebruikstemperatuur : - 10°C tot + 90°C.

Op aanvraag : lichaam uit zwarte aluminium

Ref. FMC.GD.150.F :

- vierkante plaat 100 mm - 4 gaten Ø 11 mm. - asafstand 70 mm.
- regeling door centraal handwielje – toegankelijk langs achteren
- draagkracht per wiel : 1.500 kg, voor 4 wielen : 3.000 kg.

