

PROFIELAFSTRIJKER

WJB.



De afscherming van de machine-onderdelen op moderne werktuigmachines is heel belangrijk geworden door de hoge bewerkingssnelheden van de werktuigen en de hoge verplaatsingssnelheden van de bewerkingstafels. Deze afstrijkers bieden de beste bescherming voor glijbanen, geleidingen en tafels op werktuigmachines.


Ze vagen vuil, spanen, alsook koel- en smeermiddel zuiver af, zonder beschadiging voor de machines. Ze worden uit speciaal synthetische rubber met fijne structuur vervaardigd. Ze zijn uiterst soepel, vormvast en toch bestand tegen slijtage. Bij de montage moet er op gelet worden dat de boringen groot genoeg zijn zodat de spanning van de afstrijker naar wens kan ingesteld worden. Deze profielen kunnen gemakkelijk bewerkt worden voor een eventuele aanpassing aan een machine.

MONTAGE :

- profiel zagen op maat,
- bevestigingsgaten aanbrengen in het profiel,
- bevestigingsgaten en binnenschroefdraad aanbrengen op het te beschermen machinedeel.


Ref. WJB.A

met metalen mantel en spanner,
lengte : 500 mm.




Ref. WJB.31

met metalen mantel en spanner,
lengte : 500 mm.




Ref. WJB.B

met metalen mantel,
lengte : 500 mm.




Ref. WJB.D

met spanlat,
lengte 560 mm.




Ref. WJB.C

enkel uit rubber,
lengte 560 mm.




Ref. WJB.10

rechte afstrijker - lengte 500 mm
combineerbaar met afstrijkers Ref. WJB.20
en WJB.30



SPECIALE AFSTRIJKERS

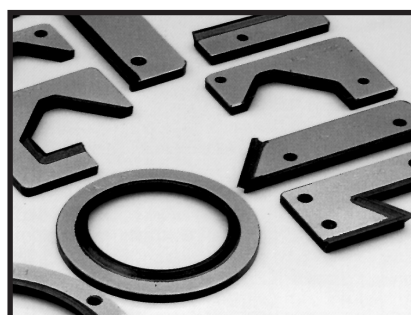

Vormen en afmetingen naar keuze.