

KOEPelvormig OLIEPEILGLAS UIT KUNSTSTOF – OM TE SCHROEVEN

AKS.251



MATERIAAL EN UITVOERING :


Voor horizontale of verticale montage.

Modellen in duim – Ref. AKS.251.G... :

lichaam uit doorzichtige polyamide met dichting uit NBR (Perbunan).
voor temperatuur tot 100°C.

Metrische modellen – Ref. AKS.251.M... :

lichaam uit doorzichtige polyacryl met dichting uit kurk.
voor temperatuur tot 70°C.

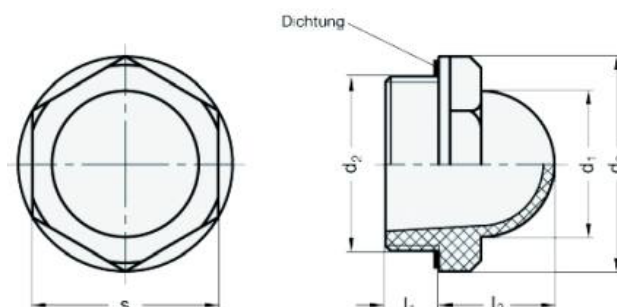

schroefdraad d2	Ø d1	Ø d3	l1	l2	s	Ref.
G 1/2"	19	26	10,5	16	22	AKS.251.G.12
G 3/4"	25	31,5	10,5	19,5	27	AKS.251.G.34
M 27 x 1,5	25	31,5	10,5	19,5	27	AKS.251.M.27
G 1"	31	42	11	24	36	AKS.251.G.44
M 33 x 1,5	31	42	11	24	36	AKS.251.M.33
M 35 x 1,5	31	42	11	24	36	AKS.251.M.35
G 1 1/4"	38	46,5	11,5	26,5	40,5	AKS.251.G.54
M 42 x 1,5	38	46,5	11,5	26,5	40,5	AKS.251.M.42

KOEPelvormig OLIEPEILGLAS UIT KUNSTSTOF – OM TE SCHROEVEN


AKS.252



MATERIAAL EN UITVOERING :

Voor horizontale of verticale montage.

lichaam uit doorzichtige polyacryl met dichting uit kurk.
voor temperatuur tot 70°C.



schroefdraad	Ø D	Ø d	h	hk	Ref.
G 1"	40	24	47	37	AKS.252.G.44
M 33 x 1,5	40	24	47	37	AKS.252.M.33

DOP UIT KUNSTSTOF MET OF ZONDER MARKERING

GWN.546 / 5461



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit polyamide met hoge weerstand.

Max gebruikstemperatuur : 100°C.

Bestand tegen oplosmiddelen maar niet tegen alcohol.

Dichting uit Perbunan NBR.

Ref. GWN.546... = zonder markering


Ref. GWN.5461 ... = met markering – rode cirkel.

OPMERKING :


Indien de wanddikte kleiner dan 4 mm is – moet men de moer Ref. GWN.5431 gebruiken.

Ø d1	d2	Ø d3	Ø d4	l1	l2	s	koppel (Nm)	Ref.	
15	G 3/8	22,5	-	7,5	13	19	3 - 5	GWN.546.G.38	-
19	G 1/2	26	7	10,5	16	22	4 - 6	GWN.546.G.12	GWN.5461.G.12
25	G 3/4	31,5	12	10,5	19,5	27	6 - 8	GWN.546.G.34	GWN.5461.G.34
31	G 1	42	15	11	24	36	8 - 10	GWN.546.G.44	GWN.5461.G.44
38	G 1 1/4	46,5	-	11,5	26,5	40,5	12 - 15	GWN.546.G.54	-

markeerring



dichting



DOP UIT KUNSTSTOF "ATEX" UITVOERING

GWN.5466



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit polyamide met hoge weerstand.

Max gebruikstemperatuur : 100°C.

Bestand tegen oplosmiddelen maar niet tegen alcohol.


Dichting uit Perbunan NBR.

OPMERKING :

Gebruik in explosieve ruimtes ATEX.

Indien de wanddikte kleiner dan 4 mm is – moet men de moer Ref. GWN.5431 gebruiken.

Ø d1	d2	Ø d3	l1	l2	S	moment de serrage Nm	Ref.
15	G 3/8	22,5	7,5	13	19	3 - 5	GWN.5466.G.38
19	G 1/2	26	10,5	16	22	4 - 6	GWN.5466.G.12
25	G 3/4	31,5	10,5	19,5	27	6 - 8	GWN.5466.G.34

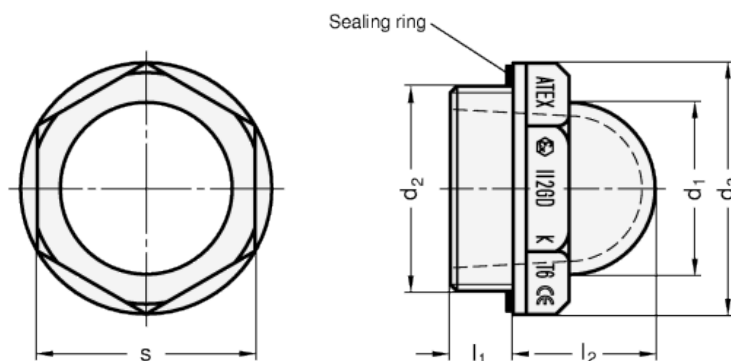


BEVESTIGINGSMOER

GWN.5431



MATERIAAL : messing, blank.

d1	d2 +0,5	b	s	e	Ref.
G 3/8	16,7	3,5	19	22	GWN.5431.G.38
G 1/2	21	4	25	30	GWN.5431.G.12
G 3/4	26,5	5	32	35,5	GWN.5431.G.34
G 1	33,3	5	37	42,5	GWN.5431.G.44
G 1 1/4	42	5,5	46	52	GWN.5431.G.54
G 2	59,7	6,5	65	73	GWN.5431.G.84

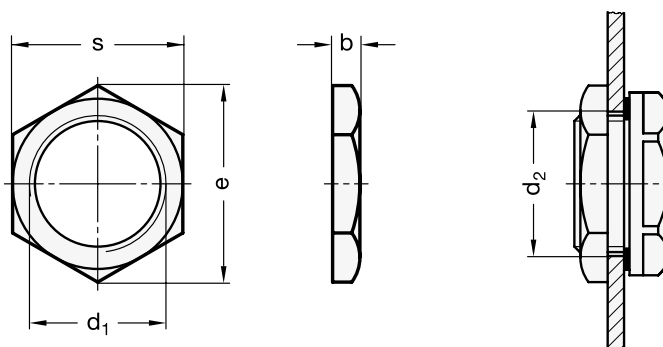

KOEPELVORMIG OLIEPEILGLAS UIT ALUMINIUM - OM TE SCHROEVEN

MCC.IFC




MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit aluminium met doorzichtige koepel bestendig tegen lage en hoge temperaturen.
Contact met alcohol en solventen vermijden.

Op aanvraag : bevestigingsmoer voor gat zonder binnenschroefdraad

OPMERKING :

Uiterst praktisch : de oliestand is zichtbaar van uit elk standpunt.

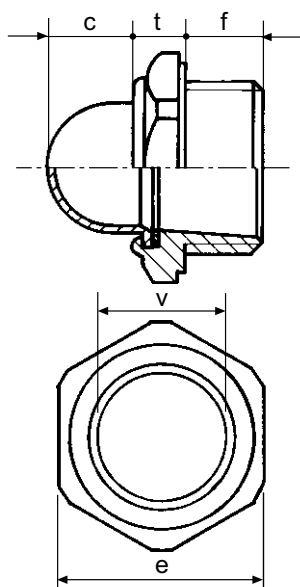

gas	f	t	v	e	c	Ref.
1/2"	10	9.5	16	27	9	MCC.IFC.01.G
3/4"	11	10	19	32	13	MCC.IFC.02.G
1"	14	10	25	40	17	MCC.IFC.03.G
1 1/4"	15	10.5	33	50	23	MCC.IFC.04.G
1 1/2"	15	10.5	36	55	24	MCC.IFC.05.G
2"	17	14	42	70	28	MCC.IFC.06.G

metrisch	f	t	v	e	c	Ref.
M20 x 1,5	10	8	16	24	9	MCC.IFC.01.M
M22 x 1,5	10	9.5	16	27	9	MCC.IFC.02.M
M24 x 1,5	11	9.5	14	30	9	MCC.IFC.03.M
M25 x 1,5	11	10	18	32	13	MCC.IFC.04.M
M27 x 1,5	11	10	18	32	13	MCC.IFC.05.M
M30 x 1,5	11	11	23	36	15	MCC.IFC.06.M
M33 x 1,5	14	10.5	25	40	17	MCC.IFC.07.M
M35 x 1,5	14	10.5	23	40	17	MCC.IFC.08.M
M40 x 1,5	15	10.5	33	50	23	MCC.IFC.09.M
M45 x 1,5	15	10.5	36	55	24	MCC.IFC.10.M
M52 x 1,5	17	14	42	60	28	MCC.IFC.11.M

KOEPELVORMIG OLIEPEILGLAS UIT MESSING - OM TE SCHROEVEN

AKS.248



MATERIAAL EN UITVOERING :

Voor horizontale of verticale montage.

Lichaam uit messing, kijkglas uit Makrolon ® met dichting.

Voor temperatuur tot 100°C.

schroefdraad	6 pans SN	hoogte	Ref.
G 1/2"	36	46	AKS.248.G.12
G 1"	44	57	AKS.248.G.44