

INKLAPBAAR HANDVAT UIT RVS

RSC.EE.05 / 06



MATERIAAL EN UITVOERING :


RVS 1.4301 (AISI 304), elektrolytisch gepolijst, hoogglanzend.

Met veer voor de positiewisseling : werkstand / ruststand


Belastbaarheid : 20 daN.




Ref. RSC.EE.05.060.39

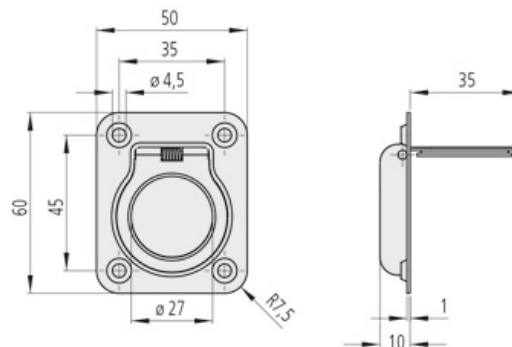


MONTAGE OPENING



Ref. RSC.EE.06.050.39

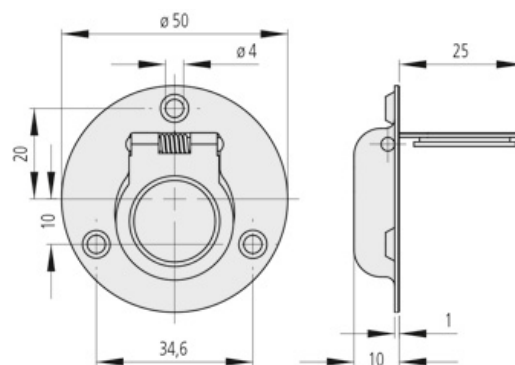

MONTAGE OPENING



INKLAPBAAR HANDVAT UIT RVS

RSC.EE.07.118.39




MATERIAAL EN UITVOERING :


RVS 1.4301 (AISI 304), elektrolytisch gepolijst, hoogglanzend.

Met veer voor de positiewisseling : werkstand / ruststand

Belastbaarheid : 80 daN.

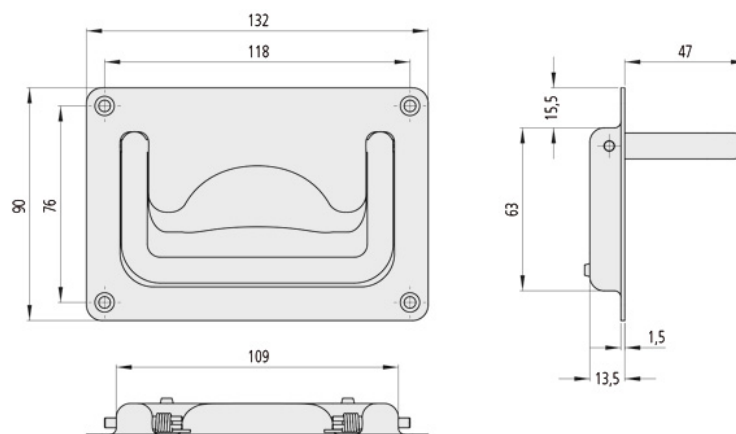

OPENING VOOR DE MONTAGE

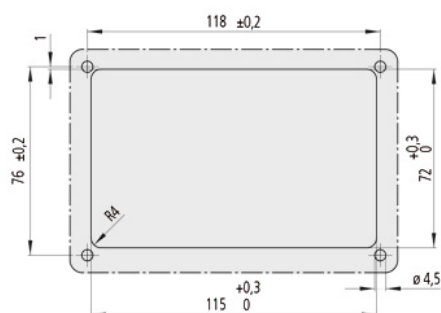

INKLAPBAAR HANDVAT UIT RVS

RSC.EE.01 / 02



MATERIAAL EN UITVOERING :


RVS 1.4301 (AISI 304), elektrolytisch gepolijst, hoogglanzend.

Met veer voor de positiewisseling : werkstand / ruststand


Belastbaarheid : 20 daN.



Ref. RSC.EE.01.R075.39

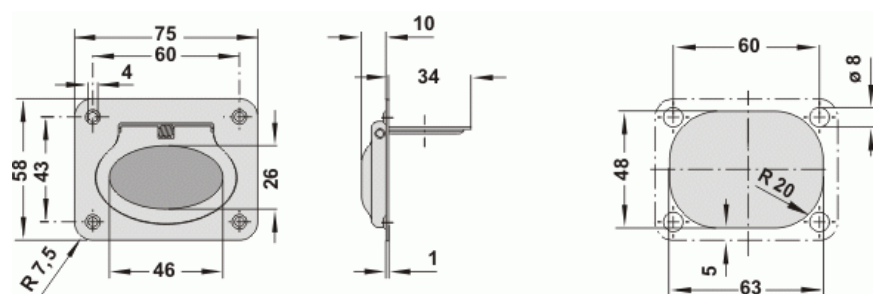

Ref. RSC.EE.02.R120.39

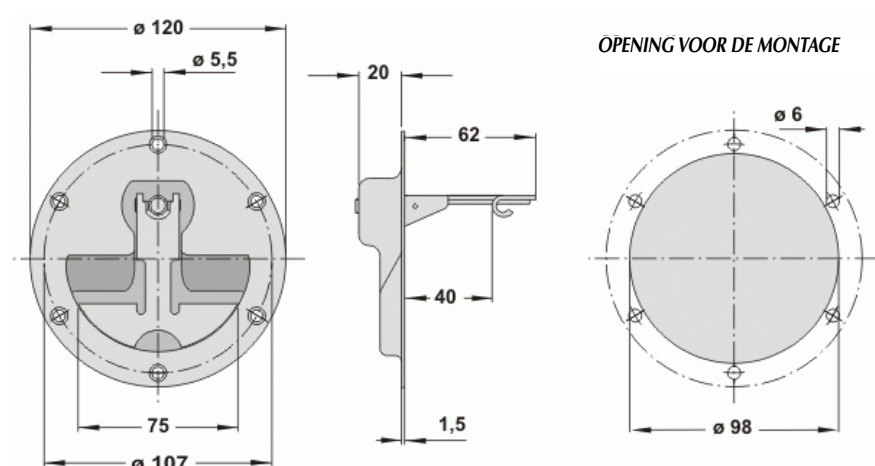

INKLAPBAAR HANDVAT UIT RVS

RSC.EE.03 / 04



MATERIAAL EN UITVOERING :

RVS 1.4301 (AISI 304), elektrolytisch gepolijst, hoogglanzend.

Met veer voor de positiewisseling : werkstand / ruststand


Ref. RSC.EE.03... : uit RVS gepolijst of geborsteld.

Ref. RSC.EE.04... : met vergrendeling voor klapdeuren.


Belastbaarheid : 20 daN.




Ref. RSC.EE.03

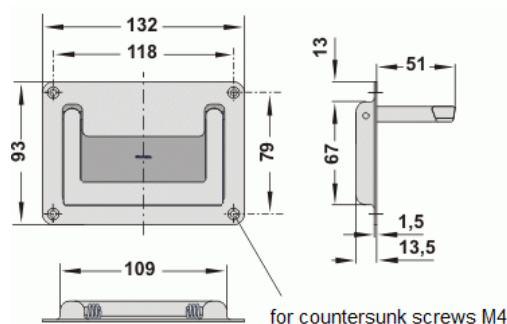


OPENING VOOR DE MONTAGE




Ref. RSC.EE.04

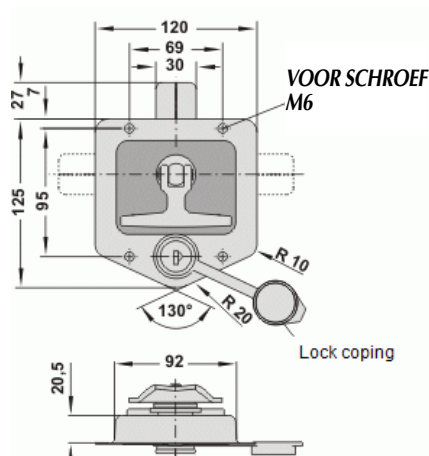

OPENING VOOR DE MONTAGE

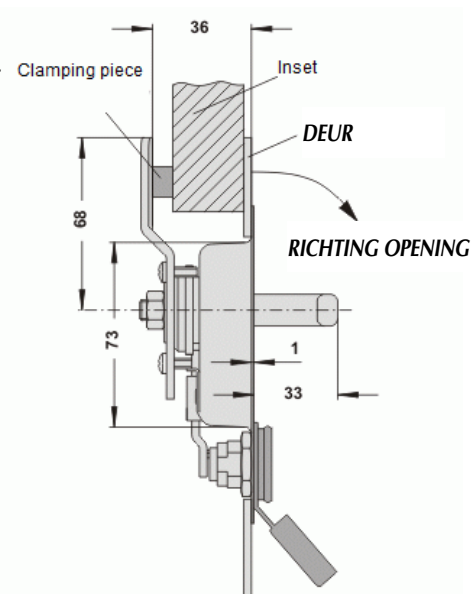

OPENING



uitvoering	Ref.
RVS geborsteld	RSC.EE.03.118.33
RVS gepolijst	RSC.EE.03.118.39
vergrendeling	RSC.EE.04.069.39