

## VEILIGHEIDSTERKNOP

GWN.53378



### MATERIAAL EN UITVOERING :

Knop uit zwarte, matte versterkte thermoplast (PA).  
 Temperatuurbestendig tot 100°C.  
 Afdekflens uit kunststof (ultrasoon gelast) en klikelement uit kunststof.  
 Schroef uit RVS.  
 Sleutel uit rode kunststof en RVS.

### OPMERKING :


Deze veiligheidsknop wordt gebruikt voor toepassingen waar het ontspannen slechts door bevoegd personeel mag gebeuren.  
 Zonder bediening van de "ad hoc" sleutel, draait de knop "op zich", zonder effect.  
 De vorm van de sleutel verhindert grotendeels het binnendringen van stof, vloeistof, onrein-  
 heden, enz...

### FUNCTIE :

Met een gemonteerde sleutel werkt de knop normaal voor het spannen-ontspannen.  
**Zonder** de sleutel, kan men slechts sluiten, de beweging naar links voor het ontspannen is niet toegelaten.


### SLEUTEL :

- opklapbaar model : **GWN.53378.CSN**
- klein model : **GWN. 53378.CSF**



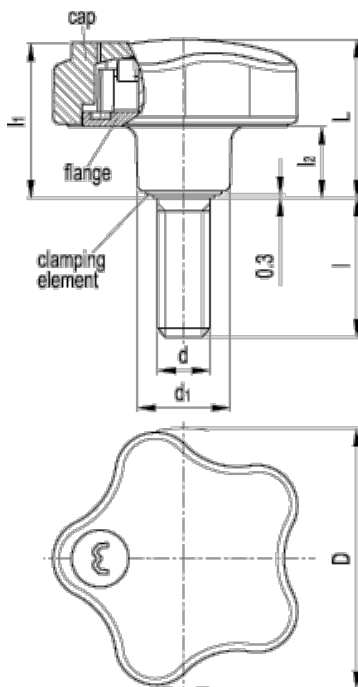


D	L	l1	d1	l2	Schroef		Gewicht (g)	Ref.
					d g6	l		
55	33	32	19	15	M10	20	44	GWN.53378.55.10.20
55	33	32	19	15	M10	40	52	GWN.53378.55.10.40

GWN.53378.CSN



GWN.53378.CSF

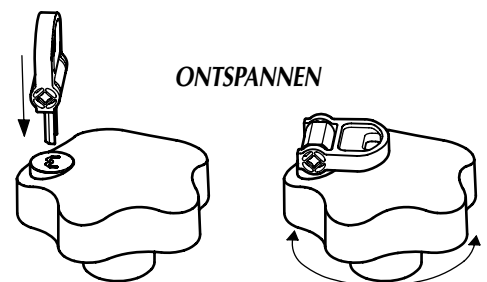

## VEILIGHEIDSTERKNOP

GWN.53378



### MATERIAAL EN UITVOERING :

Knop uit zwarte, matte versterkte thermoplast (PA).

Temperatuurbestendig tot 100°C.

Afdeklens uit kunststof (ultrasoon gelast) en klikelement uit kunststof.

Binnenschroefdraadbus uit messing

Sleutel uit rode kunststof en RVS.

### OPMERKING :

Deze veiligheidsknop wordt gebruikt voor toepassingen waar het ontspannen slechts door bevoegd personeel mag gebeuren.

Zonder bediening van de "ad hoc" sleutel, draait de knop "op zich", zonder effect.

De vorm van de sleutel verhindert grotendeels het binnendringen van stof, vloeistof, onrein- heden, enz...

### FUNCTIE :

Met een gemonteerde sleutel werkt de knop normaal voor het spannen-ontspannen.



Zonder de sleutel, kan men slechts sluiten, de beweging naar links voor het ontspannen is niet toegelaten.

### SLEUTEL :


- opklapbaar model : **GWN.53378.CSN**

- klein model : **GWN. 53378.CSF**


D	L	l1	d1	l2	Binnenschroefdraad		Gewicht (g)	Ref.
					H6	h		
41.5	30	29.5	16.5	14.5	M6	12	25	GWN.53378.42.06
41.5	30	29.5	16.5	14.5	M8	13	26	GWN.53378.42.08
55	33	32	19	15	M8	13	33	GWN.53378.55.08
55	33	32	19	15	M10	17	35	GWN.53378.55.10

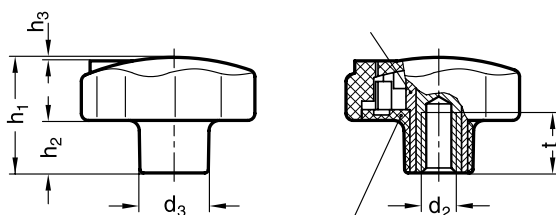


GWN.53378.CSN





GWN.53378.CSF



SPANNEN



ONTSPANNEN



## POLYAMIDE STERKNOP MET SLOT

BKE



Met slot en sleutel  
 Diameter : 60 mm.  
 Met binnenschroefdraad of draadstang uit verzinkt staal - M6 / M8 / M10  
 Schroeflengte naar keuze.  
 Standaard kleuren : zwart, rood of blauw.

