

MEETLAT UIT RVS

HME.51



Standaard type "E"

Materiaal : RVS 1.4310.

Laser diepmarkering met nauwkeurige, gecontrasteerde strepen, slijtvast en bestendig tegen de meeste chemische producten.

Verdeling **Type «E»** : mm boven en onderaan, becijfering van links naar rechts.

Standaard tolerantie **«EG 1»**.

De toleranties volgens norme DIN 866 A en B zijn ook leverbaar maar in dit geval is een calibratie noodzakelijk met meerprijs.

Op aanvraag : dubbelzijdige kleeftband of boringen.

DOORSNEDE (mm)	10 x 0,5	13 x 0,3	13 x 0,5	15 x 0,5	18 x 0,5	20 x 0,5	20 x 1	30 x 1	30 x 2	40 x 1	40 x 2
LENGTE (mm)											
150		X				X					
300	X	X	X	X	X	X	X	●			
500	X	X	X	●	●	●	X	X	X		
1.000	X	X	X	X	●	●	X	X	X		X
1.500				X	X	X	X	X	X	X	X
2.000	X			X	X	●	X	X	X		X
2.500						●		X			
3.000						●		X			
3.500						●		X			
4.000						X		X			
4.500						●		X			
5.000						X		X			
5.500						●					
6.000						X		X			

● = economisch - of in serie gemaakt



VOORBEELD VAN BESTELLING :

Ref. HME.51 – L = 1.500 mm - doorsnede 15 x 0,5 = Ref. **HME.51.1500.1505.E**

Ref. HME.51 – L = 1.000 mm - doorsnede 30 x 2,0 = Ref. **HME.51.1000.3020.E**


DIN 866.1/2


TOLERANTIE VOOR MEETLATTEN (in mm)

Lengte (mm)	Klassen (mm)				
	DIN 866 A	DIN 866 B	EG I	EG II	EG III
500	+/- 0.04	+/- 0.10	+/- 0.15	+/- 0.40	+/- 0.80
1000	+/- 0.04	+/- 0.10	+/- 0.20	+/- 0.50	+/- 1.00
1500	+/- 0.06	+/- 0.15	+/- 0.25	+/- 0.60	+/- 1.20
2000	+/- 0.06	+/- 0.15	+/- 0.30	+/- 0.70	+/- 1.40
3000	+/- 0.08	+/- 0.20	+/- 0.40	+/- 0.90	+/- 1.80
4000	+/- 0.10	+/- 0.25	+/- 0.50	+/- 1.10	+/- 2.20
5000	+/- 0.12	+/- 0.30	+/- 0.60	+/- 1.30	+/- 2.60
10000			+/- 1.10	+/- 2.30	+/- 4.60

MEETLAT UIT RVS

HME.51


Naast de standaard verdeling Typ E bestaan er andere mogelijkheden.



Verdeling **Typ A** = onderaan – van links naar rechts



Verdeling **Typ C** = bovenaan – van links naar rechts.



Verdeling **Typ B** = onderaan – van rechts naar links




Verdeling **Typ D** = bovenaan – van rechts naar links



Verdeling **Typ F** = bovenaan en onderaan – van rechts naar links.



Verdeling **Typ G** = links – van boven naar beneden



Verdeling **Typ J** = rechts – van boven naar beneden




Verdeling **Typ L** = links en rechts – van boven naar beneden




Verdeling **Typ H** = links – van beneden tot boven



Verdeling **Typ K** = rechts – van beneden tot boven




Verdeling **Typ M** = links en rechts – van beneden tot boven.

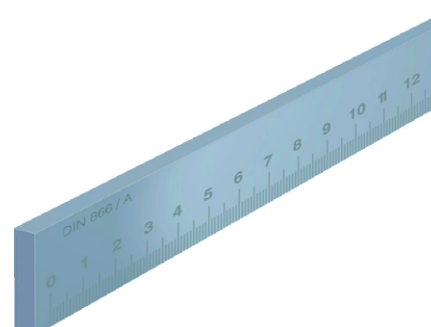

ZELFKLEVENDE MEETLAT UIT RVS

K.0759

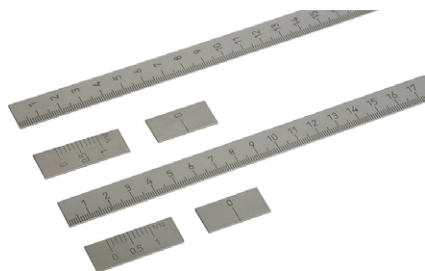

MATERIAAL EN UITVOERING :

Stevig RVS doorsnede 15 x 1 mm

Lezing zonder verblinding dankzij een zwart diep graduatie met laser.

Op aanvraag – andere posities voor de graduaties.




Ref. K.0759.C...




Lengte (mm)	horizontaal Ref	verticaal
300	K.0759.A.0300	K.0759.C.0300
500	K.0759.A.0500	K.0759.C.0500
750	K.0759.A.0750	K.0759.C.0750
1.000	K.0759.A.1000	K.0759.C.1000

Ref. K.0759.A...



MEETLAT UIT ALUMINIUM - ZELFKLEVEND OF MET BORINGEN

K.0758

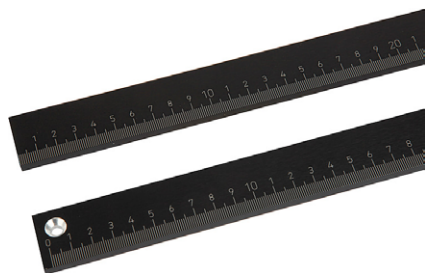

MATERIAAL EN UITVOERING :

Stevig **aluminium** zwart geëloxeerd.

Doorsnede 15 x 2 in lengtes 250 / 500 / 750 / 1.000 mm.

Doorsnede 30 x 6 in lengtes 500 ou 1.000 mm.

Achterkant - zelfklevend of voorzien van boringen.

Lezing zonder verblinding dankzij een zwarte en diepe graduatie met laser.

Typ A = horizontale meetlat – zelfklevend.


Typ B = horizontale meetlat met boringen.

Typ C = verticale meetlat – zelfklevend.


Typ D = verticale meetlat met boringen.

DOORSNEDE	L	n	Typ A Hor. - zelfklevend	Typ B Hor. - boringen	Typ C Vert. - zelfklevend	Typ D Vert. - boringen
15 x 2 mm	250	2	K.0757.A.0250	K.0757.B.0250	K.0757.C.0250	K.0757.D.0250
	500	3	K.0757.A.0500	K.0757.B.0500	K.0757.C.0500	K.0757.D.0500
	750	4	K.0757.A.0750	K.0757.B.0750	K.0757.C.0750	K.0757.D.0750
	1.000	5	K.0757.A.1000	K.0757.B.1000	K.0757.C.1000	K.0757.D.1000
30 x 6 mm	500	2	K.0758.A.0500	K.0758.B.0500	-	-
	1.000	3	K.0758.A.1000	K.0758.B.1000	-	-

n = aantal boringen

Ref. K.0758.A...
zelfklevend

Ref. K.0757.A...
zelfklevend

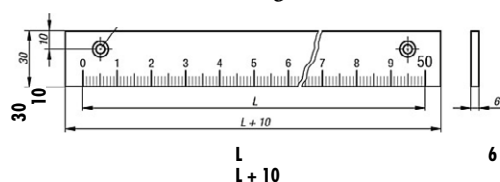
Ref. K.0757.B...
met boringen

Ref. K.0758.B...
met boringen

Ref. K.0757.C...
zelfklevend

Ref. K.0757.D...
met boringen


NONIUS UIT ALUMINIUM OF RVS - ZELFKLEVEND OF MET BORINGEN

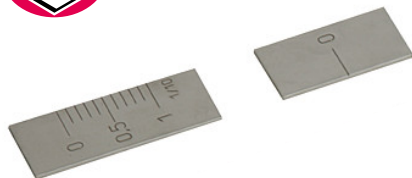K.0757 / K.0759



MATERIAAL EN UITVOERING :

Stevig aluminium zwart geëloxeerd.

Ref. K.0757... doorsnede 15 x 2 mm uit aluminium.

Ref. K.0759... doorsnede 15 x 1 mm uit RVS.

Achterkant - zelfklevend of voorzien van 2 boringen.

Lezing zonder verblinding dankzij een heldere graduatie met laser.

Nonius :

Ref. K.0757.N.A = aluminium - horizontaal - zelfklevend.

Ref. K.0757.N.B = aluminium - horizontaal - met boringen

Ref. K.0757.N.C = aluminium - verticaal - zelfklevend

Ref. K.0757.N.D = aluminium - verticaal - met boringen


Ref. K.0759.N.AR = RVS - horizontaal - zelfklevend.

Ref. K.0759.N.CR = RVS - verticaal - zelfklevend.


Op aanvraag :

- andere posities voor de graduaties.
- andere lengtes.


Ref. K.0757.N.A...




Ref. K.0757.N.C




Ref. K.0759.N.AR




Ref. K.0757.N.B...

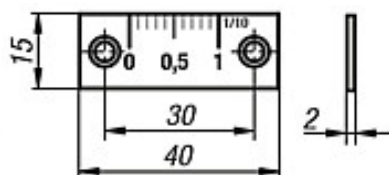

Ref. K.0757.N.D



Ref. K.0759.N.CR



"POINT 0" UIT ALUMINIUM OF RVS - ZELFKLEVENDE OF MET BORINGEN

K.0757 / K.0759



MATERIAAL EN UITVOERING :

Stevig aluminium zwart geëloxeerd.

Ref. K.0757... doorsnede 15 x 2 mm uit aluminium.

Ref. K.0759... doorsnede 15 x 1 mm uit RVS.

Achterkant - zelfklevend of voorzien van 2 boringen.

Lezing zonder verblinding dankzij een heldere graduatie met laser.

" Point 0 " :

Ref. K.0757.Z.A =aluminium - horizontaal - zelfklevend.

Ref. K.0757.Z.B = aluminium - horizontaal - met boringen

Ref. K.0757.Z.C = aluminium - verticaal - zelfklevend

Ref. K.0757.Z.D = aluminium - verticaal - met boringen

Ref. K.0759.Z.AR = RVS - horizontaal - zelfklevend.


Ref. K.0759.Z.VR = RVS - verticaal - zelfklevend.

Op aanvraag :


andere posities voor de graduaties.

andere lengtes.


Ref. K.0757.Z.A...




Ref. K.0757.Z.B...




Ref. K.0759.Z.CR




Ref. K.0757.Z.C



Ref. K.0757.Z.D



Ref. K.0759.Z.AR




MEETLATTEN

HME.03

Zak-meetlat – Ref. HME.SLS

Afmetingen : 150 x 15 x 0,5 mm uit RVS

Verdeling in mm met becijfering van links naar rechts.



Voor omtrek

Bovenkant voor de opmeting van de diameter.


Onderkant voor de opmeting van de omtrek.



Cirkelskala

Becijfering alle 10°.

Standaard afmetingen : Ø 130 100 70 40 x 10 mm.

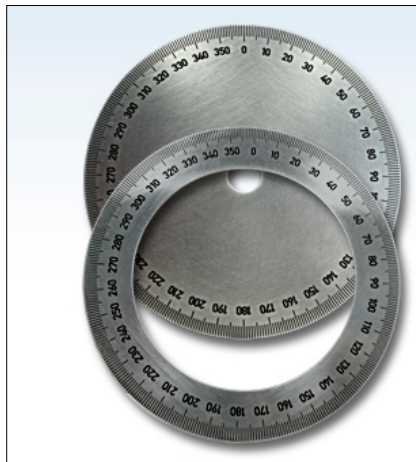

Meetband.

Zelfklevend of niet

Met witte of gele vernis.

Breedtes : 10 ou 13 mm – lengte tot 6 m.

