

LATERALE VULFLENS UIT KUNSTSTOF

GWN.6641



MATERIAAL EN UITVOERING :

Schroefdraadgedeelte uit zwarte matte versterkte thermoplast (PA) of uit verzinkt staal voor het model met bajonetsluiting (BA).
Filter uit zwarte matte thermoplast (PP), temperatuurbestendig tot 90°C.
Dichting uit kurk met rubberen bekleding.

OPMERKING :

Deze vulflens houdt de grovere onreinheden tijdens het vullen tegen.

Ze wordt gebruikt met de volgende doppen :




- modellen om te schroeven GWN.663.A / B, GWN.774.A / B en GWN.7741.
- modellen met bajonetsluiting GWN.663.A / B, GWN.774.A / B.

Deze doppen maken geen deel uit van de levering en moeten afzonderlijk besteld worden.

De 7 schroeven M6 maken geen deel uit van de levering.

Bij de montage is er op te letten dat de schroeven niet te veel gespannen worden (max 8 Nm) om de flens niet te vervormen en om de afdichting niet te beïnvloeden.

d1 GAZ	d2 BA	d3	d4	h1	h2	l1	l2	s	Ref.
G 1 1/4"	-	49	7	18	92	148	117	7	GWN.6641.G.54
-	BA	49	7	18	92	148	117	7	GWN.6641.BA

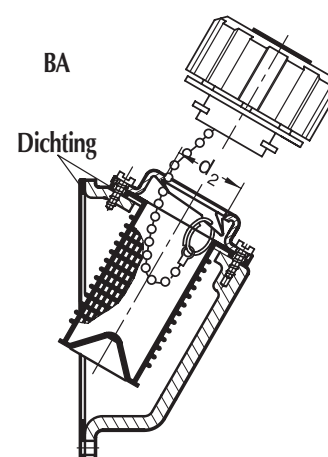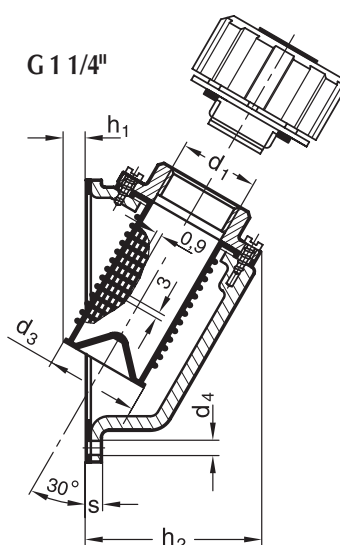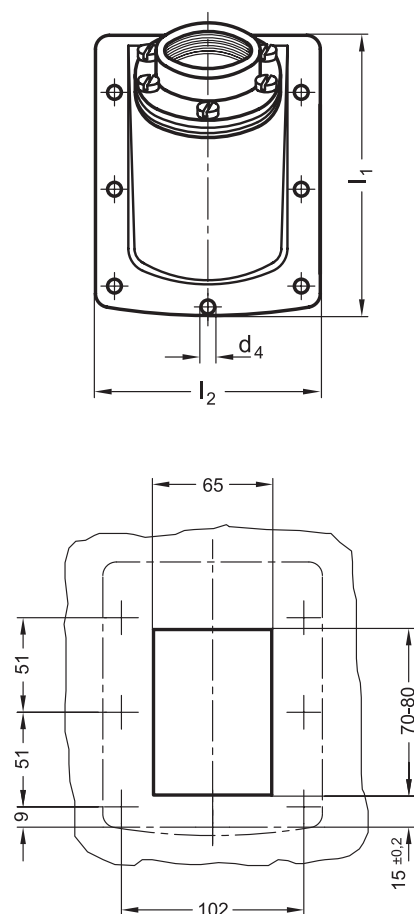

RECHTE VULFLENS UIT KUNSTSTOF

GWN.664



MATERIAAL EN UITVOERING :

Schroefdraadgedeelte uit zwarte matte versterkte thermoplast (PA) of uit verzinkt staal voor het model met bajonetsluiting (BA).
Filter uit zwarte matte thermoplast (PP), temperatuurbestendig tot 90°C.
Dichting uit kurk met rubberen bekleding.

OPMERKING :

Deze vulflens houdt de grovere onreinheden tijdens het vullen tegen.

Ze wordt gebruikt met de volgende doppen :



- modellen om te schroeven GWN.663.A / B, GWN.774.A / B en GWN.7741.
- modellen met bajonetsluiting GWN.663.A / B, GWN.774.A / B.

Deze doppen maken geen deel uit van de levering en moeten afzonderlijk besteld worden.


De 6 schroeven DIN 7971 maken geen deel uit van de levering.

Op aanvraag kan deze flens ook zonder filter geleverd worden.

d1 GAZ	d2 BA	l1	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	Ref.
G 1 1/4"	-	94	83	56	-	49	9	-	-	GWN.664.G.54
-	BA	94	83	-	58	49	-	20	7	GWN.664.BA

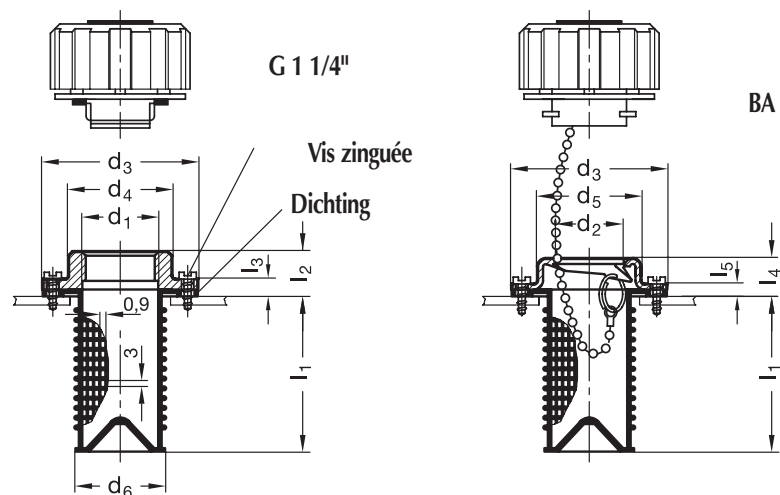

Ø 4,1 H12 voor S < 2
Ø 4,3 H12 voor S 2 - 4
Ø 4,4 H12 voor S > 2

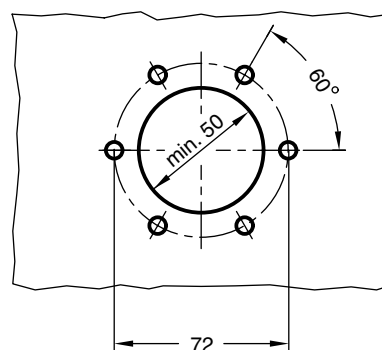

6 boringen voor schroeven
4,8 x 16 DIN 7971