

KUNSTSTOFFEN DOP MET TWEE FUNCTIES : BELUCHTING EN AFDICHTING.

GWN.556.30



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit thermoplast (PA en POM), temperatuurbestendig tot 80°C.

Dichting uit NBR rubber.


Luchtfilter uit PU-schuim – 10 mu. (andere filtratie op aanvraag).

OPMERKING :




Deze doppen worden gebruikt wanneer de functie "beluchting" af en toe niet vereist is – bijvoorbeeld voor het transport. Dan vermijden de 2

O-Ringen een uitgang van gas of vloeistof.

In functie "beluchting" kan een luchtstroom plaats vinden – zie tekening.




Ref. GWN.556.30

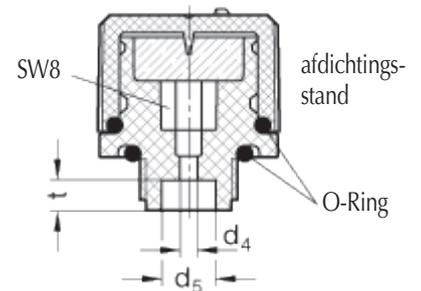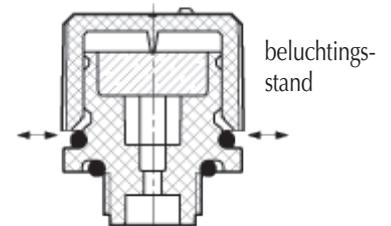

MONTAGE :

- Onderste gedeelte monteren met een zeskantige sleutel.
- Filter plaatsen.
- Bovenste gedeelte monteren.
- Voor de functie "beluchting", het bovenste gedeelte in wijzerszin draaien tot een eerste vergrendeling – positie "1".
- Voor de functie "afdichting", het bovenste gedeelte verder in wijzerszin draaien tot een tweede vergrendeling – positie "0".
- Voor de terugkeer in functie "beluchting" of een filterwisseling, bovenste gedeelte in tegenwijzerszin draaien – "OPEN".

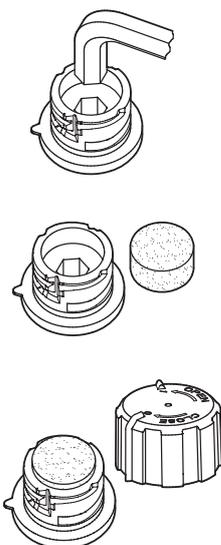

CLOSE



CLOSE



OPEN

