

ONTVORMVINGER ISO 8404 / NFE 63505

602





MATERIAAL : staal gecementeerd, gehard, fijn geslepen.

TREKSPANNING : 130 daN/mm²

HARDHEID OPPERVLAK : 60-64 HRC.

De kop is niet gecementeerd om het gelijkmaken te vergemakkelijken.

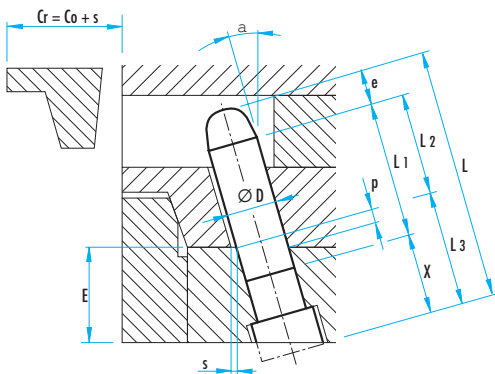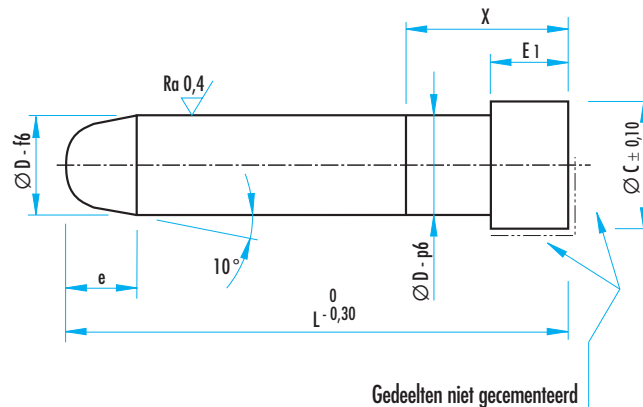

Op aanvraag :
formaten en tabellen voor de opstelling
van de afmetingen.

BESTELVOORBEELD :

Art. 602


D = 14, L = 180

= Art. 602.14.180

e	6	7,1	9	10,5	12,5	15	18	22,5	25	30
E1	10	12	14	14	14	16	20	25	25	25
C	12	14	16	18	20	25	30	36	38	46
D	8	10	12	14	16	20	25	30	32	40
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L	40	18								
	63	22	22	22						
	80	22	22	28	28	30				
	100	28	28	28	28	30	36			
	125		28	28	28	30	36			
	140			28	28	30	36			
	160				36	40	36			
	180				36	40	36	46		
	200					40	46	46	56	63
	224					40	46	46	56	63
	240						46	46	56	71
	250						46	46	56	71
	260						46	46	56	71
	270						46	46	56	71
	280							46	56	71
	300							46	56	71
	315							46	56	71
	355								63	71
	400								63	71
	450								63	80
	500									80



RECHTE ONTVORMVINGER ISO 8404

650

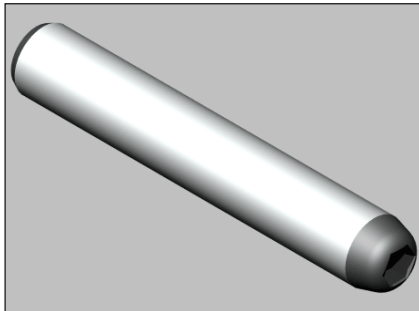

MATERIAAL EN UITVOERING :

gelegeerd staal, gecementeerd, gehard.

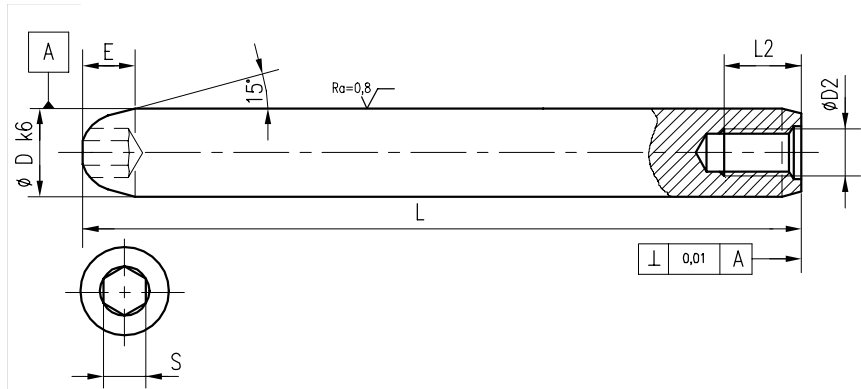

D2	M6	M6	M8	M10	M12	M16
L2	12	12	16	20	24	32
S	5	6	8	10	14	17
E	4,5	4,5	6	10	10	16
L D	10	12	16	20	25	32
63	•	•	•	•		
80	•	•	•	•	•	
100	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•
160			•	•	•	•
200			•	•	•	•
250				•	•	•
315					•	•
400						•

BESTELVOORBEELD :

Ref 650, D = 10, +L = 63 = Ref. 650.10.063