


MEET- EN CONTROLEPLAAT UIT GRANIEET

Uit blauw-zwarte granietsteen met bijzonder fijne structuur


- soortelijk gewicht : 2,94,
- Mohs hardheid : 6 - 7,
- niet magnetisch, niet geleidend,
- roestvrij en zuurbestendig,

- temperatuur- en vochtbestendig,
 - mat oppervlak,
 - harder dan gehard staal,
 - effenheidtolerantie volgens DIN 876,
 - haaksheidtolerantie volgens DIN 875.
- Kwaliteit : 00 - 0 - 1 (000 op aanvraag).

OPMERKING : niet vergeten de kogels te bestellen voor de montage van de controleplaat op een steun van 400 x 250 x 5000 x 2000 mm.

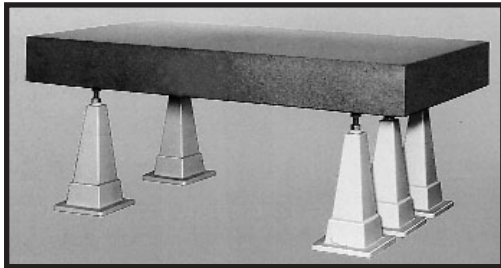


OPTIES :

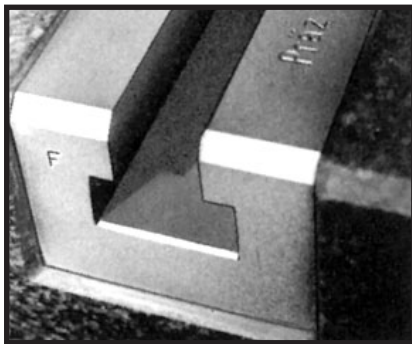


T-gleuven volgens DIN 650 - 14 mm.



Stalen getapte inzetbus : M 3 tot M 20.



Houten beschermingskoffer, andere afmetingen.

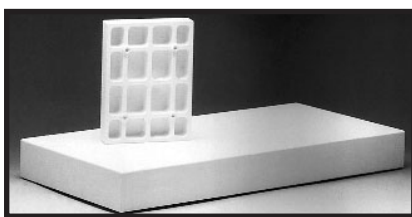

CONTROLEPLAAT UIT TECHNOCERAMIEK

- kleine afmetingen in kwaliteit 000 of 00,
- ong. 50 % lichter dan staal,
- hardheid zoals diamant,
- slijtvastheid : 30 maal groter dan graniet.

EFFENHEIDTOLERANTIE VOOR CONTROLEPLATEN EN STUKKEN (in microns) volgens DIN 876.

Nauwkeurigheidsgraden :

- 000 : diamant superfijn gelept voor labo,
- 00 : diamant extrafijn gelept voor meetlokaal,
- 0 : diamant fijn gelept voor controlewerken,
- 1 - 2 : diamant gelept voor de werkplaats,
- 3 : fijn geschaafd voor spanstukken.

L ± 2 (mm)	effenheidtolerantie bij nauwkeurigheidsgraad (μ)					
	000	00	0	1	2	3
200	1,5	3	5	12	24	48
300	1,5	3	5	13	26	52
400	1,5	3	6	14	28	56
500	1,5	3	6	15	30	60
600	1,5	3	7	16	33	66
800	2	4	7	18	36	72


L ± 2 (mm)	effenheidtolerantie bij nauwkeurigheidsgraad (μ)					
	000	00	0	1	2	3
1000	2	4	8	20	40	80
1200	2,5	5	9	22	44	88
1500	2,5	5	10	25	50	100
2000	3	6	12	30	60	120
2500	3,5	7	14	35	70	140
3000	4	8	16	40	80	160

**STEUNEN VOOR CONTROLEPLAAT
UIT GRANIE**



1) TAFELSTEUNEN




Voor het opstellen en nivelleren van kleine controleplaten.
Uit staal met zwenkbare voet.
Schroefdraad : M 12 of M 16.

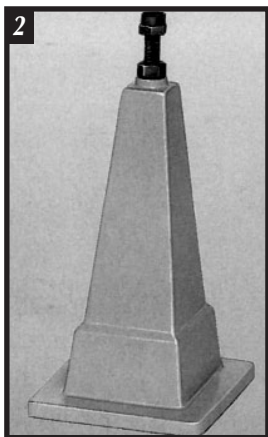

2) VOETSTEUNEN

Om de controleplaat op werkhoogte te zetten.
Voor platen met afmetingen vanaf 600 x 600 mm.
Voet uit gietijzer, steunschroef M 27 uit staal.

3) CHASSIS OF KAST

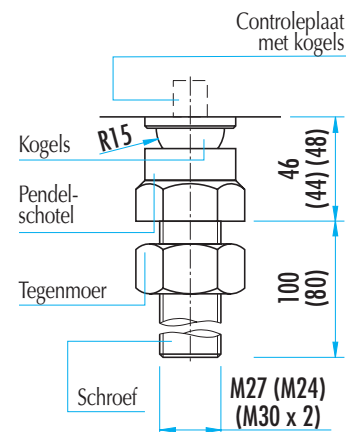



4) Art. UPM.1508.101


Reinigingsoplossing voor granietplaten en toebehoren : bus van 5 l.

5) Art. UPM.1508.201


Was voor granietplaten en toebehoren.
Verbeterd de adhesie en is zeer nuttig voor het regelmatig onderhoud : pot van 1 kg.



**6) WINKELHAAK, MEETBALK, ONDERLEGSTUKKEN
UIT GRANIE OF TECHNOCERAMIEK**




TRACEER- EN RICHTPLAAT UIT SPECIAAL GIETIJZER

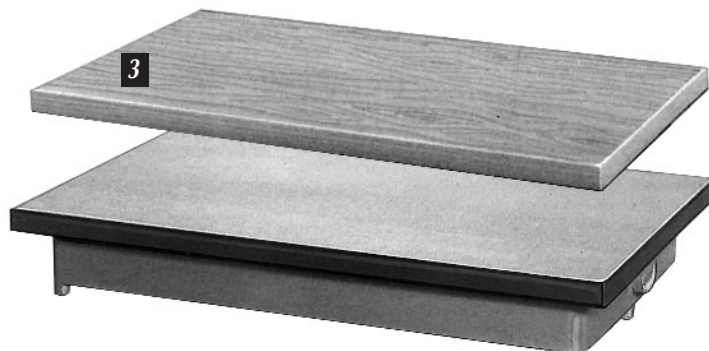

Met versterkingsribben en steunpunten.
Oppervlak bewerkt volgens DIN 876.
Kwaliteit :
0 - 1 : fijn geschraapt - voor vlakheids-
controle en traceren,
2 : geschraapt voor montage
en traceren,
3 : fijn geschaafd - voor montage.
Van 200 x 200 tot 2000 x 1000 mm.

TOEBEHOREN EN VOETSTEUNEN



1) TAFELSTEUNEN.

2) HANDVAT VOOR KLEINE AFMETINGEN

3) BESCHERMINGSDEKSEL UIT HOUT




4) PASTA VOOR VLAKHEIDSCONTROLE

Art. UPM.1532.201 : tube van 80 ml - blauwe kleur,
Art. UPM.1532.203 : doos van 250 ml - blauwe kleur.
Andere kleuren op aanvraag : rood, geel, wit.



5) SPECIALE REINIGER

Biologisch afbreekbaar en niet brandbaar;
voor het oplossen van pasta, was, vet en
onreinigheden.
Kan verdund worden met water.
Art. UPM.1532.401 : 1 l.

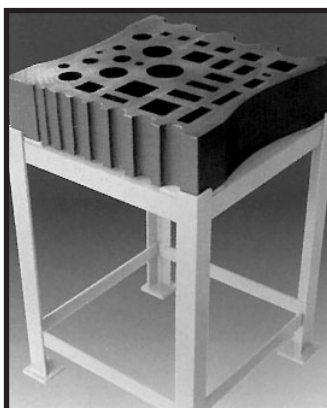

GATENBLOK

Uit gietijzer, voor het plooiën van profielen en buizen.
Afmetingen : 300 x 300 tot 600 x 600 mm.
Met verschillende ronde of rechthoekige gaten.
Met V- en boogstukken op de zijanten.