


MANUELE ONTBRAMER VOOR BORINGEN (VOORUIT EN ACHTERUIT)

SDS.PT

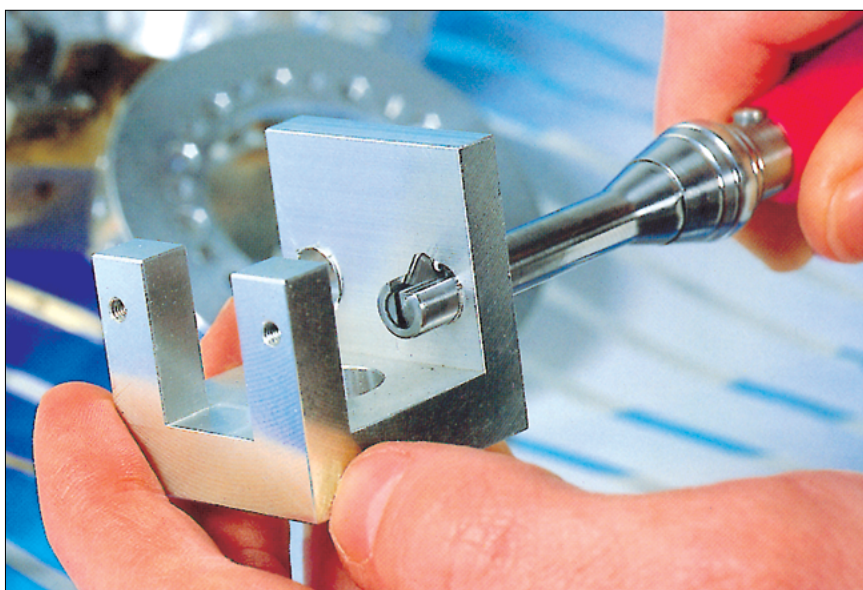

Deze ontbramer met uitwisselbaar mes laat de ontbraming «vooruit en achteruit» toe van boringen. Het mes kan door een drukknop terug getrokken worden om beide zijden van de boring te bewerken.

Er bestaan :

- 4 handvatgrootten (3 / 4 / 5 / 6),
- 79 centreerhulzen voor Ø 3,2 tot 12 mm met een stap van 0,1 mm.
- 4 messen type «S» voor staal, RVS en aluminium.
- 4 messen type «M» voor messing en kunststoffen.

type - ontbramer	3	4	5	6
centreerhuls Ø (mm)	4,0 - 5,0	5,0 - 6,5	6,5 - 9,0	9,0 - 12,0

BESTELVOORBEELD :

- Complete ontbramer bestaande uit : greep + centreerhuls + mes.
 Type 4 met huls Ø 5,5 mm, met mes type S = **Ref. SDS.PTA.4.S.055**
 Type 6 met huls Ø 10,0 mm, met mes type M = **Ref. SDS.PTA.6.M.100**
- Centreerhuls - zonder mes
 Type 4 - Ø 5,5 mm = **Ref. SDS.PTB.4.055**
 Type 6 - Ø 10,0 mm = **Ref. SDS.PTB.6.100**
- Mes type 4 - voor staal, RVS, aluminium = **Ref. SDS.PTS.4**
- Mes type 6 - voor messing en kunststoffen = **Ref. SDS.PTM.6**

De fabrikant kan ook assortimentsdozen realiseren volgens wens :

bij voorbeeld :

- ontbramer type 4
- met 4 centreerhulzen Ø 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm
- met 10 messen type S
- verpakt in een koffer.