

HANDBEDIENDE PONSTANG

TAT



Lichaam en grepen uit staal grijs gelakt, de uiteinden van de grepen zijn voorzien van een zwarte rubberen bedekking wat een goede grip toelaat.

De sets ponsnippel-snijbus uit gehard staal zijn verwisselbaar en kunnen nog herslepen worden.






De referentie in de onderstaande tabel geldt alleen voor de ponstang, zonder de snijset (stempel en matrijs) die afzonderlijk moet besteld worden.

	Ponsnippel Ø	Stap	Plaatdikte	Uitlading	Totale lengte	Gewicht (kg)	Ref.
1	2 - 5	0,1	1	20	200	0,8	TAT.B.31101
2	2 - 5	0,1	1,5	30	250	1	TAT.21101
3	2 - 8	0,1	1	15	290	1	TAT.61403
4	2 - 8	0,1	1,25	60	330	1,8	TAT.TN.11102.1 (1)
5	4 - 5 - 6	-	1,25	30	300	1	TAT.61502 (3)
6	2 - 8	0,1	1,50	40	320	1,8	TAT.11101
7	2 - 11	0,5	1,50	40	450	3,5	TAT.11210.N
8	2 - 10	0,5	3	40	590	6	TAT.11102
9	2 - 10	0,5	2	50	550	4	TAT.18022 (2)

(1) speciaal ontworpen voor nummerplaten van autos te boren, bestaat ook in dubbel model voor 2 gaten in een keer (Ref. TAT.TO.12601), op een steun gemonteerd met meetlat in mm om de boorafstand te controlleren.

(2) voor profielen - nauwkeurige geleiding van de ponsnippel over de hele koers van 35 mm.
- totale hoogte : 150 mm - breedte : 60 mm, laat ook het gebruik van vormponsnippels toe.

(3) voor geplooiden profielen - met terugslagveer.

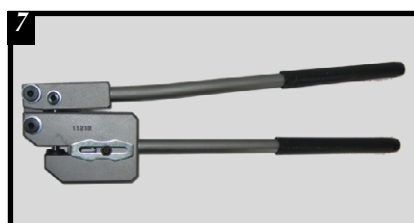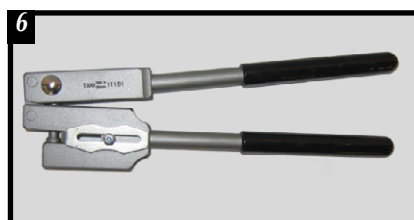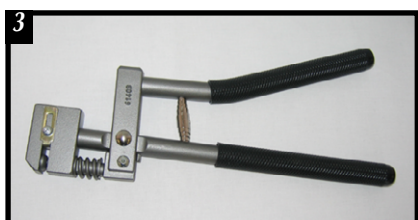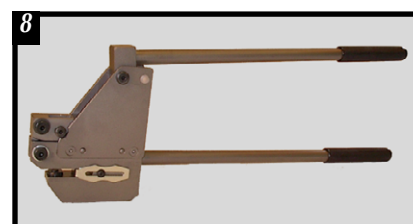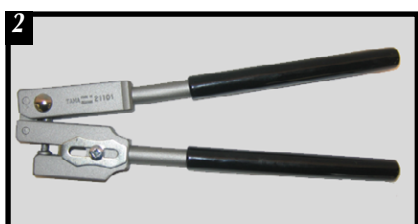

HANDBEDIENDE PONSTANG VOOR WERKBANK

TAT



Lichaam en grepen uit staal grijs gelakt, de uiteinden van de grepen zijn voorzien van een zwarte rubberen bedekking wat een goede grip toelaat. De sets ponsnippel-snijbus uit gehard staal zijn verwisselbaar en kunnen nog herslepen worden.

Op aanvraag : speciaal model voor aluminium gordijnprofielen.



	Ponsnippel Ø	Stap	Plaatdikte	Uitlading	Totale Lengte	Gewicht (kg)	Ref.
1	2 - 5	0,1	1	15	200	0,5	TAT.D.31210
2	2 - 8	0,1	1,5	40	380	1,6	TAT.12101
3	2 - 10	0,5	3	40	700	7,5	TAT.11203

PNEUMATISCHE PONSTANG MET MANUELE GREEP

TAT.63302



Gemakkelijk te hanteren, bruikbaar met een hand.

Verwisselbare ponsnippel-snijbus sets van Ø 2 tot 7 mm met stap van 0,1 mm.

Uitlading : 15 mm.

Kracht : 550 kg bij 8 bar.

Diameter lichaam : 58 mm - lengte : 240 mm.

Evenwijdige montage mogelijk voor de bewerking van dunne platen.

PONS- EN PLOOITANG VOOR AUTOMOBIEL WERKPLAATSEN

TAT



UITVOERING :

Lichaam en grepen uit staal grijs gelakt, de uiteinden van de grepen zijn voorzien van een zwarte rubberen bedekking wat een goede grip toelaat. De sets ponsnippel-snijbus- uit gehard staal zijn verwisselbaar en kunnen nog herslepen worden.





Ref. TAT.63301

Pneumatische gecombineerde werktuig met manuele greep.
Pons- en plooitang met verwisselbare ponsnippel-snijbus sets van Ø 4,5, 6 of 7 mm en voor een plaatdikte van 0,8 tot 1 mm.
Draaiend werktuig 360° voor een optimale werkpositie.
Klaauwbreedte : 22 mm
Kracht : 550 kg bij 8 bar.
Gewicht : 1,4 kg
Lengte : 240 mm - Ø lichaam : 58 mm.

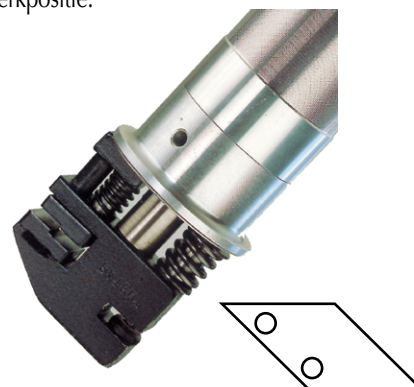


Ref. TAT.61202

Handbediende pons- en plooitang met verwisselbare ponsnippel-snijbus sets van Ø 4,5 of 6 mm en voor een plaatdikte tot 1 mm.
Plooi breedte : 13 mm.
Klaauwbreedte : 22 mm (in een keer geplooid).
Buiten afmetingen : B x L : 110 x 325 mm.
Gewicht : 1,2 kg

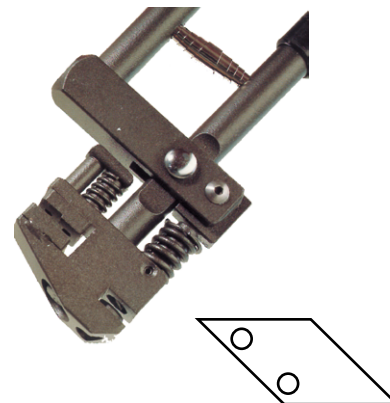

Ref. TAT.59203

Handbediende pons- en stanstang in een enkel operatie.
Ook voor kleeftprocessen.
Voor klinknagels van 4 en 5 mm.
Ponsnippels van 2 tot 7 mm met stap 0,1 mm

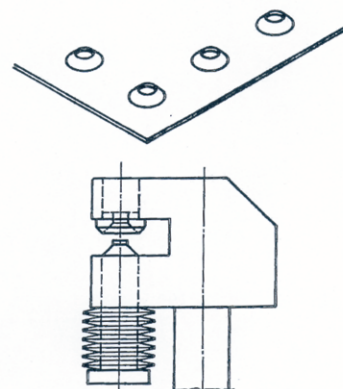

PLOOITANG VOOR AUTOMOBIEL WERKPLAATSEN

TAT




Ref. TAT.66051

Tang om de boorden en het geplooid gedeelte van platen vlak te maken.
Met nylon tussenstuk om de verwerkte platen niet te markeren.
Interessant voor las- en kleefttechnieken.
Het kunststoffen gedeelte vermijdt alle beschadigingen.
Totale lengte : 300 mm.
Breedte kunststoffen gedeelte : 40 mm
Gewicht : 1 kg




Ref. TAT.61444

Stanstang met afgeronde klauwplaat.
Diepte : 20 mm.
Totale lengte : 260 mm.
Voor plaatdikte 1 mm.
Gewicht : 0,9 kg.
Klauwbreedte : 8 mm.



Ref. TAT.61608

Gebreveteerde tang voor de voorbereiding van platen gij "MAG" laswerken.
Geharde tangboorden.
Klauwbreedte : 18 mm.
Totale lengte : 225 mm.
Voor plaatdikte max. 1 mm.
Gewicht : 0,8 kg

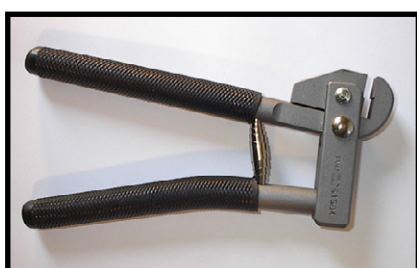

Ref. TAT.61504

Voor carrosseriewerken met gebogen of gegolfde gedeelten.
Geharde tangboorden.
Klauwbreedte : 10 mm.
Afmetingen : B x L : 90 x 220 mm.
Plooidiepte : 13 mm.
Voor plaatdikte max. 1 mm.
Gewicht : 0,9 kg



Ref. TAT.61201

Plooitang voor plaatdikte tot max. 1 mm.
Optimale kracht met een minimale inspanning.
Klauwbreedte : 22 mm (in een keer geplooid).
Totale lengte : 300 mm.
Gewicht : 1 kg.