

**SPECIFIEKE ONTBAMERS**

"NOGA"



**Set met dubbele ontbramer voor plaatmateriaal – Ref. SDS.DB.1000.**

De handbeschermer zorgt tegelijkertijd voor een geleiding op het te bewerken stuk. Gelijkijdig ontbramen aan beide zijden.


Capaciteit van 0 tot 12 mm.

Gebruik van de ganse omtrek van de 2 omkeerbare mesjes voor een lange levensduur.

Ook bruikbaar met één enkel werktuig voor hoeken

Bevat :

- handvat type DB
- handbeschermer type "LD" - Ref. SDS.NC.9000.
- 2 mesjes type N.80



Type N.80 – Ref. SDS.BN.8010. Verpakking van 10 stuks.

Mesje voor montage op handvat "DB". Capaciteit van 0 tot 12 mm. Hoek van 55°.




Type N.80.M – Ref. SDS.BN.8043. Verpakking van 10 stuks.

Mesje uit staal / Cobalt voor montage op handvat "DB", lange levensduur. Capaciteit van 0 tot 12 mm. Hoek van 55°. Vooral voor RVS.




**Ontbramen van O-Ring gleuven :**

- handvat type NG.1- Ref. SDS.NG.1000.
- werktuig type O-Ring : Ref. SDS.BO.1001.

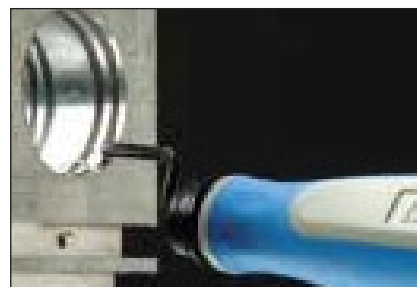

**Ontbramen van binnenschroefdraden :**

- handvat type NG.1- Ref. SDS.NG.1000.
- werktuig type TC : Ref. SDS.BC.7001.

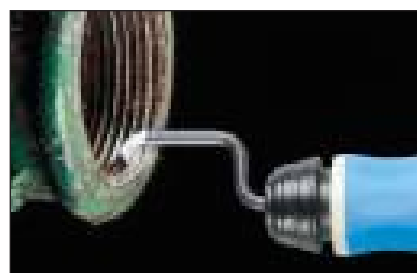

**Handvat alléén type NG.1 - Ref. SDS.NG.1000 :**

"Nogagrip" handvat uit kunststof met 2 componenten voor een maximaal grijpcomfort.




Type O.RING – Ref. SDS.BO.1001. Verpakking met één enkel stuk.. Voor "O-Ring" gleuf van 1 tot 3 mm. Hoek van 40°.

Type TC – Ref. SDS.BC.7001. Verpakking met één enkel stuk. Voor reiniging van binnenschroefdraden.

**SPECIFIEKE ONTBRAMERS**

**"NOGA"**

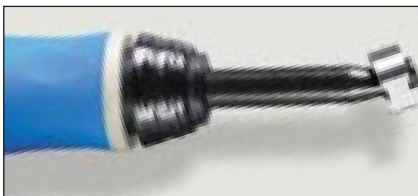

**Ontbramen van spiegleuven :**

Voor het verwijderen van inwendige en uitenwendige bramen in spiegleuven – bereik : 2,4 tot 11 mm.


- handvat type NG.3 – Ref. SDS.NG.3000.
- telescopische houder type "K" – totale lengte : 131 mm - Ref. SDS.EL.04003.
- werktuig naar keuze type N.70.K, N.80.K, N.80.KM, N.90.K - bevestiging met M3 schroefje.



**Telescopische houder type "K" - Ref. SDS.EL.04003**

Wordt gebruikt met alle "K" mesjes voor spiegleuven. Bevestiging met schroef M3. Totale lengte : 135 mm.

**Uit HSS staal, hardheid : 62 – 64 HRC behalve mesjes N.80.M et N.80.KM : 65 – 67 HRC.**

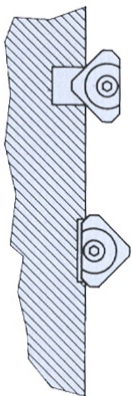

Type N.70.K – Ref. SDS.BN.7001. Verpakking met één enkel stuk.

Mesje voor spiegleuf van 1,2 tot 8 mm. Hoek van 55°.




Type N.80.K – Ref. SDS.BN.8110. Verpakking van 10 stuks.

Mesje voor spiegleuf van 2,4 tot 11 mm. Hoek van 55°.



Type N.80.KM – Ref. SDS.BN.8143. Verpakking van 10 stuks.

Mesje uit staal / Cobalt voor spiegleuf van 2,4 tot 11 mm. Lange levensduur. Hoek van 55°.



Type N.90.K – Ref. SDS.BN.9009. Verpakking met één enkel stuk.

Mesje voor spiegleuf van 3 tot 15 mm. Hoek van 55°.




**Ref. SDS. NG.3800**

Ontbramer "Leader" voor het afschuiven met 45° van rechte en gebogen kanten.

De "V"-vormige geleiding past zich automatisch op de kant.

Bevat : handvat NG.3, telescopische houder "LD" en mesje L.1.



Breedte 3mm voor afschuining op 45°



**Handvat alléén type NG.3 - Ref. SDS.NG.3000 :**

"Nogagrip" handvat.

Wordt gebruikt met de telescopische houder type "K" .

## SPECIFIEKE ONTBRAMERS

"NOGA"

### Ontbramen van smalle opstaande kanten en hoeken :

- handvat type NG.3 – Ref. SDS.NG.3000.
- telescopische houder type "L" – totale lengte : 131 mm – Ref. SDS.EL.07013
- werktuig naar keuze : L.1, L.3, L.4, L.5, L.6, L.7, gehouden in een vierkant gat van 3 mm en bevestigd met M4 schroefje.


#### Met werktuig L3,

"V" -vormige voor plaatdikte van 1 to 8 mm.




#### Met werktuig L7,

voor het reinigen van hoeken in nauwe gleuven met breedte vanaf 3,5 mm.

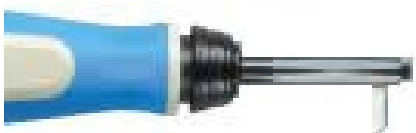


#### Met werktuig L4,

Voor moeilijk bereikbare dunne randen. Capaciteit van 0 tot 2,5 mm.

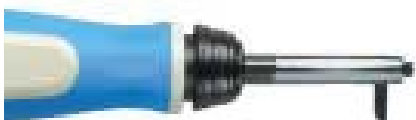

#### Met werktuig L6,

Voor het reinigen van nauwe hoeken, met 2 snijkanten.

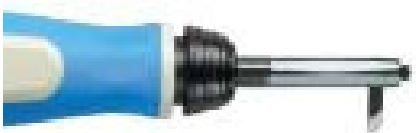

#### Handvat alléén type NG.3 - Ref. SDS.NG.3000 :

"Nogagrip" handvat.

Wordt gebruikt met de telescopische houder type "L" .



#### Telescopische houder type «L» - Ref. SDS.EL.07013



**SPECIFIEKE LEMMER VOOR ONTBRAMERS**


"NOGA"





Type L.3 – Ref. SDS. BL.3001. Verpakking met één enkel stuk.  
"V"-vormige mesje voor plaatdikte van 1 tot 8 mm. Hoek van 50°.





Type L.4 – Ref. SDS. BL.4001. Verpakking met één enkel stuk.  
Voor moeilijk bereikbare dunne randen. Capaciteit van 0 tot 2,5 mm.  
Hoek van 50°.




*Uit HSS staal, hardheid : 62 – 64 HRC.*  
Type L.1 – Ref. SDS.BL.1001.  
Voor gleuven in staal of aluminium.



Type L.5 – Ref. SDS.BL.5001.  
Voor het reinigen van hoeken in nauwe gleuven met breedte vanaf 3,5 mm.



Type L.6 – Ref. SDS.BL.6001.  
Voor het reinigen van nauwe hoeken, met 2 snijkanten.



Type L.7 – Ref. SDS.BL.7001.  
Idem L.5 maar omkeerbaar.

