




**SCHIJSNIJDER**

**VCD.2**

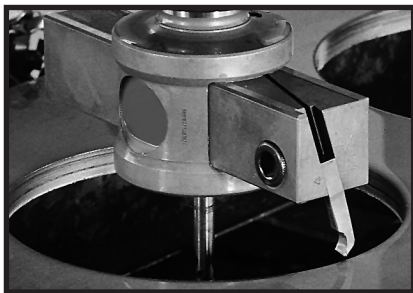

**A**



**I**

**OP AANVRAAG :**

- gereedschapshouder voor rakingssnijden van een wand of doorheen een bestaande boring, met een transversale spanvijs
- speciaal gereedschap voor gereedschapshouder voor rakingssnijden
- gereedschap met TIC-TIN bedekking voor lange levensduur en repetitief werk
- gereedschap voor het snijden van een ronde gleuf of groef

Deze snijders worden geleverd met bevestigingsstang voor boormachine en laten toe platen te snijden uit verschillende materialen.

Stevige en stabiele constructie dankzij het gepatenteerde slijpsnijden.

Een volledige set bevat : het apparaat VCD.2000 met stang naar keuze, een transversale werktuighouder, een centreerboor en een doos met 5 gereedschappen.

**Type VCD.2000**

Voor het snijden van Ø 20 tot Ø 250 mm met apparaat VCD 2000 met bevestigingsstang naar keuze :

- driekantige stang 10 mm of 3/8" - **Ref. VCD.2.10,**
- driekantige stang 13 mm of 1/2" - **Ref. VCD.2.13,**
- morse conus MK 2 - **Ref. VCD.2.MK.2,**
- morse conus MK 3 - **Ref. VCD.2.MK.3.**

Op aanvraag :

- driekantige stang 13 mm met verlenging,
- "Weldon" stangen 16 - 5/8" of 20 - 3/4",
- morse conus MK 3 - M12.

Transversale werktuighouder :

- voor snijden van Ø 20 tot 80 mm - **Ref. VCD.2050.5,**
- voor snijden van Ø 80 tot 140 mm - **Ref. VCD.2090.5,**
- voor snijden van Ø 140 tot 200 mm - **Ref. VCD.2150.5.**

Centreerboor :

- lengte 40 mm - **Ref. VCD.2060,**
- lengte 48 mm (voor dikte vanaf 20 mm) - **Ref. VCD.2061.**

Doos met 5 gereedschappen uit snelstaal - 5 x 5 mm : 2 mogelijke vormen :

- vorm A : voor het realiseren van boringen,
- vorm I : voor het snijden van schijven,
- zie tabel hieronder.

**Standaardkit - Ref. VCD.ET.2000** bevat :

- apparaat met stang naar keuze, Ref. VCD.2050.5,
- werktuighouder **Ref. VCD.2060**, een doos met 5 gereedschappen Ref. VCD.5.A.10,
- een speciale meetlat uit aluminium - **Ref. VCD.2005,**
- een speciale zeskantsleutel - **Ref. VCD.2004,**
- een kunststoffen etui - **Ref. VCD.2000.E.**

materiaal- dikte	staal aluminium	dunne plaat 0,2 - 1,6 mm	kunststof messing	Kevlar
<b>Vorm A :</b> set van 5 stukken voor de boringen				
10 mm	<b>VCD.5.A.10</b>	<b>VCD.5.A.10.V</b>	<b>VCD.5.A.10.P</b>	<b>VCD.5.A.10.VP</b>
15 mm	<b>VCD.5.A.15</b>	-	<b>VCD.5.A.15.P</b>	-
20 mm	<b>VCD.5.A.20</b>	-	<b>VCD.5.A.20.P</b>	-
<b>Vorm I :</b> set van 5 stukken voor de schijven				
10 mm	<b>VCD.5.I.10</b>	<b>VCD.5.I.10.V</b>	<b>VCD.5.I.10.P</b>	<b>VCD.5.I.10.VP</b>
15 mm	<b>VCD.5.I.15</b>	-	<b>VCD.5.I.15.P</b>	-
20 mm	<b>VCD.5.I.20</b>	-	<b>VCD.5.I.20.P</b>	-

Rotatiesnelheid : t/min

Ø te snijden	zacht staal	gereedschaps- staal	RVS	gietijzer	kunststof	Kevlar
50 mm	180	140	100	120	220	200
100 mm	90	70	50	60	110	100
150 mm	65	55	40	50	80	70
200 mm	45	35	25	30	55	50
300 mm	35	30	20	25	40	35

**SCHIJSNIJDER**

**VCD.3**



Deze snijders worden geleverd met bevestigingsstang voor boormachine en laten toe platen te snijden uit verschillende materialen.

Stevige en stabiele constructie dankzij het gepatenteerde slijpsnijden.

Een volledige set bevat : het apparaat VCD.3000 met stang naar keuze, een transversale werktuighouder, een centreerboor en een doos met 5 gereedschappen.

**Type VCD.3000**

Voor het snijden van Ø 25 tot Ø 300 mm met apparaat VCD 3000 met bevestigingsstang naar keuze :

- driekantige stang 16 mm of 5/8" - **Ref. VCD.3.16,**
- morse conus MK 2 - **Ref. VCD.3.MK.2,**
- morse conus MK 3 - **Ref. VCD.3.MK.3,**
- morse conus MK 4 - **Ref. VCD.3.MK.4.**

Op aanvraag :

- driekantige stang 16 mm met verlenging
- t"Weldon" stangen 25 - 1" of 32 - 1 1/4",
- morse conus MK 3 - M12 of MK 4 - M16.

Transversale werktuighouder :

- voor snijden van Ø 25 tot 100 mm - **Ref. VCD.3070.5,**
- voor snijden van Ø 100 tot 200 mm - **Ref. VCD.3120.5,**
- voor snijden van Ø 200 tot 300 mm - **Ref. VCD.3200.5.**

Centreerboor :

- lengte 40 mm - **Ref. VCD.2060,**
- lengte 48 mm (voor dikte vanaf 20 mm) - **Ref. VCD.2061.**

Doos met 5 gereedschappen uit snelstaal - 5 x 5 mm : 2 mogelijke vormen :

- vorm A : voor het realiseren van boringen,
- vorm I : voor het snijden van schijven.

zie details en rotatiesnelheden op pagina 1044.

**Standaardkit - Ref. VCD.ET.3000** bevat :

- apparaat met stang naar keuze,
- werktuighouder **Ref. VCD.3070.5,**
- boor **Ref. VCD.2060,**
- een doos met 5 gereedschappen **Ref. VCD.5.A.10,**
- een speciale meetlat uit aluminium **Ref. VCD.2005,**
- een speciale zeskantsleutel **Ref. VCD.3005,**
- een kunststoffen etui - **Ref. VCD.3000.E.**

Op aanvraag :

- gereedschapshouder voor rakelingsnijden van een wand of doorheen een bestaande boring, met een transversale spanvijs,
- speciaal gereedschap voor gereedschapshouder voor rakelingsnijden,
- gereedschap met TIC-TIN bedekking voor lange levensduur en repetitief werk,
- gereedschap voor het snijden van een gleuf en groef in de ronde,
- uitwendige of inwendige ruiter om op de gereedschapshouder te bevestigen voor een rationale productie van gaten en gleuven.

Andere uitvoeringen - documentatie op aanvraag

- type VCD 6000 voor Ø tot 500 mm,
- radiale gereedschapshouder voor draailbanken

