


SNELSPANBEUGEL

Art. SXB.XQ

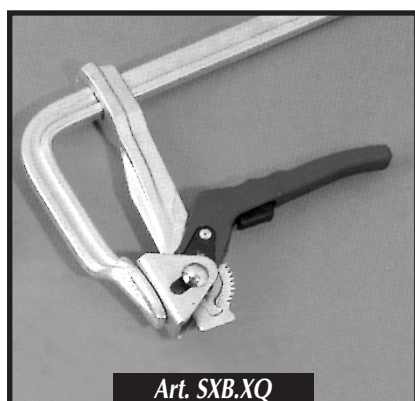

Art. SXB.XQ

Hefboom uit dik, rood gelakt staal met excentriek die een snel spannen op progressieve wijze toelaat.

Tandstrook met 11 tanden voor een fijne en precieze opspanning. Trekker uit gehard staal.


Monobloc lichaam uit gesmeed koolstofstaal, volledig gehard en verzinkt.

Gesmede glijkop uit koolstofstaal.

spanwijdte (mm)	diepte (mm)	rail (mm)	kracht (daN)	gewicht (kg)	Art.
160	80	16 x 8	180	0,95	SXB.XQ.0160.080
200	100	20 x 10	300	1,35	SXB.XQ.0200.100
250	120	22 x 11	300	1,93	SXB.XQ.0250.120
300	140	25 x 12	450	2,78	SXB.XQ.0300.150
400	120	25 x 12	450	2,83	SXB.XQ.0400.120
500	120	25 x 12	450	3	SXB.XQ.0500.120
600	120	25 x 12	450	3,	SXB.XQ.0600.120
800	120	28 x 14	450	4,6	SXB.XQ.0800.120
1000	120	28 x 14	450	5,2	SXB.XQ.1000.120

STANDAARD SPANBEUGEL

Art. SXB.XF

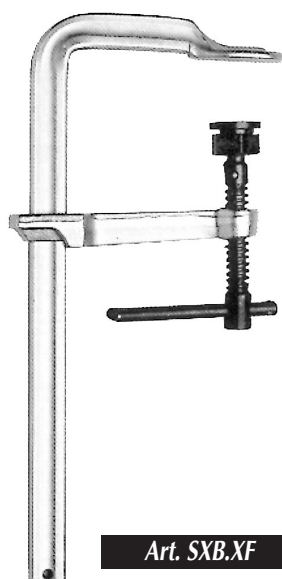

Art. SXB.XF

Zeskantige sectie aan het uiteinde van de vijs, voor een sterkere spankracht met een sleutel.

Monobloc lichaam uit gesmeed koolstofstaal, volledig gehard en verzinkt.


Gesmede glijkop uit koolstofstaal, niet demonteerbaar.

Gebruinde vijs en gerolde trapezoidale draadstang.

spanwijdte (mm)	diepte (mm)	rail (mm)	kracht (daN)	gewicht (kg)	Art.
160	80	16 x 8	250	0,6	SXB.XF.0160.080
200	100	20 x 10	400	1,1	SXB.XF.0200.100
250	120	22 x 11	600	1,65	SXB.XF.0250.120
300	140	25 x 12	600	2,25	SXB.XF.0300.150
400	120	25 x 12	1000	2,35	SXB.XF.0400.120
500	120	25 x 12	1000	2,57	SXB.XF.0500.120
600	120	25 x 12	1000	2,8	SXB.XF.0600.120
800	120	28 x 14	1300	4,14	SXB.XF.0800.120
1000	120	28 x 14	1300	4,73	SXB.XF.1000.120
1500	120	32 x 16	1300	7,56	SXB.XF.1500.120

SPANBEUGEL MET GROTE SPANWIJDTE

Art. **SXB.GF**

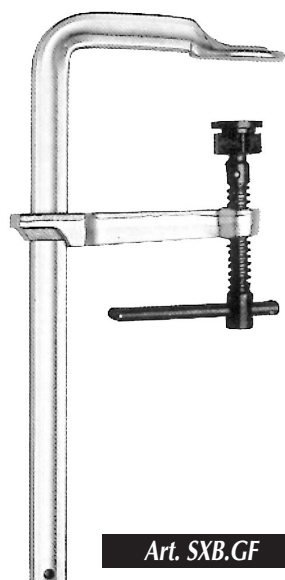

Art. **SXB.GF**

Zeskantige sectie aan het uiteinde van de vijs voor een sterkere spankracht met een sleutel.
Mogelijkheid om slijtagegevoelige onderdelen te vervangen : vijs, wentelkop, kop, moer.
Zeer hoge spankracht.

Monobloc lichaam uit gesmeed koolstofstaal, volledig gehard en verzinkt.

Gesmede glijkop uit koolstofstaal.


De aangeduide krachten gelden voor een spanwijdte van 150 mm.

Voor modellen met 120 mm diepte : kop met kogel : **Art. SXB.GF.TP**


kop met V- stuk : **Art. SXB.GF.TV**

spanwijdte(mm)	diepte (mm)	rail (mm)	kracht (daN)	gewicht (kg)	Art.
200	120	28 x 14	850	2,2	SXB.GF.0200.120
250	120	28 x 14	850	2,4	SXB.GF.0250.120
300	120	28 x 14	850	2,6	SXB.GF.0300.120
400	120	28 x 14	850	2,8	SXB.GF.0400.120
500	120	28 x 14	850	3,1	SXB.GF.0500.120
600	120	28 x 14	850	3,4	SXB.GF.0600.120
250	120	32 x 16	1200	3,8	SXB.GF.0250.121
300	120	32 x 16	1200	4,0	SXB.GF.0300.121
500	120	32 x 16	1200	4,4	SXB.GF.0500.121
600	120	32 x 16	1200	5,1	SXB.GF.0600.140
800	120	32 x 16	1200	5,9	SXB.GF.0800.121
1000	120	32 x 16	1200	6,6	SXB.GF.1000.121
1250	120	32 x 16	1200	7,6	SXB.GF.1250.140
1500	120	32 x 16	1200	8,5	SXB.GF.1500.121
300	150	32 x 16	1200	4,5	SXB.GF.0300.150
500	150	32 x 16	1200	4,8	SXB.GF.0500.150
800	150	32 x 16	1200	5,9	SXB.GF.0800.150
1000	150	32 x 16	1200	6,7	SXB.GF.1000.150
300	175	40 x 20	2200	6,0	SXB.GF.0300.175
400	175	40 x 20	2200	6,5	SXB.GF.0400.175
500	175	40 x 20	2200	7,0	SXB.GF.0500.175
600	175	40 x 20	2200	7,5	SXB.GF.0600.175
800	175	40 x 20	2200	8,5	SXB.GF.0800.175
1000	175	40 x 20	2200	9,5	SXB.GF.1000.175
1250	175	40 x 20	2200	10,3	SXB.GF.1250.175
1500	175	40 x 20	2200	12,5	SXB.GF.1500.175
300	200	50 x 25	3500	10,4	SXB.GF.0300.200
500	200	50 x 25	3500	12,2	SXB.GF.0500.200
800	200	50 x 25	3500	15,0	SXB.GF.0800.200
1000	200	50 x 25	3500	16,7	SXB.GF.1000.200

wisselstuk :





kop met kogel :
Art. SXB.GF.TP



kop met V-stuk :
Art. SXB.GF.TV

SPANBEUGEL MET GETANDE RAIL

Art. **SXB.SJ**

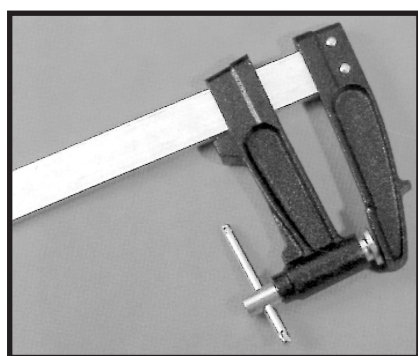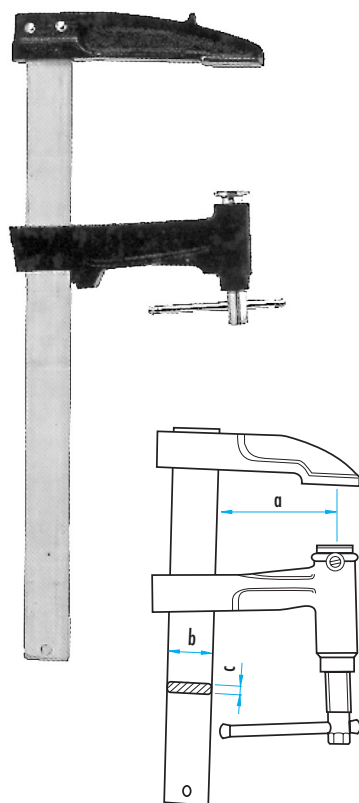

KRACHT :	
spandiepte (mm)	kracht (daN)
90	400
120	500
140	800
220	400
350	400

kunststoffen bescherming

voor rail (mm)	Art
30 x 8	SXB.SJP.30
35 x 8	SXB.SJP.35
40 x 10	SXB.SJP.40

MATERIAAL EN UITVOERING : rail uit verzinkt staal, bekken uit gietijzer GGG met uitwisselbare schroefkop met "pomp", mechanische inrichting die een piston duwt - dankzij deze uitvoering is er geen enkele rotatie van de kop mogelijk. De schroef en de kop zijn volledig beschermd tegen eventuele schokken en spatten. Op aanvraag : uitwisselbare pendelkop, kunststoffen beschermingskappen voor het spannen van zachtere materialen.

spanwijdte (mm)	spandiepte a (mm)	b x c rail (mm)	gewicht (kg)	Art.
200	90	30 x 8	1,3	SXB.SJ.0200.090
300	90	30 x 8	1,5	SXB.SJ.0300.090
400	90	30 x 8	1,7	SXB.SJ.0400.090
500	90	30 x 8	2,0	SXB.SJ.0500.090
600	90	30 x 8	2,1	SXB.SJ.0600.090
800	90	30 x 8	2,5	SXB.SJ.0800.090
1000	90	30 x 8	3,0	SXB.SJ.1000.090
350	120	35 x 8	2,2	SXB.SJ.0350.120
400	120	35 x 8	2,3	SXB.SJ.0400.120
500	120	35 x 8	2,5	SXB.SJ.0500.120
600	120	35 x 8	2,8	SXB.SJ.0600.120
800	120	35 x 8	3,2	SXB.SJ.0800.120
1000	120	35 x 8	3,6	SXB.SJ.1000.120
1300	120	35 x 8	4,3	SXB.SJ.1300.120
1500	120	35 x 8	4,7	SXB.SJ.1500.120
2000	120	35 x 8	5,8	SXB.SJ.2000.120
2500	120	35 x 8	7,0	SXB.SJ.2500.120
400	140	40 x 10	3,6	SXB.SJ.0400.140
500	140	40 x 10	4,0	SXB.SJ.0500.140
600	140	40 x 10	4,2	SXB.SJ.0600.140
800	140	40 x 10	4,8	SXB.SJ.0800.140
1000	140	40 x 10	5,4	SXB.SJ.1000.140
1300	140	40 x 10	6,3	SXB.SJ.1300.140
1500	140	40 x 10	7,0	SXB.SJ.1500.140
2000	140	40 x 10	8,5	SXB.SJ.2000.140
2500	140	40 x 10	10,0	SXB.SJ.2500.140
3000	140	40 x 10	11,4	SXB.SJ.3000.140
400	220	40 x 10	4,0	SXB.SJ.0400.220
500	220	40 x 10	4,3	SXB.SJ.0500.220
600	220	40 x 10	4,6	SXB.SJ.0600.220
800	220	40 x 10	5,2	SXB.SJ.0800.220
1000	220	40 x 10	5,9	SXB.SJ.1000.220
1300	220	40 x 10	6,7	SXB.SJ.1300.220
1500	220	40 x 10	7,4	SXB.SJ.1500.220
2000	220	40 x 10	8,8	SXB.SJ.2000.220
2500	220	40 x 10	10,3	SXB.SJ.2500.220
3000	220	40 x 10	11,8	SXB.SJ.3000.220
400	350	45 x 12	7,4	SXB.SJ.0400.350
500	350	45 x 12	7,8	SXB.SJ.0500.350
600	350	45 x 12	8,2	SXB.SJ.0600.350
800	350	45 x 12	9,2	SXB.SJ.0800.350
1000	350	45 x 12	10,0	SXB.SJ.1000.350
1200	350	45 x 12	10,8	SXB.SJ.1200.350
1500	350	45 x 12	12,2	SXB.SJ.1500.350
2000	350	45 x 12	14,2	SXB.SJ.2000.350
2500	350	45 x 12	16,4	SXB.SJ.2500.350
3000	350	45 x 12	18,5	SXB.SJ.3000.350