


SPANBEUGEL MET TANDSTROOK

MIL.M



MODELLEN MET 1 BEWEEGBARE SPANBEK

spanwijdte (mm)	opening (mm)	span- kracht (kg)	gewicht (kg)	Ref.
100	150	1000	1,5	<i>MIL.M.100.0150</i>
	300	1000	1,9	<i>MIL.M.100.0300</i>
	500	1000	2,6	<i>MIL.M.100.0500</i>
	750	1000	3,3	<i>MIL.M.100.0750</i>
120	300	1700	5,8	<i>MIL.M.120.0300</i>
	500	1700	6,8	<i>MIL.M.120.0500</i>
	750	1700	8,6	<i>MIL.M.120.0750</i>
	1000	1700	10,6	<i>MIL.M.120.1000</i>
140	300	800	2,2	<i>MIL.M.140.0300</i>
	500	800	2,8	<i>MIL.M.140.0500</i>
	750	800	3,5	<i>MIL.M.140.0750</i>
150	150	2500	10,0	<i>MIL.M.150.0150</i>
	300	2500	11,1	<i>MIL.M.150.0300</i>
	500	2500	12,8	<i>MIL.M.150.0500</i>
	750	2500	14,2	<i>MIL.M.150.0750</i>
	1000	2500	16,1	<i>MIL.M.150.1000</i>
	1250	2500	18,2	<i>MIL.M.150.1250</i>
240	300	500	7,4	<i>MIL.M.240.0300</i>
	500	500	8,3	<i>MIL.M.240.0500</i>
	750	500	10,2	<i>MIL.M.240.0750</i>
	1000	500	11,3	<i>MIL.M.240.1000</i>

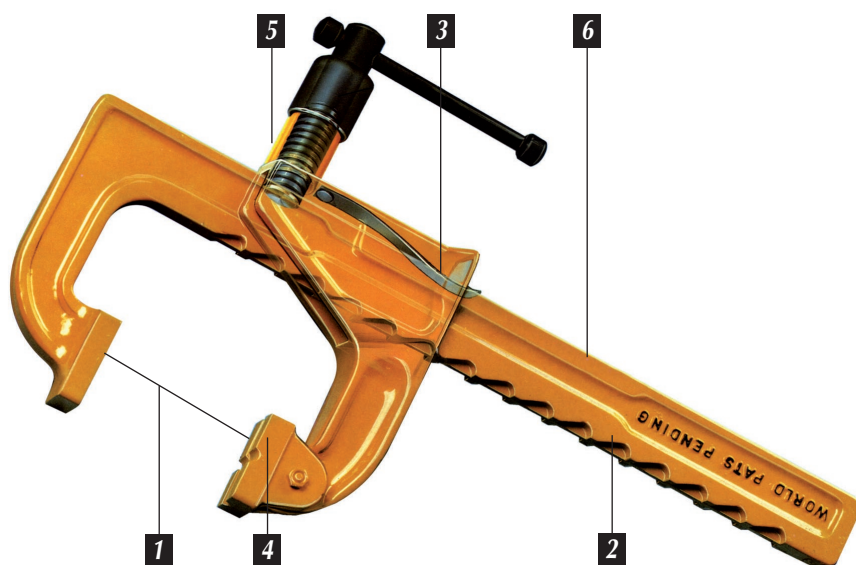

EEN NIEUWE GENERATIE VOOR HET SPANNEN VAN METAAL, HOUT, KUNSTSTOF, ENZ...

Deze stalen spanbeugels bieden talrijke voordelen ten opzichte van de traditionele systemen :

- 1) Geringe inspanning voor het sluiten zelf ondanks grote spankracht tot 2,5 ton.
- 2) Uiterst betrouwbare sluiting met tandstrook; komt niet los door trillingen.
- 3) De bladveer is ingebouwd en beschermd.
- 4) Beweegbare bek met onbreekbare scharnieras met 2 uitsparingen die het spannen van ronde stukken en allerlei profielen in verticale of horizontale stand toelaat.
- 5) Een afschermkap beveiligd de draadstang uit gehard staal tegen lasspatten.
- 6) Speciale verf ongevoelig voor lasspatten en schokken.

De spanbeugels met tandstrook zijn verkrijgbaar met 1 of 2 beweegbare bekken met overhang van 100 tot 240 mm en met een spanwijdte van 0 tot 2500 mm.

SPANBEUGEL MET TANDSTROOK

MIL.MB



MODELLEN MET 2 MOBIELE SPANBEKKEN

spanwijdte (mm)	opening (mm)	spankracht (kg)	gewicht (kg)	Ref.
100	1000	1000	4,5	MIL.MB.100.1000
	1250	1000	5,2	MIL.MB.100.1250
	1500	1000	6,0	MIL.MB.100.1500
	1750	1000	6,8	MIL.MB.100.1750
	2000	1000	7,8	MIL.MB.100.2000
	2500	1000	9,0	MIL.MB.100.2500
120	1250	1700	12,6	MIL.MB.120.1250
	1500	1700	14,1	MIL.MB.120.1500
	1750	1700	15,8	MIL.MB.120.1750
	2000	1700	17,5	MIL.MB.120.2000
	2500	1700	19,2	MIL.MB.120.2500
140	1000	800	4,9	MIL.MB.140.1000
	1250	800	5,4	MIL.MB.140.1250
	1500	800	6,1	MIL.MB.140.1500
	1750	800	6,9	MIL.MB.140.1750
	2000	800	7,6	MIL.MB.140.2000
	2500	800	9,0	MIL.MB.140.2500
150	1500	2500	21,1	MIL.MB.150.1500
	1750	2500	24,1	MIL.MB.150.1750
	2000	2500	27,1	MIL.MB.150.2000
	2500	2500	30,1	MIL.MB.150.2500
240	1250	500	13,5	MIL.MB.240.1250
	1500	500	15,3	MIL.MB.240.1500
	1750	500	17,1	MIL.MB.240.1750
	2000	500	18,9	MIL.MB.240.2000
	2500	500	20,7	MIL.MB.240.2500

