

EENVOUDIGE KLEMHAAK

NEN.CS



MATERIAAL EN UITVOERING :





Economisch model.

Lichaam uit verzinkt staal voorzien van 2 spanblokken waarvan één met een kruisgleuf.

Ref. NEN.CS... : spanblokken uit gebruid staal.

Ref. NEN.CSC... : spanblokken met een koperen bekleding – voor laswerken.

Opening							
a	binnen (mm)	0 - 25	0 - 50	0 - 75	0 - 100	0 - 150	135 - 265
b	buiten (mm)	20 - 48	32 - 82	40 - 115	50 - 150	50 - 200	210 - 340
spandiepte c (mm)		15	25	40	50	100	80
kracht (kgf)		50	200	250	350	450	450
gewicht (g)		50	250	470	850	1.900	2.300
schroef		M5 x 0,8	TR 10 x 3	TR 10 x 3	TR 12 x 3	TR 12 x 3	TR 12 x 3
Ref. staal		NEN.CS.025	NEN.CS.050	NEN.CS.075	NEN.CS.100	NEN.CS.150	NEN.CS.270
Ref. koperen bekleding		NEN.CSC.025	NEN.CSC.050	NEN.CSC.075	NEN.CSC.100	NEN.CSC.150	-

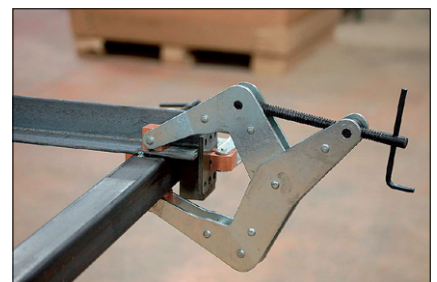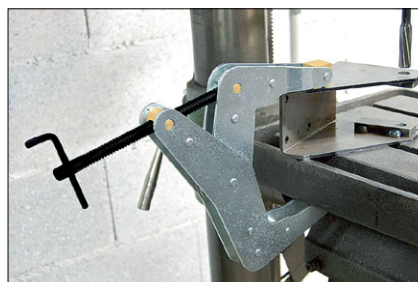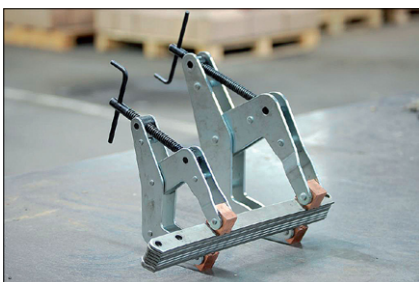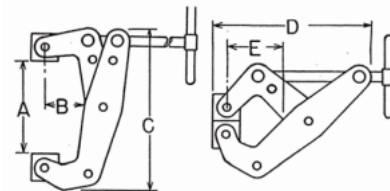

SPANKLEM

SXB.

C-VORMIGE SPANBEUGEL : Ref. SXB.CN/CS
MATERIAAL EN UITVOERING : lichaam uit gesmeed staal, verzinkt, trapeziumschroef uit staal, gerold en gebruid, met pendelkop.

Ref. SXB.CS : speciaal voor laswerk, met messingknop en bevestigingsschroef voor een massakabel.

spanwijdte (mm)	diepte (mm)	gewicht (kg)	Ref.
40	35	0,4	SXB.CN.040
60	55	0,5	SXB.CN.060
80	65	0,8	SXB.CN.080
80	65	0,8	SXB.CS.080 (*)
100	75	1,3	SXB.CN.100
100	75	1,2	SXB.CS.100
120	85	1,6	SXB.CN.120
150	95	2,3	SXB.CN.150
200	100	3,4	SXB.CN.200
250	110	4,5	SXB.CN.250



(*) : voor massakabel

LIGGENDE SPANBEUGEL

Rail uit staal, spanbekken uit nodulair gietijzer (GGG).

Ref. SXB.DRX : op rail 40 x 10 mm, spanbekbreedte : 40 mm.


Ref. SXB.DTX : op T, spanbekbreedte : 84 mm.

Ref. SXB.DIX : op IPN-profiel, spanbekbreedte : 110 mm.


spanwijdte (mm)	Ref.
600	SXB.DRX.0600
1000	SXB.DRX.1000
1200	SXB.DRX.1200
1500	SXB.DRX.1500
2000	SXB.DRX.2000

spanwijdte (mm)	Ref.
600	SXB.DTX.0600
1000	SXB.DTX.1000
1500	SXB.DTX.1500

spanwijdte (mm)	Ref.
1000	SXB.DIX.1000
1500	SXB.DIX.1500
2500	SXB.DIX.1500
3500	SXB.DIX.1500

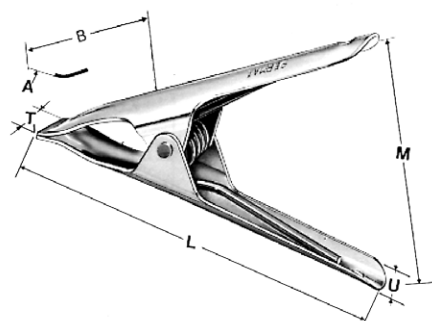
VEERTANG : Ref. SXB.AF
MATERIAAL EN UITVOERING : uit verzinkt staal (RVS op aanvraag).

Ref. SXB.AF.52.LG : handvat met kunststoffen bekleding.


A*	B*	L	M	T	U	gewicht (g)	kracht (daN)	Ref.
38	42	104	64	18	16	50	15	SXB.AF.51
50	60	152	94	23	23	100	28	SXB.AF.52
51	100	195	80	23	23	160	20	SXB.AF.52.L
51	100	195	80	23	23	175	20	SXB.AF.52.LG

A* spanwijdte

B* diepte