


POTMAGNEET UIT AL NI CO "AN"

MAG.DPN.AN




Klok uit verzinkt staal.
Voor temperaturen tot 450°C.

Ø D	L	H (*)	Kracht (daN)	Ref
6	10	2	0,17	MAG.DPN.AN.006.10
6	20	12	0,20	MAG.DPN.AN.006.20
8	12	3	0,30	MAG.DPN.AN.008.12
8	20	11	0,40	MAG.DPN.AN.008.20
10	16	6	0,60	MAG.DPN.AN.010.16
10	20	10	0,85	MAG.DPN.AN.010.20
13	18	7	1,0	MAG.DPN.AN.013.18
13	20	9	1,2	MAG.DPN.AN.013.20
16	20	5	1,5	MAG.DPN.AN.016.20
20	25	6	3,5	MAG.DPN.AN.020.25
25	30	5	6,0	MAG.DPN.AN.025.30
25	35	10	10	MAG.DPN.AN.025.35
32	35	15	3	MAG.DPN.AN.032.35
32	40	20	8	MAG.DPN.AN.032.40
40	45	22	5	MAG.DPN.AN.040.45
40	50	24	10	MAG.DPN.AN.040.50
50	50	35	2	MAG.DPN.AN.050.50
50	60	42	12	MAG.DPN.AN.050.60
63	60	5	55	MAG.DPN.AN.063.60
63	65	10	60	MAG.DPN.AN.063.65

H (*) = mogelijke hoogtevermindering door het slijpen en speciale werktuigen.

POTMAGNEET UIT AL NI CO MET TOLERANTIE H6 "AN"


MAG.DPNH.AN



Klok uit verzinkt staal – met tolerantie h6 op de diameter.
Voor temperaturen tot 450°C.

Ø Dh6	L	H (*)	Kracht (daN)	Ref
6	10	2	0,17	MAG.DPNH.AN.006.10
8	12	3	0,40	MAG.DPNH.AN.008.12
10	16	6	0,85	MAG.DPNH.AN.010.16
13	18	6	1,20	MAG.DPNH.AN.013.18
16	20	6	2	MAG.DPNH.AN.016.20
20	25	5	4	MAG.DPNH.AN.020.25
25	30	7	16	MAG.DPNH.AN.025.30
32	35	4	16	MAG.DPNH.AN.032.35
40	45	5	24	MAG.DPNH.AN.040.45
50	50	--	40	MAG.DPNH.AN.050.50
63	60	5	66	MAG.DPNH.AN.063.60

H (*) = mogelijke hoogtevermindering door het slijpen en speciale werktuigen.




POTMAGNEET UIT SAMARIUM KOBALT "SC"

MAG.DPN.SC



Klok uit messing en "sandwich" magneet.
Voor temperaturen tot 250°C.




Ø D	L	H (*)	Kracht (daN)	Ref
6	20	10	0,8	MAG.DPN.SC.006.20
8	20	10	2,2	MAG.DPN.SC.008.20
10	20	8	3,5	MAG.DPN.SC.010.20
13	20	6	6	MAG.DPN.SC.013.20
16	20	2	12,5	MAG.DPN.SC.016.20
20	25	5	23	MAG.DPN.SC.020.25
25	35	7	40	MAG.DPN.SC.025.35
32	40	4,5	60	MAG.DPN.SC.032.40

H (*) = mogelijke hoogtevermindering door het slijpen en speciale werktuigen.

POTMAGNEET UIT SAMARIUM KOBALT MET TOLERANTIE H6 "SC"


MAG.DPNH.SC



Klok uit messing met tolerantie h6 op de diameter en "sandwich" magneet.
Voor temperaturen tot 250°C.


Ø Dh6	L	H (*)	Kracht (daN)	Ref
6	20	10	0,8	MAG.DPNH.SC.006.20
8	20	10	2,2	MAG.DPNH.SC.008.20
10	20	8	3,5	MAG.DPNH.SC.010.20
13	20	6	6	MAG.DPNH.SC.013.20
16	20	2	12,5	MAG.DPNH.SC.016.20
20	25	5	23	MAG.DPNH.SC.020.25
25	35	7	40	MAG.DPNH.SC.025.35
32	42	4,5	60	MAG.DPNH.SC.032.42

H (*) = mogelijke hoogtevermindering door het slijpen en speciale werktuigen.



POTMAGNEET UIT NEODYMIUM "ND"

MAG.DPN.ND




Klok uit verzinkt staal of messing en "sandwich" magneet.
Voor temperaturen tot 80°C.

Ø D	L	H (*)	Kracht (daN)	Ref
4	20	5	0,2	MAG.DPN.ND.004.20
5	20	5	0,4	MAG.DPN.ND.005.20
6	10	5	0,6	MAG.DPN.ND.006.10
6	20	5	1	MAG.DPN.ND.006.20
8	12	7	1,2	MAG.DPN.ND.008.12
8	20	5	2,5	MAG.DPN.ND.008.20
10	16	5	2,4	MAG.DPN.ND.010.16
10	20	5	4,5	MAG.DPN.ND.010.20
13	18	5	6	MAG.DPN.ND.013.18
13	20	5	8	MAG.DPN.ND.013.20
16	20	5	15	MAG.DPN.ND.016.20
20	25	7	28	MAG.DPN.ND.020.25
25	35	8	45	MAG.DPN.ND.025.35
32	40	8	70	MAG.DPN.ND.032.40

H (*) = mogelijke hoogtevermindering door het slijpen en speciale werktuigen.

POTMAGNEET UIT NEODYMIUM MET TOLERANTIE H6 "ND"

MAG.DPNH.ND

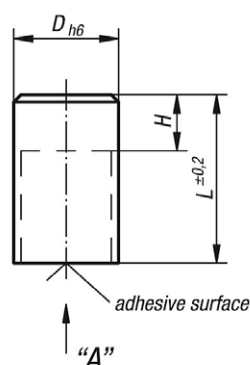

Klok uit verzinkt staal of messing met tolerantie h6 op de diameter.
Voor temperaturen tot 80°C.

Ø Dh6	L	H (*)	Kracht (daN)	Ref
4	10	5	0,25	MAG.DPNH.ND.004.10
5	10	5	0,45	MAG.DPNH.ND.005.10
6	10	5	0,60	MAG.DPNH.ND.006.10
6	20	5	1	MAG.DPNH.ND.006.20
8	12	7	1,2	MAG.DPNH.ND.008.12
8	20	7	1	MAG.DPNH.ND.008.20
10	16	6	2,4	MAG.DPNH.ND.010.16
10	20	11	4,5	MAG.DPNH.ND.010.20
13	18	7	6	MAG.DPNH.ND.013.18
13	20	13	7	MAG.DPNH.ND.013.20
16	20	5	15	MAG.DPNH.ND.016.20
20	25	18	28	MAG.DPNH.ND.020.25
25	30	22	19	MAG.DPNH.ND.025.30
25	35	22	45	MAG.DPNH.ND.025.35
32	35	27	54	MAG.DPNH.ND.032.35
32	40	4,5	70	MAG.DPNH.ND.032.40

H (*) = mogelijke hoogtevermindering door het slijpen en speciale werktuigen.

