


SPREIDMAGNEET

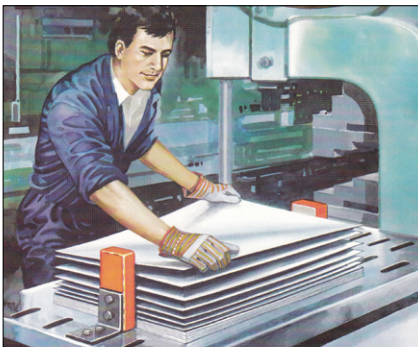

Deze scheiders met permanent ferrietmagneten werden ontwikkeld om staalplaten storingsvrij en gemakkelijk van een staande of liggende platenstapel te kunnen afnemen. De distributie van het magnetisch veld van deze scheiders verhindert een contact tussen de platen en scheidt ze één per één.

Op aanvraag :






- spreidmagneten met **Neodymium magneet** met een quasi dubbele kracht voor zeer zwaar werk.
- andere afmetingen.

Om een juiste keuze te maken van het type en het aantal spreiders zijn de volgende factoren belangrijk :

- Afmetingen van de platen
- Evenwijdigheid en zuiverheid van de platen (droog, stof, olie, enz...)
- Stapelhoogte mag niet meer dan 2/3 van de spreidmagneet zijn.
- In het algemeen kan een spreidmagneet in droge omgeving ong. 30 dm² (0,3 m²) plaatoppervlakte spreiden. Bij ongunstige omstandigheden (plaat met olie of vet) bedraagt deze waarde maar 15 dm² (1,5 m²).



| dikte tot.. | magneet W x H |
|-------------|---------------|
| 0,7 mm | 73 x 28 |
| 1,0 mm | 103 x 28 |
| 2,0 mm | 104 x 49 |
| 4,0 mm | 179 x 88 |
| 6,0 mm | 279 x 94 |

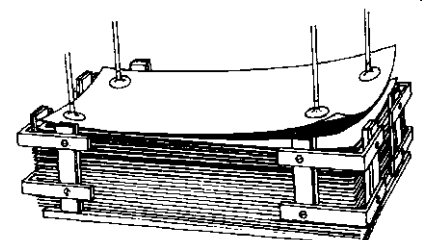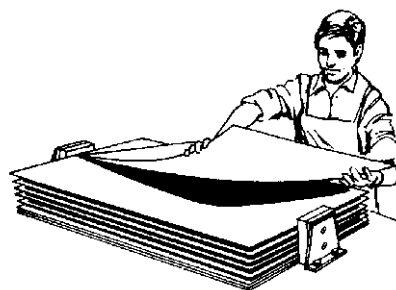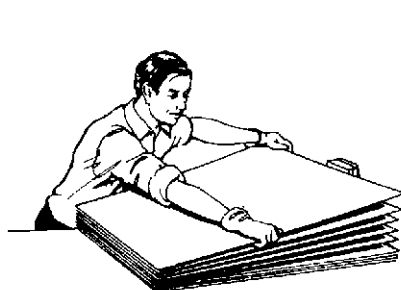

SPREIDMAGNEET

MAG.SE...





RVS behuizing met afgeronde hoeken om plaatbeschadigingen en verwondigen te voorkomen.

De stalen montageplaat is voorzien van binnenschroefdraden voor de bevestiging. Geleverd zonder handvat.

Voordelen :

- constante magneetkracht
- breed assortiment

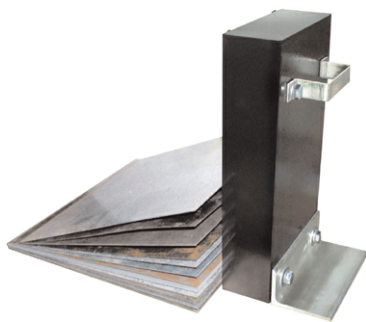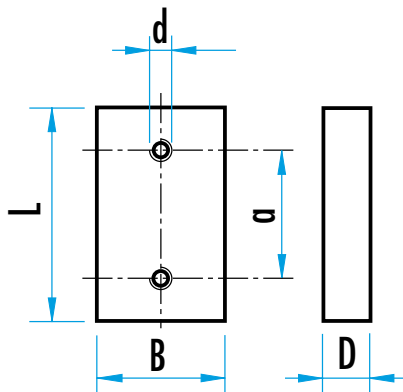

| L (mm) | B (mm) | D (mm) | a (mm) | d | Ref. |
|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| 75 | 73 | 28 | 50 | 2 x M8 | MAG.SE.075.073.28 |
| 104 | 73 | 28 | 50 | 2 x M8 | MAG.SE.104.073.28 |
| 150 | 73 | 28 | 100 | 2 x M8 | MAG.SE.150.073.28 |
| 200 | 73 | 28 | 125 | 2 x M8 | MAG.SE.200.073.28 |
| 240 | 73 | 28 | 150 | 2 x M8 | MAG.SE.240.073.28 |
| 275 | 73 | 28 | 200 | 2 x M8 | MAG.SE.275.073.28 |
| 300 | 73 | 28 | 200 | 2 x M8 | MAG.SE.300.073.28 |
| 342 | 73 | 28 | 250 | 2 x M8 | MAG.SE.342.073.28 |
| 400 | 73 | 28 | 300 | 2 x M8 | MAG.SE.400.073.28 |
| 500 | 73 | 28 | 400 | 2 x M8 | MAG.SE.500.073.28 |
| 104 | 103 | 28 | 50 | 2 x M8 | MAGSE.104.103.28 |
| 208 | 103 | 28 | 100 | 2 x M8 | MAG.SE.208.103.28 |
| 308 | 103 | 28 | 200 | 2 x M8 | MAG.SE.308.103.28 |
| 342 | 103 | 28 | 250 | 2 x M8 | MAG.SE.342.103.28 |
| 410 | 103 | 28 | 150 | 3 x M8 | MAG.SE.410.103.28 |
| 442 | 103 | 28 | 300 | 2 x M8 | MAG.SE.442.103.28 |
| 535 | 103 | 28 | 300 | 2 x M8 | MAG.SE.535.103.28 |
| 143 | 104 | 49 | 100 | 2 x M8 | MAG.SE.143.104.49 |
| 210 | 104 | 49 | 100 | 2 x M8 | MAG.SE.210.104.49 |
| 240 | 104 | 49 | 100 | 2 x M8 | MAG.SE.240.104.49 |
| 277 | 104 | 49 | 200 | 2 x M8 | MAG.SE.277.104.49 |
| 310 | 104 | 49 | 200 | 2 x M8 | MAG.SE.310.104.49 |
| 344 | 104 | 49 | 250 | 2 x M8 | MAG.SE.344.104.49 |
| 411 | 104 | 49 | 150 | 3 x M8 | MAG.SE.411.104.49 |
| 444 | 104 | 49 | 150 | 3 x M8 | MAG.SE.444.104.49 |
| 511 | 104 | 49 | 200 | 3 x M8 | MAG.SE.511.104.49 |
| 612 | 104 | 49 | 150 | 4 x M8 | MAG.SE.612.104.49 |
| 746 | 104 | 49 | 200 | 4 x M8 | MAG.SE.746.104.49 |
| 104 | 155 | 47 | 50 | 2 x M8 | MAG.SE.104.155.47 |
| 143 | 155 | 47 | 100 | 2 x M8 | MAG.SE.143.155.47 |
| 210 | 155 | 47 | 150 | 2 x M8 | MAG.SE.210.155.47 |
| 277 | 155 | 47 | 200 | 2 x M8 | MAG.SE.277.155.47 |
| 310 | 155 | 47 | 200 | 2 x M8 | MAG.SE.310.155.47 |
| 344 | 155 | 47 | 150 | 2 x M8 | MAG.SE.344.155.47 |
| 411 | 155 | 47 | 150 | 3 x M8 | MAG.SE.411.155.47 |
| 444 | 155 | 47 | 150 | 3 x M8 | MAG.SE.444.155.47 |
| 511 | 155 | 47 | 200 | 3 x M8 | MAG.SE.511.155.47 |
| 612 | 155 | 47 | 200 | 3 x M8 | MAG.SE.612.155.47 |
| 277 | 179 | 88 | 200 | 2 x M12 | MAG.SE.277.179.88 |
| 400 | 179 | 88 | 150 | 3 x M12 | MAG.SE.400.179.88 |
| 500 | 179 | 88 | 150 | 3 x M12 | MAG.SE.500.179.88 |
| 612 | 179 | 88 | 150 | 4 x M12 | MAG.SE.612.179.88 |
| 344 | 279 | 94 | 100 | 3 x M12 | MAG.SE.344.279.94 |
| 545 | 279 | 94 | 150 | 4 x M12 | MAG.SE.545.279.94 |
| 612 | 279 | 94 | 150 | 4 x M12 | MAG.SE.612.279.94 |
| 813 | 279 | 94 | 200 | 4 x M12 | MAG.SE.813.279.94 |

PAAR SPREIDMAGNETEN

EMS.E.913



Economische spreider Ref. EMS.E...

Met een rood gelakt lichaam en 2 schroefdraadstangen voor de bevestiging.
Voor een plaatdikte tot 5 mm.

| breedte | hoogte | diepte | schroefdraad | gewicht per stuk (kg) | Ref (paar) |
|---------|--------|--------|--------------|-----------------------|------------|
| 73 | 76 | 65 | M8 | 1,4 | EMS.E.913 |
| 92 | 102 | 76 | M8 | 3,1 | EMS.E.914 |
| 113 | 152 | 89 | M10 | 6,75 | EMS.E.915 |

