

MANUELE HEFMAGNET UIT NEODYMIUM

ARH.TMH.50 / 050.R



Ref. ARH.TMH.050 :

Eigengewicht : slechts 1,6 kg.

Max. draagvermogen : 50 kg vanaf een dikte van 3 mm.


Beschermt vingers en hand tegen warme stukken en / of bramen.

Max. werkingstemperatuur : 60°C.

Lengte x breedte x hoogte : 126 x 80 x 100 mm zonder bedienhandvat.

Met bedienhandvat : lengte x breedte : 190 x 124 mm.

Grippoppervlak uit speciaal gehard staal met TIN coating voor een lange levensduur.

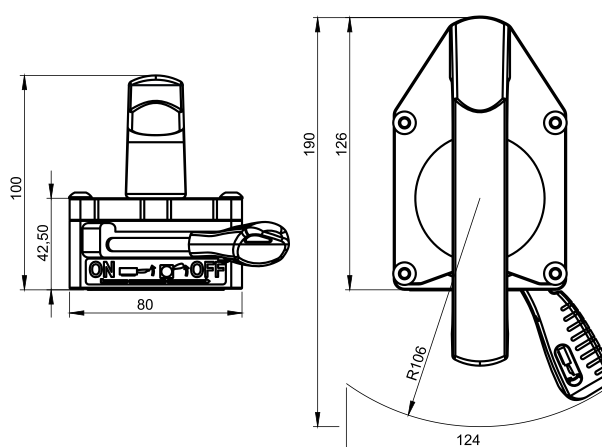

Ref. ARH.TMH.050.R

Met prisma voor buizen (Ø 25 tot 200 mm) en bolle vlakken.

Dezelfde afmetingen en technische kenmerken als Ref. ARH.TMH.050.

MAGNEETKLAUW

PMT.MK



MAGNEETKLAUW

Alle draagkrachten worden gegeven voor het hanteren in de beste omstandigheden : staal St 37 met zuivere oppervlak en plaatdikte van 25 mm.

Manuele klauw Ref. PMT.MK :

Deze klauwen hebben een hefvermogen van 100 maal hun eigengewicht.

Lichaam uit gegoten aluminium, oranje gelakt met een ingebouwde magneetblok die via een as direct met het handvat verbonden is (directe krachtstroom).

Stevig en ergonomisch stalen handvat met bruine kunststoffen coating.

Het naar beneden drukken van het handvat activeert een veerplaatje die het magnetisme onderbreekt zonder beschadiging voor de getransporteerde oppervlakken.



Modèle Ref. PMT.MK.120 : licht model

Modèle Ref. PMT.MK.170 : universeel model

Modèle Ref. PMT.MK.300 : model voor dikke platen, brandgesneden platen of voor toepassingen waar een grotere veiligheidsconsigne vereist is..

Het is aangeraden de draagkracht met 70 % te verminderen in geval van gecalamineerde platen. Door het respect van de min. plaatdikte zal maar één enkel plaat genomen worden.

draagkracht (kg)	120	170	300
- veiligheidscoëfficiënt	2 X	2 X	2 X
- verschuiving (kg)	70	100	180
voor plaatdikte (mm)	1 - 2	1 - 5	≥ 2
magneetvlak (mm)	140 x 84	140 x 116	160 x 180
eigengewicht (kg)	1,4	1,8	3,5
Ref.	PMT.MK.120	PMT.MK.170	PMT.MK.300




Oriënteerbare klauw Ref. EMS.E.964

Economisch model voorzien van een lange oriënteerbare greep en ferriet magneten.

Afmetingen magneetvlak : 120 x 100 mm.

Hoogte zonder greep : 38 mm. Eigengewicht : 2,8 kg. Kracht : 170 daN.

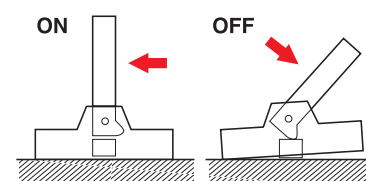

KLAUW VOOR KRAAN

PMT.MK...S



Voor het horizontaal en verticaal heffen met de mogelijkheid van een kantelbeweging in beide richtingen, Het is aangeraden de draagkracht met 50 % te verminderen in geval van licht gecalamineerde platen en met 70 % voor zwaar gecalamineerde platen.

Door het respect van de min. plaatdikte zal maar één enkel plaat genomen worden. Eén enkele magneetklauw wordt gebruikt tot plaatafmetingen van 2 x 1 m. Voor platen vanaf 3 x 1,5 m zijn 2 magneetklauwen in verbinding met een traverse noodzakelijk. Door het respect van de min. plaatdikte zal maar één enkel plaat genomen worden.

draagkracht (kg)	250	300
- veiligheidscoëfficiënt	3 X	3 X
varplaatsing (kg)	100	125
- veiligheidscoëfficiënt	2 X	2 X
voor plaat dikte (mm)	≥ 4	≥ 4
magnetisch oppervlak (mm)	290 x 125	290 x 180
eigen gewicht (kg)	7,5	10,5
Ref.	PMT.MK.250.KS	PMT.MK.300.KS

