


## DEMAGNETISEERPLATEAU

MM.PE...

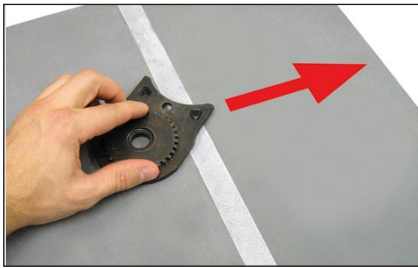

Robuust toestel met een demagnetiseerdiepte van 10mm. Het alternerende magnetische veld is in het midden van het plateau gesitueerd, de twee plateau helften, links en rechts, vormen de tegengestelde polen.

**Ref MM.PEM...** - met contactknoppen voor handmatig gebruik. Voorzien van een speciaal glijdend oppervlak ter bescherming van de stukken.

**Ref MM.PEA...** - met controlelampjes voor de werking en externe bediening voor integratie in een productielijn.

**MM.PEM.160** : voor kleine stukken en occasioneel gebruik.

**MM.PE.250 / 350** : voor grotere stukken en continu gebruik.

Afmetingen (mm)	200 x 185 x 80	310 x 270 x 125	411 x 380 x 140	
Werkbreedte (mm)	180	270	380	
Vermogen max. (kA / m <sup>(1)</sup> )	107	93	63	
Cyclus	MAX 10 Min.	100 %	100 %	
Elektrische aansluiting <sup>(2)</sup>	230 V AC - 50Hz - 1 A	230 V AC - 50Hz - 3 A	230 V AC - 50Hz - 4,5 A	
Verbruik (W)	80	80	110	
Eigengewicht (kg)	5	23	55	
Ref.	- Manueel	<b>MM.PEM.160</b>	<b>MM.PEM.250</b>	<b>MM.PEM.350</b>
	- Inbouw	-	<b>MM.PEA.250</b>	<b>MM.PEA.350</b>

<sup>(1)</sup> door 1,41 delen om het gemiddelde te bekomen.

<sup>(2)</sup> Op aanvraag 115 V AC 60 Hz



MM.PEA...



MM.PEM...

