

HALOGEENARMATUUR OP SCHARNIERARM "HI 20" - IP 20




Een polyvalente scharnierarmverlichting, snel regelbaar - en veelzijdig instelbaar, voor universeel werk met een keuze van verscheidene lichtbundels.

Technische kenmerken :


- **Halogeenlamp**
- Kleurtemperatuur : warmwit **2.800 kelvin** (23 W) of **3.000 kelvin** (20 W)
- Lichtbundels : 10°, 24°, 36° en 60°
- Zwarte lampkop van aluminium met beschermglas
- Eenvoudige vervanging van de lichtbron zonder gereedschap
- Door frictie remmende scharnierarm
- Met schakelaar in de lampkop
- Beschermingsgraad IP 20
- Geleverd met 1,5 m kabel zonder stekker voor aansluiting op 12 V en 24 V of met stekker en geïntegreerde trafo voor aansluiting op 230 V.
- Verschillende bevestigingen en toebehoren leverbaar

Vermogen	Aansluiting	Lichtbundel	Em / Emax (lux)*	TYPE	Ref.
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	10°	2268 / 23200	HIBF 20 N	WVS.112.376.000
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	24°	2504 / 7375	HIBF 20 N	WVS.112.376.001
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	36°	1970 / 3126	HIBF 20 N	WVS.112.376.002
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	60°	1182 / 1598	HIBF 20 N	WVS.112.376.003
1 x 20 W	12 VAC / DC	24°	2504 / 7375	HIBF 20 S	WVS.112.377.005
1 x 23 W	24 VAC / DC	10°	1619 / 14398	HIBF 20 S	WVS.112.377.008
1 x 23 W	24 VAC / DC	24°	1683 / 7082	HIBF 20 S	WVS.112.377.009
1 x 23 W	24 VAC / DC	36°	1553 / 3055	HIBF 20 S	WVS.112.377.012

* Em = gemiddelde verlichting / Emax = maximale verlichting

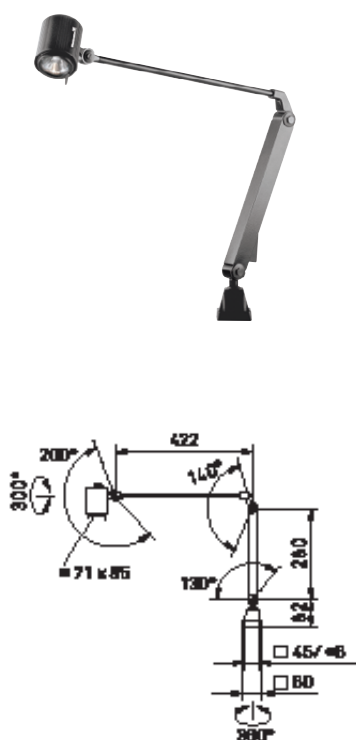

10 °



**BEVESTIGING VOOR
HALOGEENARMATUUR OP SCHARNIERARM****TAFELKLEM**

KLEUR	BIJZONDERHEID	Ref.
zwart	0 – 45 mm	WVS.190.008.019
zwart	0 – 65 mm	WVS.190.007.019
zwart	65 – 135 mm	WVS.190.033.019
zwart	95 – 165 mm	WVS.190.035.019

WANDHOEK

KLEUR	BIJZONDERHEID	Ref.
zwart	–	WVS.300.213.018
wit	–	WVS.300.213.038