


## MODULEERBARE LICHTARMATUUR "TAMETO" - IP 20



pCon  
PLANNER

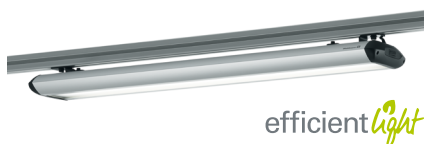



efficientLight

Deze armatuur is beschikbaar met een fluolamp T 16 of met een LED-technologie waardoor ze in vele variërende toestanden kan ingezet worden. Extreem homogene verlichting, zonder verblinding, noch flikkering met een energiebesparing tot 60 %.

### Technische kenmerken :

- Met TL – lamp T16 voor een levensduur tot 24.000 uren of **met 44, 66 of 88 LEDS** voor een levensduur tot 50.000.
- Kleurtemperatuur : standaard neutraalwit **4.000 kelvin** (andere temperatuur op aanvraag).
- Traploos "dimbaar" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Robuuste behuizing in aluminium
- Geleverd met 4 T-moeren 8 mm breed en 2 winkelhaken voor een montage op verschillende manieren op het profiel.
- Antiverblinding door
  - Konisch prismascherm in kunststof "CDP" die een grotere lichtsterkte toelaat en een kleurherkenning tot 85% of
  - Paraboolrooster in geanodiseerde aluminium alleen voor de uitvoeringen met TL-lamp T16.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Geleverd met 3 m kabel en stekker CEE 7/7.
- Op aanvraag :
  - Doorvoerkabel voor serieverbinding van verschillende armaturen.
  - PMMA scherm dat geschoven wordt op het paraboolrooster om het te beschermen tegen eventueel stof of onzuiverheden.

Voorbeeld van lichtsterkte :  
LED – 33 W

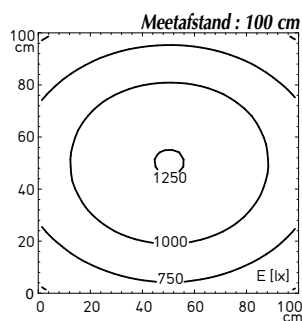

### 220 - 240 V, 50/60 Hz LED


Vermogen	Afmetingen (mm)	Uitrusting	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
23 W	A = 656 x 187	CDP-scherm, dimbaar	606 / 841	SAHQ.44.R	<a href="#">WVS.005.513.40</a>
33 W	A = 956 x 187	CDP-scherm, dimbaar	922 / 1254	SAHQ.66.R	<a href="#">WVS.005.513.52</a>
43 W	A = 1256 x 187	CDP-scherm, dimbaar	1139 / 1509	SAHQ.88.R	<a href="#">WVS.005.513.64</a>

### 220 - 240 V, 50/60 Hz TAG


Vermogen	Afmetingen (mm)	Uitrusting	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
24 W	A = 656 x 187	CDP-scherm, dimbaar	499 / 685	SAH.124.R	<a href="#">WVS.005.558.14</a>
24 W	A = 656 x 187	grille para, dimbaar	408 / 567	SAH.124.R	<a href="#">WVS.005.558.17</a>
39 W	A = 956 x 187	CDP-scherm, dimbaar	915 / 1229	SAH.139.R	<a href="#">WVS.005.561.46</a>
39 W	A = 956 x 187	grille para, dimbaar	734 / 1000	SAH.139.R	<a href="#">WVS.005.561.49</a>
54 W	A = 1256 x 187	CDP-scherm, dimbaar	1270 / 1709	SAH.154.R	<a href="#">WVS.005.561.86</a>
54 W	A = 1256 x 187	grille para, dimbaar	1014 / 1371	SAH.154.R	<a href="#">WVS.005.561.89</a>



## MONTAGEMOGELIJKHEDEN OP "TAMETO" - IP 20

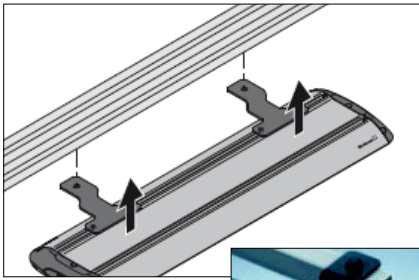

Type A

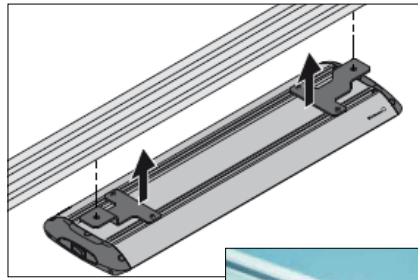

Type B



Pendelende bevestiging  
**Ref. WVS.408.001.583**





Pendelende bevestiging  
**Ref. WVS.408.001.917**  
- op alu-profiel  
- op ronde buis  
- op C-rail



## MODULEERBARE LICHTARMATUUR "TAMETO" - IP 20

WVS.005.513.92





Door de laterale montage bekomt men een verlichting zonder schaduw of kan men een verlichting met schaduw creëren om zo onregelmatige oppervlakken te controleren. Deze laterale armatuur geeft dus ook een aanvullende verlichting. De montagesteun is in hoogte verplaatsbaar en kan op de rail hellend gemonteerd worden. Extreem homogene verlichting, zonder verblinding en zonder flikkering met een energiebesparing tot 60 %.

### Technische kenmerken Type SAHKQ.60 – Ref. WVS.005.513.92 :

- Aansluiting : 220 – 240 V , 50/60 Hz
- Afmetingen behuizing : 456 x 187 mm
- Lange levensduur tot 24.000 uren met TL-lamp T16 of 50.000 uren met 2 LEDs.
- Kleurtemperatuur : standaard neutraalwit 4.000 kelvin (andere temperatuur op aanvraag).
- Belichtingssterkte : 572 / 778 lux
- Traploos "dimbaar" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Geleverd met 2 T-moeren en 1 winkelhaak voor een montage op het laterale profiel.
- Volledig gesloten constructie die de interne elementen beschermt tegen vuil. Robuuste natuurlijk geanodiseerde aluminium behuizing met zwarte kunststof en PMMA kunststoffen scherm.
- Antiverblinding door het konisch prismascherm in kunststof "CDP" die een grotere lichtsterkte toelaat en een kleurherkenning tot 85%
- Beschermingsgraad IP 20.
- Geleverd met 3 m kabel en stekker CEE 7/7.
- Op aanvraag : pendelversie voor eventuele bevestiging op een profiel boven de armatuur
- Ook leverbaar in ESD-uitvoering.

### Voorbeeld van lichtsterkte :

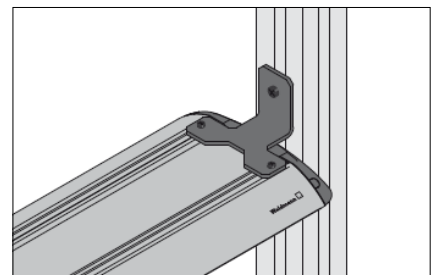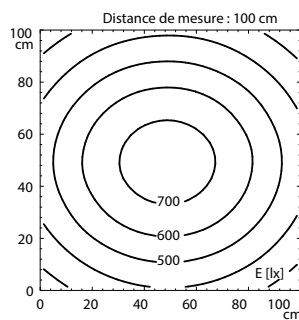

bevestiging van de schroeven

- Pendelgewricht :  
Ref. WVS.005.612.05



## MODULEERBAAR LICHTARMATUUR "TAMETO" - IP 20





Wanneer de belichting regelmatig moet aangepast worden kan men de hangversie kiezen. Deze uitvoering van het TAMETO-gamma wordt gemonteerd op een traverse en is in de hoogte regelbaar.  
De regeling is zeer gemakkelijk en de spiraalkabel is zeer "design".  
Extreem homogene verlichting, zonder verblinding en zonder flickering met een energiebesparing tot 60 %.

### Technische kenmerken :

- Lange levensduur tot 24.000 uren met *TL-lamp T16* of 50.000 uren met **3 of 4 LEDS**.
- Kleurtemperatuur : standaard neutraalwit **4.000 kelvin** (andere temperatuur op aanvraag).
- Traploos "**dimbaar**" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Volledig gesloten constructie die de interne elementen beschermt tegen vuil.
- Robuuste natuurlijk geanodiseerde aluminium behuizing met zwarte versterkte kunststof, kunststoffen PMMA scherm of paraboolrooster in ABS kunststof.
- Antiverblinding door
  - o het conisch prismascherm in kunststof "CDP" dat een hogere lichtkwaliteit geeft en een kleurherkenning tot 85%
  - o paraboolrooster in geanodiseerde aluminium, alleen voor de uitvoering met T16.
- Montage door ophanging op 2 haken te voorzien – lengte regelbaar van 0,3 tot 1,36 m.
- De sterkte van de ophangveer is eveneens regelbaar met een hendel.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Rechts of links aansluitbaar met snoer op het ophangstelsel.
- Ook leverbaar in ESD-uitvoering – zwarte kleur




Voorbeeld van lichtsterkte :  
1 x 39 WT 16 met CDP-scherm.

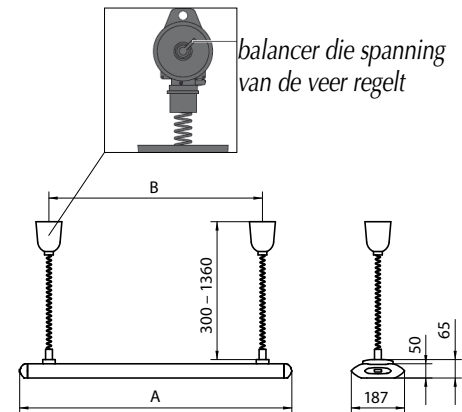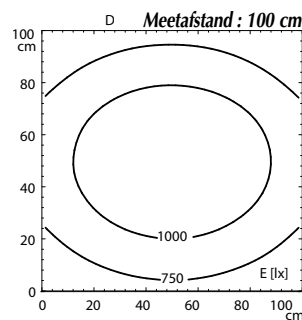

220 - 240 V, 50/60 Hz

Vermogen	Afmetingen (mm)	Uitrusting	TYPE	Ref.
33 W LED	A = 956 x 187 / B = 750	CDP-scherm, dimbaar	SAHZQ.66.R	<b>WVS.005.513.77</b>
43 W LED	A = 1256 x 187 / B = 1050	CDP-scherm, dimbaar	SAHZQ.88.R	<b>WVS.005.513.89</b>
1 x 39 W - T16	A = 956 x 187 / B = 750	CDP-scherm, dimbaar	SAHZQ.139.R	<b>WVS.005.513.70</b>
1 x 39 W - T16	A = 956 x 187 / B = 750	grille para, dimbaar	SAHZQ.139.R	<b>WVS.005.557.03</b>
1 x 54 W - T16	A = 1256 x 187 / B = 1050	CDP-scherm, dimbaar	SAHZQ.154.R	<b>WVS.005.513.63</b>
1 x 54 W - T16	A = 1256 x 187 / B = 1050	grille para, dimbaar	SAHZQ.154.R	<b>WVS.005.557.09</b>

## MODULEERBAAR LICHTARMATUUR "TAMETO" - IP 20




Extreem homogene verlichting, zonder verblinding en zonder flickering met een energiebesparing tot 60 %. 3 lengtevarianten voor integratie tussen 2 steunen.

### Technische kenmerken :

- Lange levensduur tot 24.000 uren met **TL-lamp T16** of **50.000 uren** met **2,3 of 4 LEDS**.
- Kleurtemperatuur : standaard neutraalwit **4.000 kelvin** (andere temperatuur op aanvraag).
- Traploos "dimbaar" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Volledig gesloten constructie die de interne elementen beschermt tegen vuil.
- Robuuste natuurlijk geanodiseerde aluminium behuizing met zwarte versterkte kunststof, kunststoffen PMMA scherm of parabolrooster in ABS kunststof.
- Antiverblinding door het konisch prismascherm in kunststof "CDP" dat één hogere lichtkwaliteit geeft en een kleurherkenning tot 85%
- Montage door ophanging op 2 haken te voorzien.
- De sterkte van de ophangveer is eveneens regelbaar met één hendel.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Rechts of links aansluitbaar met snoer op het ophangstelsel.
- Ook leverbaar in ESD-uitvoering – zwarte kleur

Voorbeeld van lichtsterkte :  
1 x 54 W T 16 met CDP-scherm


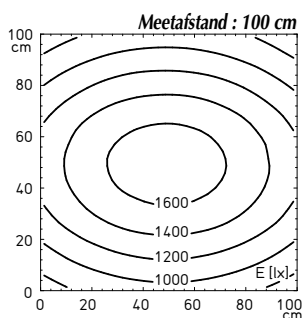


### 220 - 240 V, 50/60 Hz LED


Vermogen	Afmetingen (mm)	Vermogen	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
23 W	A = 559 x 189	CDP-scherm, dimbaar	606 / 841	SAHQ.44.R	<a href="#">WVS.005.776.14</a>
33 W	A = 899 x 189	CDP-scherm, dimbaar	922 / 1254	SAHQ.66.R	<a href="#">WVS.005.776.20</a>
43 W	A = 1199 x 189	CDP-scherm, dimbaar	1139 / 1509	SAHQ.88.R	<a href="#">WVS.005.776.26</a>

### 220 - 240 V, 50/60 Hz - T16

Vermogen	Afmetingen (mm)	Vermogen	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
1 x 24 W	A = 559 x 189	CDP-scherm, dimbaar	499 / 685	SAH.124.RD	<a href="#">WVS.005.775.89</a>
1 x 39 W	A = 899 x 189	CDP-scherm, dimbaar	915 / 1229	SAH.139.RD	<a href="#">WVS.005.776.02</a>
1 x 54 W	A = 1199 x 189	CDP-scherm, dimbaar	1270 / 1709	SAH.154.RD	<a href="#">WVS.005.776.08</a>

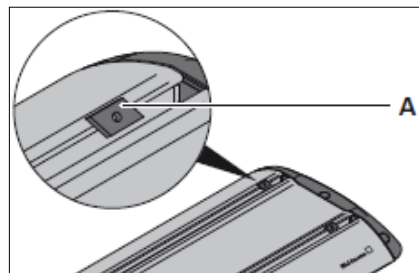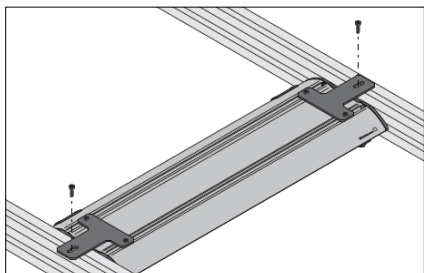

bevestigen van de schroeven

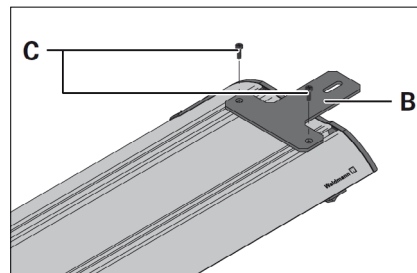

montage van de bevestigingen


## MODULEERBAAR LICHTARMATUUR "TAMETO" - TOEBEHOREN



Voedingskabel voor aansluiting in serie :  
lengte 3 m met stekker CEE 7/7 en Wieland GST 18/3S – **Ref. WVS.226.030.019**



Verbindingskabel voor aansluiting in serie :  
lengte 0,3 m met stekker Wieland GST 18/3S en connector –  
alleen voor **Ref. WVS.330.691.010**

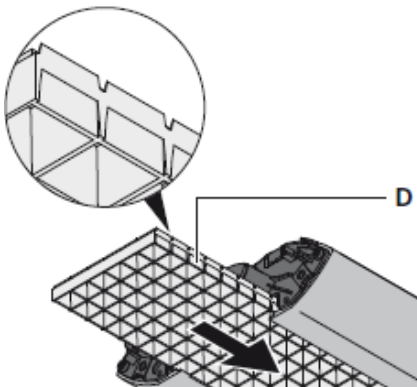

Kunststoffen PMMA scherm voor bevestiging op het paraboolrooster tegen  
het indringen van vuil (voor TAMETO Type SAH en SAHQ)

- lengte 610 mm – **Ref. WVS.336.748.020**
- lengte 910 mm – **Ref. WVS.336.748.030**
- lengte 1.210 mm – **Ref. WVS.336.748.040**

