

INBOUWARMATUUR "MACH LED PRO" IP 67



Deze lamp beantwoordt aan de eisen van flexibiliteit en verlichting en verdwijnt praktisch in de wanden van de machine.



Technische kenmerken :

- Aansluiting op **24 V** zonder toebehoren
- Met **1, 2, 3 of 4 LEDS** van hoge kwaliteit voor één levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Kleurtemperatuur : neutraalwit **5.000 kelvin**.
- Directe straling of met lichtbundel van 30°.
- Neutraalwitte geanodiseerde aluminium behuizing met 4 mm dik veiligheidsglas.
- Bestand tegen vele koel- en smeermiddelen.
- Inbouw met schroeven.
- Zonder schakelaar.
- Beschermingsgraad IP 67.
- Geleverd met 3 m kabel zonder stekker

20 - 28 VDC

vermogen	afmetingen (mm)	lichtbundel	Em / Emax. (lux)*	type	Ref.
6 W	A = 220 x 74 / B = 125	–	261 / 560	MUEL 1 S	WVS.112.571.002
6 W	A = 220 x 74 / B = 125	30°	334 / 1224	MUEL 1 S	WVS.112.571.000
12 W	A = 395 x 74 / B = 250	–	527 / 1065	MUEL 2 S	WVS.112.571.006
12 W	A = 395 x 74 / B = 250	30°	612 / 2186	MUEL 2 S	WVS.112.571.004
18 W	A = 570 x 74 / B = 200	–	758 / 1459	MUEL 3 S	WVS.112.571.012
18 W	A = 570 x 74 / B = 200	30°	922 / 3061	MUEL 3 S	WVS.112.571.010
24 W	A = 745 x 74 / B = 250	–	1001 / 1820	MUEL 4 S	WVS.112.571.016
24 W	A = 745 x 74 / B = 250	30°	1122 / 3429	MUEL 4 S	WVS.112.571.014

* Gemiddelde verlichting / Emax = maximale verlichting

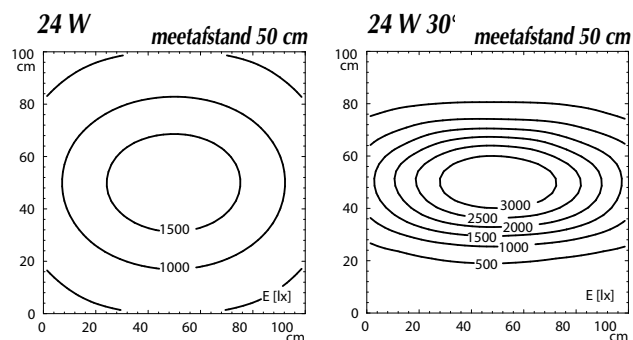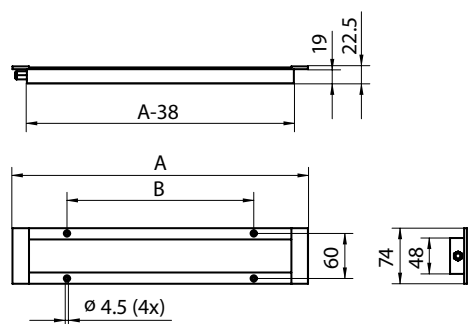

TRAFO VOOR INBOUWARMATUUR "MACH LED PRO"

TRAFO VOOR AANSLUITING "VDC"



120 - 240 V, 50/60 HZ / 24 VDC

vermogen : 20 W

aansluiting : één of meerdere lampen tot in totaal 20 W

beschermingsgraad : IP20

bijzonderheid : clip voor montagerail

Ref. WVS.209.585.029

TRAFO VOOR AANSLUITING "VDC"



220 - 240 V, 50 / 60 HZ / 24 VDC

vermogen : 75 W

aansluiting : één of meerdere lampen tot in totaal 75 W

beschermingsgraad : IP20

Ref. WVS.309.425.020

TRAFO VOOR AANSLUITING "VDC"



220 - 240 V, 50 / 60 HZ / 24 VDC

vermogen : 75 W

aansluiting : één of meerdere lampen tot in totaal 75 W

beschermingsgraad : IP64

Ref. WVS.309.425.010