


## MODULEERBAAR LICHTARMATUUR "TANEO" IN ESD-UITVOERING - IP 20



Kleurtemperatuur : 4000 kelvin : Ref. WVS.005.645.43  
Kleurtemperatuur : 5000 kelvin : Ref. WVS.005.645.62

### Technische kenmerken :

- Onderhoudsvrij, met **24 LEDS** voor een levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Contrastgevoelig en uitstekende reproductie van de kleuren dankzij de LEDS met hoge kwaliteit.
- Vermogen : 31 W
- Kleurtemperatuur : **4.000 kelvin of 5.000 kelvin.**
- Elektrische aansluiting : **100 – 240 V, 50/60 Hz**
- Belichtingssterkte : **1.016 – 2.671 lux**
- Traploos "**dimbaar**" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Met "Light Forming"-technologie voor de optimale controle van de verlichting en met verhoging van de efficiëntie met 30 %
- Flickervrije verlichting zonder IR- of UV-aandeel.
- Arm met 3 gewrichten, uniek in zijn flexibiliteit en ergonomie met afmetingen : **A = 384 mm, B = 400 mm.** Hij geeft een grote actieradius.
- Volledig gesloten constructie die de interne elementen beschermt tegen vuil.
- Robuuste natuurlijk geanodiseerde aluminium behuizing met afmetingen **398 x 136 x 33 mm** met versterkte glasvezelkunststof.
- **Antiverblinding door het conisch prismascherm in kunststof "CDP" dat een hogere lichtkwaliteit geeft en een kleurherkenning tot 85%**
- Beschermingsgraad IP 20.
- Schakelaar op de lampkop on/off en dimmer.
- Geleverd met 3 m kabel met stekker voor tafel type 7/16 Euro.
- Verschillende bevestigingen leverbaar – zie toebehoren

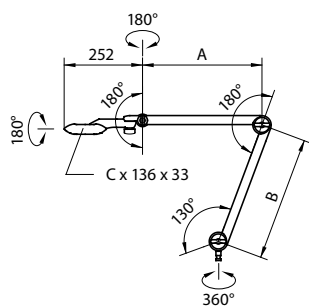

### TAFELKLEM



KLEUR

zwart

BIJZONDERHEID

0 - 65 mm. antistatische versie

Ref.

WVS.190.007.059



### WANDHOEK



KLEUR

zwart

BIJZONDERHEID

antistatische versie

BESTELNR.


WVS.300.213.028




## MODULEERBAAR LICHTARMATUUR "TANEO" IN ESD-UITVOERING - IP 20



Kleurtemperatuur : 4000 kelvin : Ref. WVS.005.645.65  
Kleurtemperatuur : 5000 kelvin : Ref. WVS.005.645.68

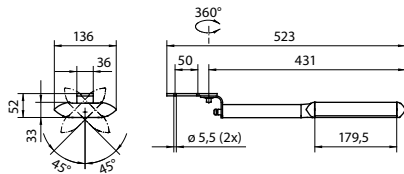

Voorbeeld van lichtsterkte :  
2 TANEO de 15 W avec CDP-scherm  
et distants de 90 cm.

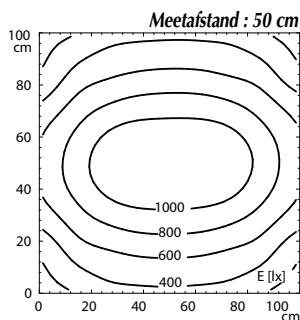

### Technische kenmerken :


- Onderhoudsvrij, met **12 LEDS** voor één levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Contrastgevoelig en uitstekende reproductie van de kleuren dankzij de LEDS met hoge kwaliteit.
- Kracht : 15 W
- Kleurtemperatuur : **4.000 kelvin of 5.000 kelvin.**
- Elektrische aansluiting : **100 – 240 V, 50/60 Hz**
- Belichtingssterkte : **490 – 1.346 lux**
- Traploos "**dimbaar**" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Flickervrije verlichting zonder IR- of UV-aandeel.
- Antiverblinding door het konisch prismascherm in kunststof "CDP" dat één hogere lichtkwaliteit geeft en één kleurherkenning tot 85%
- Robuuste zwarte aluminium behuizing met afmetingen 179,5 x 136 mm met versterkte glasvezelkunststof.
- Arm met draaisteun.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Schakelaar op de lampkop on/off en dimmer.
- Geleverd met 4 m kabel met stekker voor tafel type 7/16 Euro.

- kabel met lengte 1,5 m met toets 10 mm en ring M5 : Ref. WVS.005.874.70
- kabel met lengte 3 m met toets 10 mm en ring M5 : Ref. WVS.005.874.73

## MODULEERBARE LICHTARMATUUR "TANEO" IN ESD-UITVOERING - IP 20




Kleurtemperatuur : 4000 kelvin : Ref. WVS.005.645.71  
Kleurtemperatuur : 5000 kelvin : Ref. WVS.005.645.75

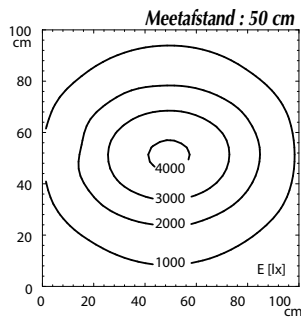

### Technische kenmerken :

- Onderhoudsvrij, met **12 LEDS** voor één levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Contrastgevoelig en uitstekende reproductie van de kleuren dankzij de LEDS met hoge kwaliteit.
- Kracht : 15 W
- Kleurtemperatuur : **4.000 kelvin of 5.000 kelvin.**
- Elektrische aansluiting : **100 – 240 V, 50/60 Hz**
- Belichtingssterkte : 490 – 1.346 lux
- Traploos "dimbaar" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Flickervrije verlichting zonder IR- of UV-aandeel.
- Antiverblinding door het konisch prismascherm in kunststof "CDP" dat één hogere lichtkwaliteit geeft en één kleurherkenning tot 85%
- Robuuste zwarte aluminium behuizing met afmetingen 179,5 x 136 mm met versterkte glasvezelkunststof.
- Arm met draaisteun.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Schakelaar op de lampkop on/off en dimmer.
- Geleverd met 4 m kabel met stekker voor tafel type 7/16 Euro.

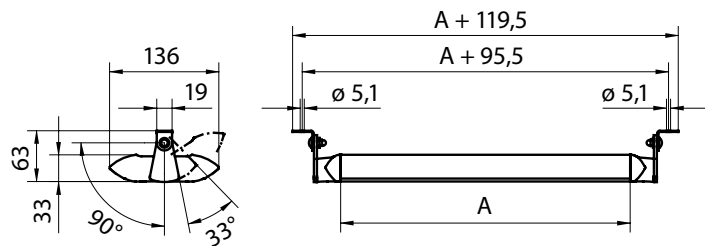

kabel met lengte 1,5 m met toets 10 mm en ring M5 : Ref. WVS.005.874.70  
kabel met lengte 3 m met toets 10 mm en ring M5 : Ref. WVS.005.874.73



## MODULEERBARE LICHTARMATUUR "TAMETO" IN ESD-UITVOERING - IP 20

WVS.005.750.17



### Technische kenmerken :

- Elektrische aansluiting : 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Belichtingssterkte : 3.089 – 4.636 lux
- Met 48 LEDS van hoge kwaliteit voor één levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Standaard kleurtemperatuur : neutraalwit **4.000 kelvin**.
- Loep met lens Ø 153 mm met 3,5 dioptrieën
- Traploos "dimbaar" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Volledig gesloten constructie die de interne elementen beschermt tegen vuil.
- Antiverblinding door het konisch prismascherm in kunststof "CDP" dat één hogere lichtkwaliteit geeft .
- Robuuste zwarte aluminium behuizing met afmetingen 456 x 187 mm met zwarte kunststof en kunststoffen scherm.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Geleverd met contactor en 3 m kabel met Eurostekker 7/7 (Schukostekker).

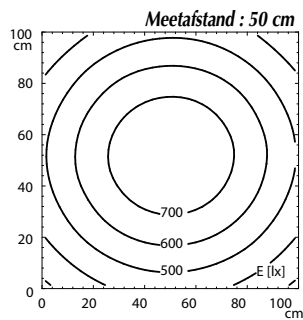



## MODULEERBARE LICHTARMATUUR "TAMETO" IN ESD-UITVOERING - IP 20

WVS.005.746.40



### Technische kenmerken :

- Elektrische aansluiting : 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Vermogen : TL-buis T 16 van 1 x 39 W - levensduur ± 24.000 uren.
- Kleurtemperatuur : neutraalwit **4.000 kelvin**.
- Belichtingssterkte : **814 – 1084 lux**
- Afmetingen : **A = 956 x 187 mm – B = 750 mm**
- Traploos "dimbaar" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Met geïntegreerde elektronische trafo
- Volledig gesloten constructie die de interne elementen beschermt tegen vuil.
- Antiverblinding door het conisch prismascherm in kunststof "CDP" dat een hogere lichtkwaliteit geeft .
- Behuizing in zwarte aluminium behuizing met zwarte kunststof.
- Montage door ophanging aan 2 haken (zelf te voorzien) – lengte regelbaar van 0,3 tot 1,36 m. De sterkte van de ophangveer is regelbaar met één hendel.
- Met schakelaar en dimmer
- Rechts of links aansluitbaar met snoer op het ophangstelsel.
- Beschermingsgraad IP 20.

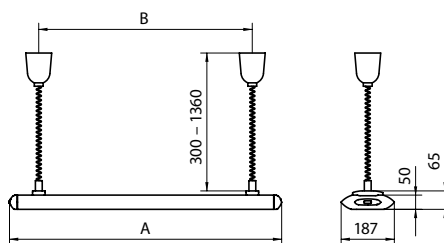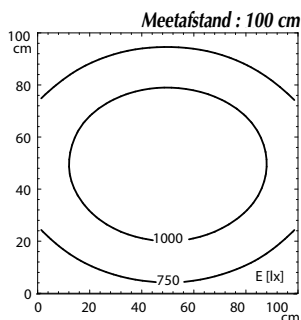



## LOEPARMATUUR "TEVISIO" IN ESD-UITVOERING - IP 20



Arm : A = 484 mm – B = 500 mm : **Ref. WVS.005.616.75**  
 Arm : A = 384 mm – B = 400 mm : **Ref. WVS.005.616.85**

### Technische kenmerken :

- Elektrische aansluiting : **100 – 240 V, 50/60 Hz**
- Kleurtemperatuur : **neutraalwit 4.000 kelvin.**
- Belichtingssterkte : **3.089 – 4.636 lux**
- Met 48 LEDS van hoge kwaliteit voor een levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Loep met lens **Ø 153 mm met 3,5 dioptrieën**
- Lichtregeling door reflector
- Behuizing in zwarte geanodiseerde aluminium en zwarte kunststof met afmetingen **Ø 265 x 21 mm**
- Gesatineerde acrylafscherming
- 3-D scharnierkop voor een positionering op maat
- Veerontlaste scharnierarm
- Met schakelaar op de lampkop voor ON/OFF, dimmer of extra visualisatiefunctie
- Beschermingsgraad IP 20.
- Geleverd met 3,8 m kabel en geïntegreerde trafo.
- Verschillende bevestigingen en toebehoren leverbaar.

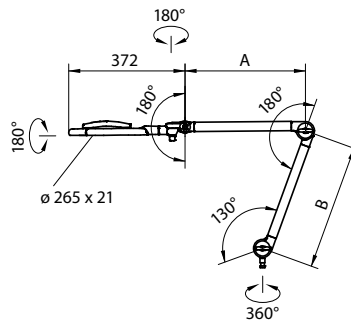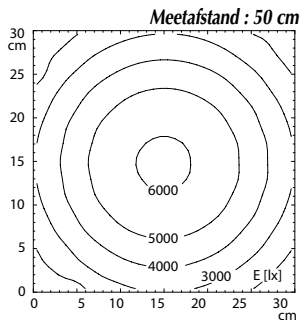

### TAFELKLEM



KLEUR

zwart

BIJZONDERHEID

0 - 65 mm. antistatische versie

Ref.

WVS.190.007.059



### WANDHOEK



KLEUR

zwart

BIJZONDERHEID

antistatische versie

BESTELNR.

WVS.300.213.028

