


## OPBOUWARMATUUR "SPOT LED" - IP 67

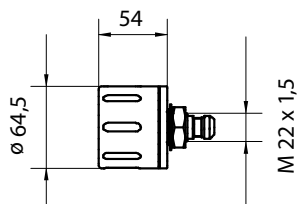

Een meer compacte armatuur van deze sterkte en zonder verblinding is nauwelijks voor te stellen.



Technische kenmerken :

- De **3 LEDS** met hoge kwaliteit geven één levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Aansluiting op **één constante stroombron van 700 MA** of directe aansluiting op **24 V** zonder toebehoren.
- Kleurtemperatuur : wit daglicht **5.700 kelvin**
- Zwarte geanodiseerde aluminium behuizing met veiligheidsglas van 3 mm dikte.
- Montage met schroeven M22 x 1,5 mm
- Bestand tegen de meeste koel- en smeermiddelen.
- Schakelbaar, zonder schakelaar.
- Beschermingsgraad IP 67
- Geleverd met 15 cm kabel en M12 connector.
- Voor aansluiting op de netspanning is een trafo nodig – zie toebehoren.

### 16 - 30 VAC / 16 - 40 VDC

Vermogen	Lichtbundel	Em / Emax. (lux)*	Model	Ref.
6 W	10°	3358 - 22350	MCAYL.3.5	<b>WVS.112.461.001</b>
6 W	40°	2539 - 5095	MCAYL.3.5	<b>WVS.112.461.003</b>

\* Gemiddelde verlichting / Emax = maximale verlichting

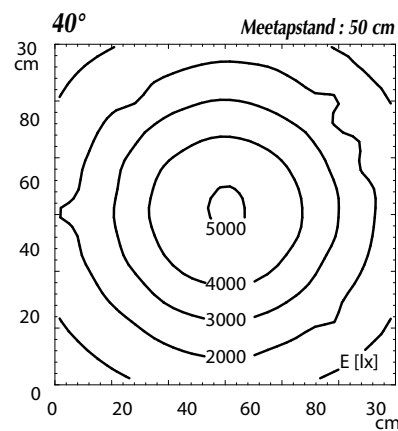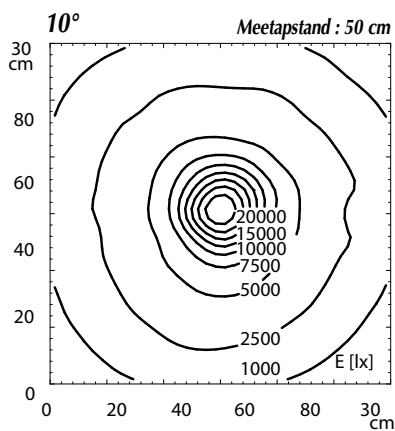

### TRAFO VOOR AANSLUITING "VDC"



**120 - 240 V, 50/60 HZ / 24 VDC**

vermogen : 20 W

aansluiting : één of meerdere lampen tot in totaal 20 W

beschermingsgraad : IP20

bijzonderheid : clip voor montagerail

**Ref. WVS.209.585.029**