

MODULEERBARE - DRAAIBARE - FLEXIBELE ARMATUUR "TANEO" - IP 20

TANEO SARL



pCon
PLANNER
efficient light

De TANEO is een aanbouwarmatuur die meestal op een rail gemonteerd wordt maar hij kan ook onderaan een tablet bevestigd worden.

Daarboven is de kop draaibaar van + 90° tot -30°.


De hoge kwaliteit van verlichting vermindert de vermoeidheid van de ogen tijdens het werk en het energieverbruik vermindert tot 30 %.

Technische kenmerken :



- Onderhoudsvrij – de technologie met **12, 24 of 36 LEDS** geeft een levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Contrastgevoelig en uitstekende reproductie van de kleuren dankzij de LEDS met hoge kwaliteit.
- Kleurtemperatuur : wit daglicht **4.000 kelvin** of **5.000 kelvin**
- Belichtingssterkte tot **4.000 lux**
- Traploos "**dimbaar**" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Flickervrije verlichting zonder IR- of UV-aandeel.
- Antiverblinding door :
 - kegelprismascherm in kunststof "CDP" die een grotere lichtsterkte toelaat en een kleurherkenning tot 85% of
 - opaal witte afscherming in kunststof "PC" voor een mindere lichtsterkte, minder reflectie maar een nog homogenere verlichting en een kleurherkenning tot 90 %.
- Robuuste constructie in geanodiseerd natuurlijk aluminium en glasvezelversterkte zwarte kunststof.
- Vaste bevestiging met draaibare armatuurkop
- Schakelaar in armatuurkop voor aan/uit en dimmen.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Geleverd met 6 m kabel en Eurostekker CEE 7/16.
- Ook verkrijgbaar in ESD-uitvoering zwarte kleur

Voorbeeld van lichtsterkte :

TANEO van 47 W
met CDP-scherm

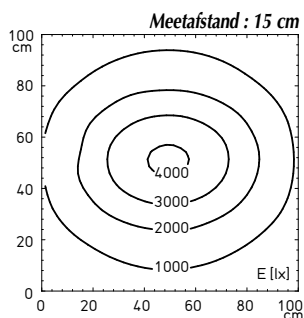

Vermogen	Afmetingen (mm)	Uitrusting	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
31 W	A = 359,5 x 136	CDP-scherm - 4000 K	1137 / 3053	SARL.24.R	WVS.005.525.87
31 W	A = 359,5 x 136	CDP-scherm - 5000 K	1137 / 3053	SARL.24.R	WVS.005.593.08
31 W	A = 359,5 x 136	opaal scherm - 4000 K	725 / 1578	SARL.24.R	WVS.005.593.11
31 W	A = 359,5 x 136	opaal scherm - 5000 K	725 / 1578	SARL.24.R	WVS.005.593.15
47 W	A = 538,5 x 136	CDP-scherm - 4000 K	1641 / 4046	SARL.36.R	WVS.005.525.93
47 W	A = 538,5 x 136	CDP-scherm - 5000 K	1641 / 4046	SARL.36.R	WVS.005.593.18
47 W	A = 538,5 x 136	opaal scherm - 4000 K	1062 / 2219	SARL.36.R	WVS.005.593.21
47 W	A = 538,5 x 136	opaal scherm - 5000 K	1062 / 2219	SARL.36.R	WVS.005.594.45

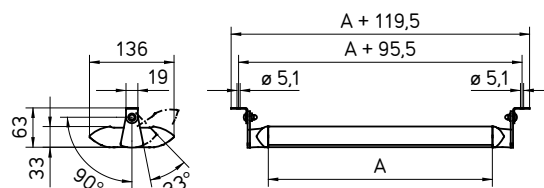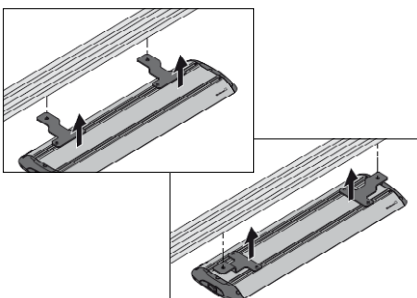

MODULEERBARE - DRAAIBARE - FLEXIBELE ARMATUUR "TANEO"- IP 20




Dankzij de praktische arm kan deze armatuur horizontaal gedraaid worden. Door deze vernieuwende bevestiging bekomt men ook een laterale verlichting zonder schaduw in alle posities. Deze generatie wordt in het algemeen per paar armaturen gebruikt. De armatuurkop kan ook gedraaid worden tot $\pm 45^\circ$. De ideale verlichting is dus gegarandeerd voor diverse operaties op eenzelfde werkpost met een energiebesparing tot 30 %.

Technische kenmerken :

- Onderhoudsvrij – de technologie met **12 LEDS** geeft een levensduur tot **50.000 uren** en meer.
- Contrastgevoelig en uitstekende reproductie van de kleuren dankzij de LEDS met hoge kwaliteit.
- Kleurtemperatuur : wit daglicht **4.000 kelvin** of **5.000 kelvin**
- Belichtingssterkte tot **4.000 lux**
- Traploos "dimbaar" van 100 % tot 10 % met geheugenfunctie.
- Flickervrije verlichting zonder IR- of UV-aandeel.
- Antiverblinding door
 - kegelprismascherm in kunststof "CDP" die een grotere lichtsterkte toelaat en een kleurherkenning tot 85% of
 - opaal witte afscherming in kunststof "PC" voor een mindere lichtsterkte, minder reflectie maar een nog meer homogene verlichting en een kleurherkenning tot 90 %.
- Robuuste constructie in geanodiseerd natuurlijk aluminium en glasvezelversterkte zwarte kunststof.
- Arm met draaisteun.
- Schakelaar in armatuurkop voor aan/uit en dimmen.
- Beschermingsgraad IP 20.
- Geleverd met 4 m kabel en Eurostekker CEE 7/16.
- Ook verkrijgbaar in ESD-uitvoering zwarte kleur



pCon
PLANNER
efficient light

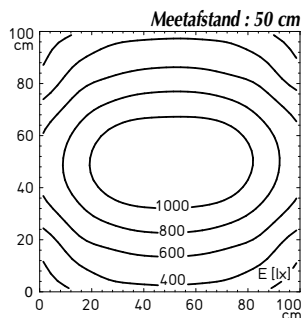

Vermogen	Afmetingen (mm)	Uitrusting	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
15 W	179,5 x 136	CDP-scherm - 4000 K	563 / 1569	SARKL.12.R	WVS.005.525.84
15 W	179,5 x 136	CDP-scherm - 5000 K	563 / 1569	SARKL.12.R	WVS.005.592.47
15 W	179,5 x 136	opaal scherm - 4000 K	361 / 816	SARKL.12.R	WVS.005.592.50
15 W	179,5 x 136	opaal scherm - 5000 K	361 / 816	SARKL.12.R	WVS.005.592.53

