

LOOPLAMP "HLC"


MOBIELE LICHTKRACHT VOOR DE WERKPLAATS



In industriële installaties is de eigenlijke werkruimte vaak beperkt, nauw en heeft hoeken. En het wordt nog extremer als er bijv. wegens onderhouds ergens gewerkt moet worden waar maar zelden daglicht komt. Om in dergelijke gevallen toch goed te kunnen zien is de looplamp HLC een goede keuze. Hij is bijzonder compact gebouwd en verlicht met een krachtig, maar niet-verblindend licht ook onoverzichtelijke ruimtes.


- Krachtige looplamp voor het verlichten van vlakken
- Voor gebruik bij de montage en bij controleren reparatiewerkzaamheden
- Met ingebouwde reflector als effectieve anti-verblinding

LOOPLAMP "HLC"

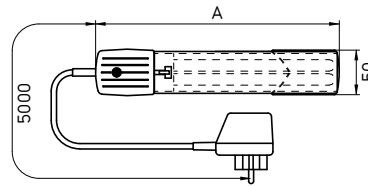

Overzicht van de specificaties

- TC-S compacte fluorescentielamp
- Kleurtemperatuur neutraal wit 4.000 K
- Anti-verblinding door ingebouwde reflector
- Zwarte kunststof behuizing
- Ophangen via beugel
- Schakelbaar, zonder schakelaar
- Beschermingsgraad IP20;
Beschermingsklasse II
- Levering met 5 m aansluitkabel
met eurostekker



Verlichtingssterkte bij 1 x 11 W

230 V, 50 HZ

BEZETTING	VOORSCHAKELAPPARAAT	AFMETINGEN	BIJZONDERHEID	E_m / E_{max}^*	MODEL	Ref.
1 x 9 W TC-S	Conventioneel stekervoorschakelapparaat	A = 205 mm x 50 mm	–	233 / 953 lx ¹	HLC 109	WVS.101.641.000
1 x 11 W TC-S	Conventioneel stekervoorschakelapparaat	A = 274 mm x 50 mm	–	330 / 1310 lx ¹	HLC 111	WVS.101.651.000

* E_m = gemiddelde verlichtingssterkte; E_{max} = maximale verlichtingssterkte

¹ Meetveld 100 x 100 cm / meetafstand 50 cm

LOOPLAMP "HLWC"

ALS DE OMSTANDIGHEDEN HET VEREISEN

Op werkplekken waar, naast de behoefte aan perfectie, ook sprake is van ongunstige omstandigheden zijn er lampen nodig die hun mannetje staan. De looplamp HLWC maakt terecht aanspraak op deze eigenschap. En vooral door het feit dat hij door de robuuste constructie zelfs onder de invloed van


vocht en vuil betrouwbaar krachtig licht geeft.

- Krachtige looplamp voor moeilijk toegankelijke werkplekken
- Anti-verblinding door ingebouwde reflector

- Voor gebruik in de montage, bij controle- en reparatiewerkzaamheden
- Hoge beschermingsgraad




LOOPLAMP "HLWC"



Overzicht van de specificaties

- TC-S compacte fluorescentielamp
- Kleurtemperatuur neutraal wit 4.000 K
- Anti-verblinding door ingebouwde reflector
- Zwarte kunststof behuizing
- Ophangen via beugel
- Schakelbaar, zonder schakelaar
- Beschermingsgraad IP67;
Beschermingsklasse II
- Levering met 5 m aansluitkabel met eurostekker



Verlichtingssterkte bij 1 x 11 W

230 V, 50 HZ

BEZETTING	VOORSCHAKELAPPARAAT	AFMETINGEN	BIJZONDERHEID	E_m / E_{max}^*	MODEL	Ref.
1 x 9 W TC-S	Conventioneel stekervoorschakelapparaat	A = 195 mm x 50 mm	–	233 / 953 lx ¹	HLWC 109	WVS.110.851.000
1 x 11 W TC-S	Conventioneel stekervoorschakelapparaat	A = 265 mm x 50 mm	–	330 / 1310 lx ¹	HLWC 111	WVS.110.861.000

* E_m = gemiddelde verlichtingssterkte; E_{max} = maximale verlichtingssterkte

¹ Meetveld 100 x 100 cm / meetafstand 50 cm