




## RELIEFMARKERING

Gebruikt voor reliëfmarkering van doorgaans dunne platen.  
Meestal geschikt voor stukken die nadien geschilderd of gezandstraald worden en waarbij een slagmarkering de neiging heeft te vervagen.



### MARKEERMATRIJS

Bestaat uit een op een pers te monteren boven- en een onderliggende matrijs.  
Gravering en omranding volgens uw schets.

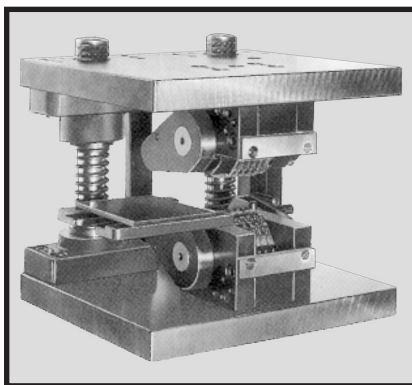

### NUMMERAAR OP ZUILENBLOK


Op een pers te monteren geheel bestaande uit een bovenliggende en onderliggende nummeraar, geleid in een zuilenblok.

**Schrifthoogte : van 2,5 tot 80 mm.**

Dit systeem kan omgebouwd worden naar een volledige uitrusting met inbegrip van bandtoevoer, uitsnijding en opslag..

De markeringswissel is handmatig, meestal d.m.v. indexeervingers.

Een supplementaire veiligheid kan bovendien verkregen worden opdat éénzelfde markering op beide nummers verzekerd is en een verschil van markeerkearakters op de nummers uitgesloten wordt.

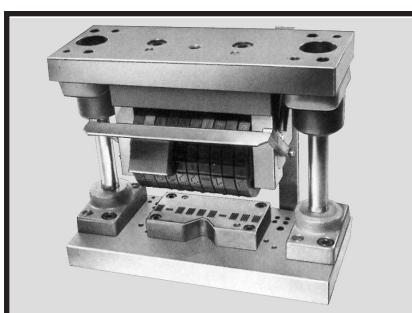

### NUMMERAAR OP ZUILENBLOK VOOR PUNTRELIEFMARKERING

Bestaand uit een bovenliggende nummeraar en een onderliggende matrijs met gaatjes.

**Schrifthoogte : 3 tot 15 mm.**



### ONAFHANKELIJKE AUTOMATISCHE NUMMERAAR

Bestaat uit 2 nummers (meestal met 6 wieltjes) met elkaar verbonden d.m.v. een geleidingsas en een as voor de automatische verplaatsing van de wieltjes.

Voor schrifthoogten van 2 tot 10 mm kan deze nummeraar rechtstreeks op een pers gebruikt worden. Voor hoogten van meer dan 10 mm is het beter de nummeraar in een zuilenblok te plaatsen.