


MARKEERTOESTEL VOOR IDENTIFICATIEPLATEN

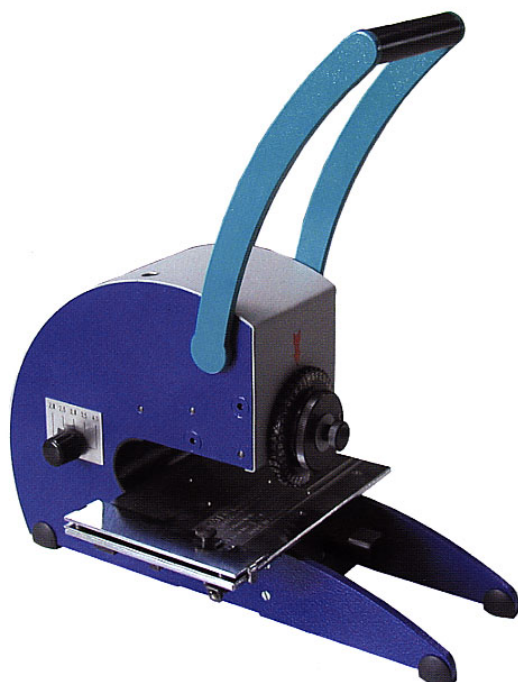


Om signalisatieplaten te markeren die hoofdzakelijk uit aluminium of zacht staal zijn. Elk teken, cijfer of letter op het markeerwiel dient afzonderlijk gemarkeerd te worden d.m.v. de hendel (Dymo systeem).

De machine is voorzien van een wiel met 40 karakters : (alfabet, cijfers en 4 tekens : / , - +)
Schijfhoogte : wiel naar keuze : van 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5
of 5 mm - (op aanvraag : 1 / 1,5 / 5,5 et 6 mm).

De tafel is voorzien van een klemveer om de signalisatieplaten te houden en van een positioneermarkering.

De vordering van de tafel is regelbaar : 5 mogelijke spaties tussen de karakters.

Een beveiliging tegen en te sterke druk staat borg voor een uniforme markeerdiepte.

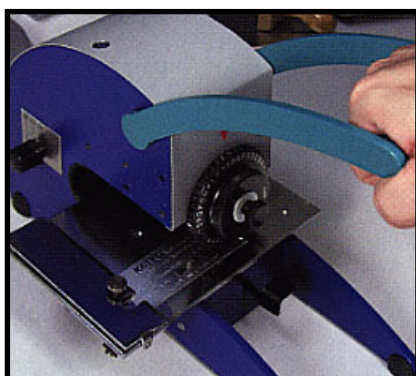

Art.	PNA.SP.1	PNA.SP2
Plaatafmeting (mm)	320 x 90	420 x 135
Hoogte (mm)	303	445
Eigengewicht (kg)	6,6	11,5
Inbrengdiepte ong (mm)	100	140
Voor platen max afmeting (mm)	140 x 90	180 x 130
Max plaatdiepte (mm)	3	4



**MARKEERTOESTEL
VOOR IDENTIFICATIEPLATEN**

OP AANVRAAG :
machines met nummeraars en machines voor éénlijnsmarkering.

