

HANDPERS MET TANDSTROOK



PA.LZ.400.80
PA.LZ.600.100

- Geeft een constante drukkracht over de totale koers.
- Lichaam uit grijs gietijzer.
- Met ronde stoter voorzien van een torsiebeveiliging en van een aanslag voor de koersregeling.
- Geslepen stoter, niet gehard, met gietijzeren geleiding.
- Bewerkte tafel (geslepen op aanvraag).
- De tafel is voorzien van een T-gleuf breedte 8 mm, van een centrale boring Ø 14 mm en van 2 laterale bevestigingsgaten Ø 11 mm.


OP AANVRAAG (zie ook persalgemeenheden)

- Koersteller.
- Model 600 kg met een koers van 200 mm i.p.v. 100 mm.
- Model 600 kg met een additionele inbouwhoogte van 200 of 400 mm.
- Regeling van het laagste dode punt (zie detail).

kracht (daN)	200	400	600	600
koers	50	80	100 (200)	100
uitlading F	72	65	80	155 (350)
werkhoopte	54 - 200	35 - 270	46 - 280	30 - 400
Ø kolom M	-	40	50	50
afm. tafel H x G x L	60 x 84 x 45	165 x 127 x 30	200 x 138 x 31	250 x 220 x 35
boring stoter Ø x L	10H7 x 23	14H7 x 26	16H7 x 26	16H7 x 26
Ø stoter	20	30	35	35
afm. basis K x J	165 x 100	210 x 195	250 x 240	360 x 300
tot. hoogte N / O	327 / 470	380 / 600	400 / 650	400 / 650
breedte T-gleuf	-	8	8	8
gewicht (kg)	8	17	25	40
Ref.	PA.LZ.200.50	PA.LZ.400.80	PA.LZ.600.100	PA.LZ.600.100.LP



PA.LZ.200.50

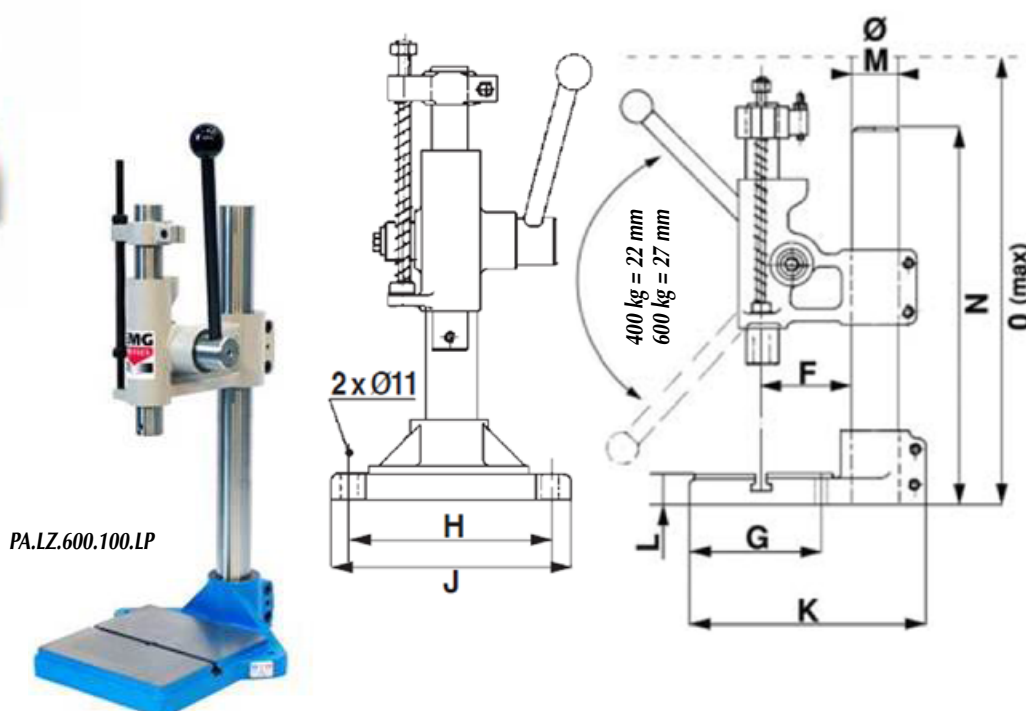

PA.LZ.600.100.LP

OPTIES VOOR HANDPERS MET TANDSTROOK

PA.LZ

Anti terugkeer systeem (H) :

Dit systeem verbiedt de weerbeweging van de hendel indien het einde van de slaglengte niet bereikt is. Dit garandeert de uitvoering van een complete et reproduceerbare operatie.



Grotere slaglengte of grotere werkhogte :

Voor het model PA.LZ.600.100 is het mogelijk om de slaglengte te verhogen met 100 mm, de vrije hoogte te vergroten en de hendel door een meer praktische hendel met drie armen te vervangen.



Teller (Z) :

Koersteller met 5 cijfers met nulstelling.



Micrometrische regeling (M) :

Fijn regelingsysteem van het laagste dode punt met een verdeling van de graduatie van 0,02 mm.

SPECIALE HANDPERSEN - VOORBEELDEN



TANDSTROOKPERS PA.LZ.600 IN SPECIALE UITVOERING :

Deze pers wordt standaard geleverd met een kracht van 600 daN (voor een handkracht van 40 kg), een slaglengte van 100 mm en een werkhooft van 280 mm.

Voor grotere stukken kunnen wij :

- 1) de werkhooft vergroten met 100 mm (380 i.p.v. 280 mm) of meer door de kolom te verlengen.
- 2) de werkhooft vergroten met 100 mm en de slaglengte met 100 mm (200 i.p.v. 100 mm). In dit geval is het noodzakelijk de eenvoudige hendel te vervangen door een hendel met 3 armen. Met de standaard hendel moet men 2 complete toeren draaien om de koers van 200 mm uit te voeren.
- 3) De pers voorzien met een lange bolhendel lengte 500 mm. Dit laat een vermindering van de handkracht toe om de maximum kracht van 600 daN te bekomen of om zelf een grotere kracht tot 800 daN te bekomen met de basishandkracht.


In dit geval moet de pers goed vast op een tafel bevestigd worden

De foto duidt een 600 daN pers aan met een slaglengte van 200 mm, een vrije hoogte van 600 mm en een hendel met 3 armen.



TANDSTROOKPERS MET WERKTUIG VOOR BUSMONTAGE :

Een specifiek werktuig kan op de tafel geïntegreerd worden voor de persen Ref. PA.LZ.400.80 en Ref. PA.LZ.600.100.

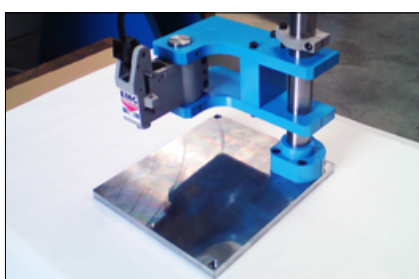

OVERHELLENDE KNIEHEFBOOMPERS

Dit model laat een aanzienlijke vergroting toe van de uitlading en van de werktafel.