

PNEUMATISCH PONSWERKTUIG**TAT**

Deze werktuigen zijn vervaardigd uit stalen profielen met blauwe of grijze hamerlak. Ze worden speciaal ontworpen voor het maken van ponsgaten in dunne staalplaten. De kracht wordt steeds gegeven voor een perslucht bij 8 bar en voor staal St 37. De cilinders met dubbele werking worden speciaal gemaakt voor deze werktuigen. Een pneumatische voetpedaal is leverbaar in optie – Ref TAT.70000 (met ingebouwde flexibels en koppelingen). De ronde snijsetten zijn als standaard leverbaar maar andere vormen zoals vierkanten, ovalen, enz... zijn eveneens beschikbaar op aanvraag.

**De capaciteit is altijd gegeven voor een perslucht van 8 bar en voor staal St 37.
Leverbare standaard snijsets met graduatie van 0,1 mm.**

**Ref. TAT.TS.13102 :**

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : \varnothing 8 mm.

Kracht : **800 kg.**

Uitlading : 40 mm.

Stoter : 10H7 x 22 mm.

Koers : 10 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van \varnothing 2 tot 8 mm.

Afmetingen : B x D x H : 80 x 165 x 375 mm.

Eigengewicht : 6 kg.

**Ref. TAT.TH.63106 :**

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : \varnothing 8 mm.

Kracht : **800 kg.**

Uitlading : 150 mm.

Stoter : 10H7 x 22 mm.

Koers : 10 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van \varnothing 2 tot 8 mm.

Afmetingen : B x D x H : 70 x 245 x 455 mm.

Eigengewicht : 11 kg.

PNEUMATISCH PONSWERKTUIG

TAT



Ref. TAT.FF.11222 :

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : Ø 10 mm.
 Kracht : **1.200 kg.**
 Uitlading : 40 mm.
 Stoter : 15H7 x 22 mm.
 Koers : 10 mm.
 Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 10 mm.
 Afmetingen : B x D x H : 80 x 185 x 430 mm.
 Eigengewicht : 11 kg.



Ref. TAT.FF.11444 :

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : Ø 10 mm.
 Kracht : **1.200 kg.**
 Uitlading : 150 mm.
 Stoter : 15H7 x 22 mm.
 Koers : 10 mm.
 Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 to 10 mm.
 Afmetingen : B x D x H : 80 x 310 x 510 mm.
 Eigengewicht : 15 kg.



Ref. TAT.TW.63101 :

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : Ø 10 mm.
 Kracht : **2.100 kg.**
 Uitlading : 55 mm.
 Stoter : 15H7 x 22 mm.
 Koers : 12 mm.
 Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 18 mm.
 Dimensions : B x D x H : 100 x 240 x 544 mm.
 Poids propre : 24 kg.



Ref. TAT.TW.163102 :

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : Ø 18 mm.
 Kracht : **2.100 kg.**
 Uitlading : 150 mm.
 Stoter : 15H7 x 22 mm.
 Koers : 12 mm.
 Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 18 mm.
 Afmetingen : B x D x H : 100 x 340 x 540 mm.
 Eigengewicht : 34 kg.

PNEUMATISCH PONSWERKTUIG

TAT



Ref. TAT.TX.63103 :

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : Ø 28 mm.

Kracht : **3.200 kg.**

Uitlading : 65 mm.

Stoter : 15H7 x 22 mm.

Koers : 13 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 28 mm.

Afmetingen : B x D x H : 120 x 285 x 623 mm.

Eigengewicht : 35 kg.



Ref. TAT.TX.163104 :

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : Ø 28 mm.

Kracht : **3.200 kg.**

Uitlading : 180 mm.


Stoter : 15H7 x 22 mm.

Koers : 13 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 28 mm.

Afmetingen : B x D x H : 120 x 405 x 523 mm.

Eigengewicht : 55 kg.

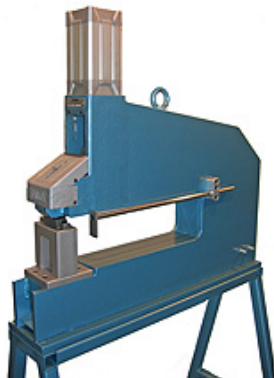

Ref. TAT.TO.20204 :

Capaciteit in staal 1,5 mm dikte : Ø 28 mm.

Kracht : **3.200 kg.**

Uitlading : 500 mm.

Stoter : 15H7 x 22 mm.

Koers : 13 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 28 mm.

Afmetingen : B x D x H : 200 x 930 x 860 mm.

Eigengewicht : 215 kg.

PNEUMATISCH PONSWERKTUIG

TAT



Ref. TAT.TE.7777 :

Capaciteit in staal 2,0 mm dikte : Ø 28 mm.

Kracht : **5.000 kg.**

Uitlading : 65 mm.

Stoter : 15H7 x 22 mm.

Koers : 13 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 28 mm.

Afmetingen : B x D x H : 140 x 310 x 675 mm.

Eigengewicht : 55 kg.



Ref. TAT.TE.6666 :

Capaciteit in staal 2,0 mm dikte : Ø 28 mm.

Kracht : **5.000 kg.**

Uitlading : 200 mm.

Stoter : 15H7 x 22 mm.

Koers : 13 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 28 mm.

Afmetingen : B x D x H : 140 x 450 x 675 mm.

Eigengewicht : 60 kg.



Ref. TAT.TB.64111.D :

Capaciteit in staal 3,5 mm dikte : Ø 28 mm.

Kracht : **12.000 kg.**

Uitlading : 65 mm.


Stoter : 15H7 x 22 mm.

Koers : 13 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 28 mm.

Afmetingen : B x D x H : 180 x 350 x 854 mm.

Eigengewicht : 70 kg.

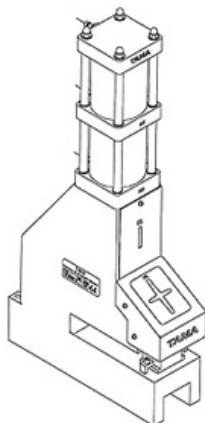

Ref. TAT.TB.64666.D :

Capaciteit in staal 3,5 mm dikte : Ø 28 mm.

Kracht : **12.000 kg.**

Uitlading : 240 mm.

Stoter : 15H7 x 22 mm.

Koers : 13 mm.

Leverbare snijsets (ponsnippel-snijbus) : van Ø 2 tot 28 mm.

Afmetingen : B x D x H : 180 x 530 x 894 mm.

Eigengewicht : 80 kg.