


GESPLETEN STELRING

BJH.WNS...



Vorm A

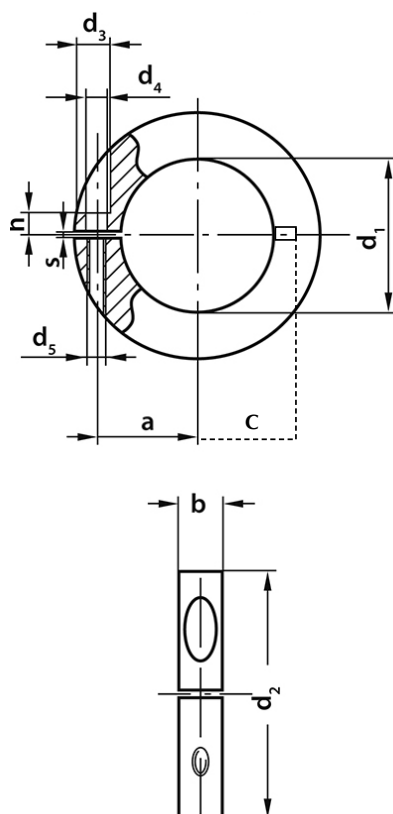

MATERIAAL EN UITVOERING :

BJH.WNS.xxx.A : uit staal 9 SMn Pb 28 K tot Ø 52, staal C 35 vanaf Ø 55 -
vorm A : met een spleet.

BJH.WNS.xxx.AR : uit RVS 1.4305 (AISI 303) – vorm A : met een spleet.

Op aanvraag :

- verzinkte uitvoering

OPMERKING :

Bij de uitvoering A en tot Ø d1 = 17 is de ring voorzien van een gleufje tegenover de spanzijde.

Dit gleufje zorgt ervoor dat er minder vervormingskrachten uitgeoefend worden.

De ring is soepeler en bereikt een hogere houdkracht.

VOORDELEN :

- snelle en gemakkelijke montage en demontage
- geen beschadiging van de as bij het vastschroeven
- gelijkmatige verdeling van de houdkracht op de ganse asomtrek



d1 H8	d2 h13	b j14	d3	d4	d5	a	c	s	h	DIN 912
5	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
5,5 *	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
6	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
7	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
8	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
9	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
10	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
11	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
12	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
13	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
14	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20
15	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20
16	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20
17	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20

* Op aanvraag


BESTELVOORBEELD :

Staal – d1 = 13, vorm A : **BJH.WNS.013.A**



INOX – d1 = 10 – vorm A : **BJH.WNS.010.AR**

GESPLETEN STELRING

BJH.WNS...

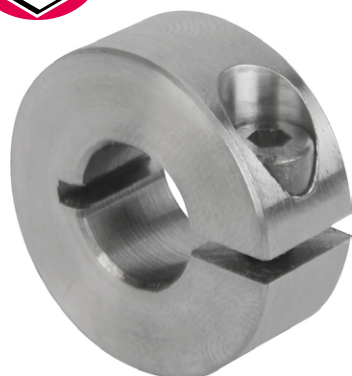

Vorm A

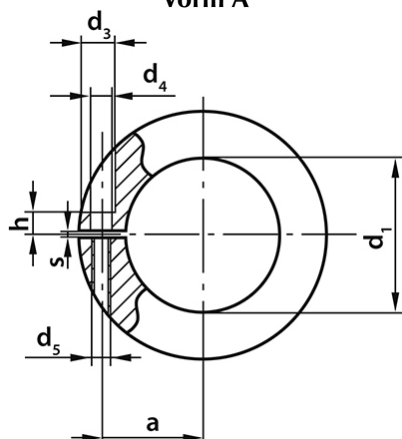

d1 H8	d2 h13	b j14	d3	d4	d5	a	c	s	h	DIN 912
18	45	12	10	5,5	M5	16	-	2	7	M5 x 20
20	45	12	10	5,5	M5	16	-	2	7	M5 x 20
22	45	12	10	5,5	M5	16	-	2	7	M5 x 20
24	50	12	10	5,5	M5	19	-	2	7	M5 x 20
25	50	12	10	5,5	M5	19	-	2	7	M5 x 20
26	50	12	10	5,5	M5	19	-	2	7	M5 x 20
28	56	12	10	5,5	M5	22	-	2	7	M5 x 20
30	56	12	10	5,5	M5	22	-	2	7	M5 x 20
32	56	12	10	5,5	M5	22	-	2	7	M5 x 20
34	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
35	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
36	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
38	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
40	70	14	11	6,6	M6	28	-	2	7	M6 x 20
42	70	14	11	6,6	M6	28	-	2	7	M6 x 20
45	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
48	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
50	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
52	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
55	90	16	14	9	M8	37	-	3	8	M8 x 20
56	90	16	14	9	M8	37	-	3	8	M8 x 20
60	100	16	14	9	M8	42	-	3	8	M8 x 20
65	100	16	14	9	M8	42	-	3	8	M8 x 20
70	110	20	17	11	M10	45	-	3	10	M10 x 25
75	125	20	17	11	M10	53	-	3	10	M10 x 25
80	125	20	17	11	M10	53	-	3	10	M10 x 25
85	125	20	17	11	M10	53	-	3	10	M10 x 25
90	140	25	17	11	M10	60	-	3	13	M10 x 30
100	140	25	17	11	M10	60	-	3	13	M10 x 30
110	160	25	17	11	M10	70	-	3	13	M10 x 30
120	160	25	17	11	M10	70	-	3	13	M10 x 30
125	180	28	19	13	M12	77	-	3	23	M12 x 50
130	180	28	19	13	M12	77	-	3	23	M12 x 50
140	200	28	19	13	M12	87	-	3	23	M12 x 50
150	200	28	19	13	M12	87	-	3	23	M12 x 50
160	220	32	25	17	M16	95	-	3	23	M16 x 70
170	250	32	25	17	M16	107	-	3	34	M16 x 70
180	250	32	25	17	M16	107	-	3	34	M16 x 70
190	280	32	25	17	M16	120	-	3	42	M16 x 80
200	280	32	25	17	M16	120	-	3	42	M16 x 80

BESTELVOORBEELD :

Staal – d1 = 25, vorm A : BJH.WNS.025.A



INOX – d1 = 100 – vorm A : BJH.WNS.100.AR

STELRING UIT 2 DELEN

BJH.WNS...



Vorm B

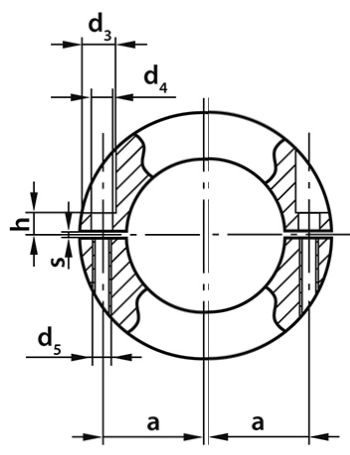

MATERIAAL EN UITVOERING :

BJH.WNS.xxx.B : uit staal 9 SMn Pb 28 K tot Ø 52, staal C 35 vanaf Ø 55 -
vorm B : uit 2 delen.

BJH.WNS.xxx.BR : uit RVS 1.4305 (AISI 303) – vorm B : uit 2 delen

Toleranties : d1 H8 – d2 h13 – b j14.

Op aanvraag :

- vorm C uit 2 delen, schroeven in omgekeerde richting
- verzinkte uitvoering

VOORDELEN :

- snelle en gemakkelijke montage en demontage
- geen beschadiging van de as bij het vastschroeven
- gelijkmatige verdeling van de houdkracht op de ganse asomtrek



d1 H8	d2 h13	b j14	d3	d4	d5	a	c	s	h	DIN 912
5	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
5,5 *	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
6	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
7	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
8	25	10	8	4,2	M4	7,5	7	1,6	6	M4 x 15
9	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
10	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
11	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
12	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
13	32	10	8	4,2	M4	10,5	10	2	7	M4 x 15
14	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20
15	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20
16	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20
17	40	12	10	5,5	M5	13,5	12	2	7	M5 x 20


* Op aanvraag

BESTELVOORBEELD :

Staal – d1 = 13, vorm B : **BJH.WNS.013.B**

RVS – d1 = 10 – vorm B : **BJH.WNS.010.BR**

Vorm C






STELRING UIT 2 DELEN

BJH.WNS...



Vorm B

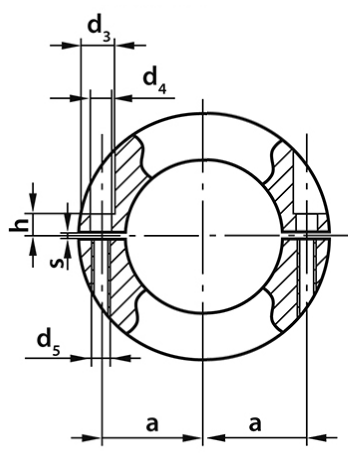
Vorm C
Op aanvraag


d1 H8	d2 h13	b j14	d3	d4	d5	a	c	s	h	DIN 912
18	45	12	10	5,5	M5	16	-	2	7	M5 x 20
20	45	12	10	5,5	M5	16	-	2	7	M5 x 20
22	45	12	10	5,5	M5	16	-	2	7	M5 x 20
24	50	12	10	5,5	M5	19	-	2	7	M5 x 20
25	50	12	10	5,5	M5	19	-	2	7	M5 x 20
26	50	12	10	5,5	M5	19	-	2	7	M5 x 20
28	56	12	10	5,5	M5	22	-	2	7	M5 x 20
30	56	12	10	5,5	M5	22	-	2	7	M5 x 20
32	56	12	10	5,5	M5	22	-	2	7	M5 x 20
34	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
35	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
36	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
38	63	12	10	5,5	M5	25	-	2	7	M5 x 20
40	70	14	11	6,6	M6	28	-	2	7	M6 x 20
42	70	14	11	6,6	M6	28	-	2	7	M6 x 20
45	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
48	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
50	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
52	80	14	11	6,6	M6	33	-	2	7	M6 x 20
55	90	16	14	9	M8	37	-	3	8	M8 x 20
56	90	16	14	9	M8	37	-	3	8	M8 x 20
60	100	16	14	9	M8	42	-	3	8	M8 x 20
65	100	16	14	9	M8	42	-	3	8	M8 x 20
70	110	20	17	11	M10	45	-	3	10	M10 x 25
75	125	20	17	11	M10	53	-	3	10	M10 x 25
80	125	20	17	11	M10	53	-	3	10	M10 x 25
85	125	20	17	11	M10	53	-	3	10	M10 x 25
90	140	25	17	11	M10	60	-	3	13	M10 x 30
100	140	25	17	11	M10	60	-	3	13	M10 x 30
110	160	25	17	11	M10	70	-	3	13	M10 x 30
120	160	25	17	11	M10	70	-	3	13	M10 x 30
125	180	28	19	13	M12	77	-	3	23	M12 x 50
130	180	28	19	13	M12	77	-	3	23	M12 x 50
140	200	28	19	13	M12	87	-	3	23	M12 x 50
150	200	28	19	13	M12	87	-	3	23	M12 x 50
160	220	32	25	17	M16	95	-	3	23	M16 x 70
170	250	32	25	17	M16	107	-	3	34	M16 x 70
180	250	32	25	17	M16	107	-	3	34	M16 x 70
190	280	32	25	17	M16	120	-	3	42	M16 x 80
200	280	32	25	17	M16	120	-	3	42	M16 x 80

BESTELVOORBEELD :

Staal – d1 = 25, vorm B : BJH.WNS.025.B

RVS – d1 = 100 – vorm B : BJH.WNS.100.BR