


SNEL REGELBARE STELRING

JUM.UC.

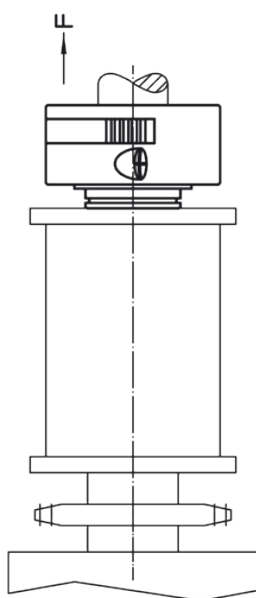

MATERIAAL :

Lichaam uit zwart thermoplast (PA 6).

Binnendelen uit RVS.

«O-Ring» uit NBR rubber - Ref. JUM.UC.xx.ER - moet afzonderlijk besteld worden.

UITVOERING :

Ref. JUM.UC.08 à 16 : activatie van de klemschijf door het drukken met 2 vingers (uim en index) in de twee uitsparingen.

Ref. JUM.UC.20 et 22 : activatie door druk op de laterale gekartelde vergrendeling.

Op aanvraag : elastische ring Ref. JUM.UC.xx.ER.

Wordt gebruikt in geval van vaststelling van een vergroting van de tegenkracht na de bevestiging van de stelling (b.vb door een expansie van de spoel) wat het ontgrendelen moeilijk maakt.

OPMERKING :

Voor een snel positioneren, blokkeren, spannen en adaptatie op een spindel.

Tolerantie van de spindel : h6 – h9.

VOORDELEN :

snelle bevestiging op assen met verschillende hardheden





adapteebaar op vaste of draaiende assen, buizen, enz...

grote zelfshemmende kracht.

activatie met één enkele hand

bestendig tegen corrosie en trillingen

temperatuurbestendig tot 80°C.

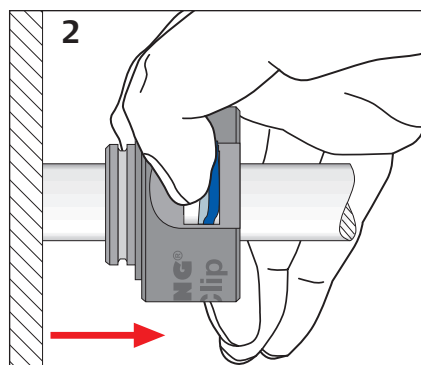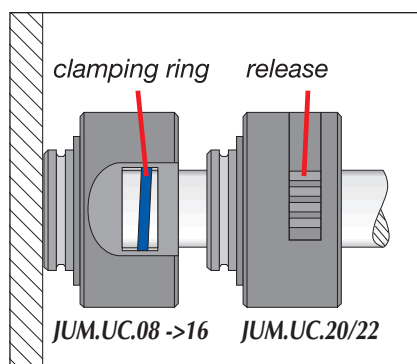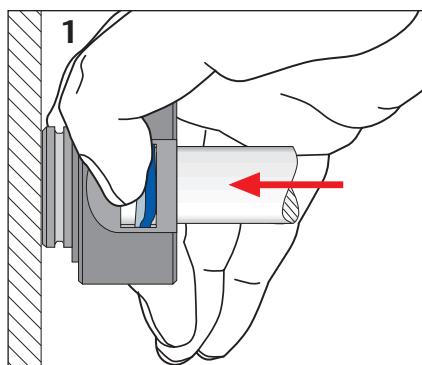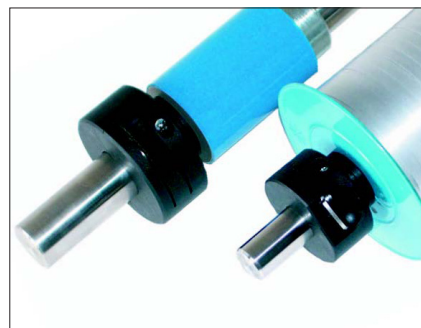


SNEL REGELBARE STELRING


JUM.UC.





d1 +0,1	d2	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	Axiale houdkracht, een zijde F (daN)	gewicht (g)	Ref.
8	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	25	31	JUM.UC.08
10	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	25	30	JUM.UC.10
12	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	35	30	JUM.UC.12
15	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	35	28	JUM.UC.15
16	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	38	27	JUM.UC.16
20	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	32	51	JUM.UC.20
22	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	32	50	JUM.UC.22

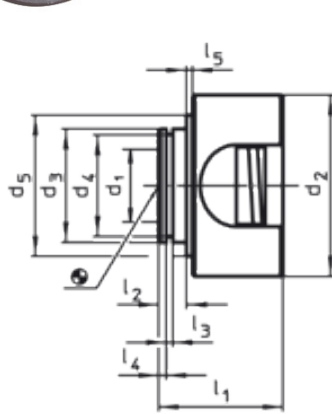

JUM.UC.08 ->16

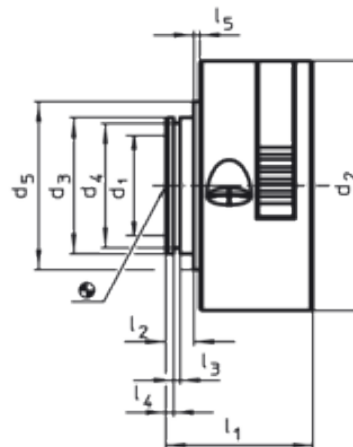

JUM.UC.20/22

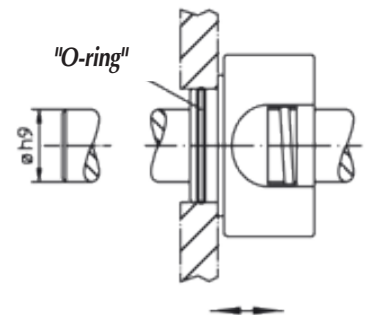

Elastische dichting

voor Ref.	R	Ø m	Ø n	Ref.
JUM.UC.08	10	40	24,9	JUM.UC.08.ER
JUM.UC.10	10	40	24,9	JUM.UC.10.ER
JUM.UC.12	10	40	24,9	JUM.UC.12.ER
JUM.UC.15	10	40	24,9	JUM.UC.15.ER
JUM.UC.16	10	40	24,9	JUM.UC.16.ER
JUM.UC.20	10	40	29,9	JUM.UC.20.ER
JUM.UC.22	10	42	29,9	JUM.UC.22.ER

