

SPANHAAK

K.0012



MATERIAAL EN UITVOERING :

lichaam uit verbeterd staal 25 Cr Mo 4, gebruind, Ø D3 voor terugveer.




Vorm A = met uitsparing voor schroefkop,

Vorm B = met doorgaande gladde boring.

OPMERKING : zwenkende spanner met kleine afmetingen.

Op aanvraag : "inch" afmetingen (WWN.201).

Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	H		H1	H2	H3		B	R	R1	R2	F (daN)	Ref.	
				A	B			A	B						vorm A	vorm B
16	6,5	11	10	42	41,5	20	6	10	9,5	11	9	20	30	480	K.0012.06	K.0012.106
20	8,5	15	12	52	51,5	25	8	12	11,5	15	12	25	50	880	K.0012.08	K.0012.108
25	10,5	18	14	66	65,5	32	10	16	15,5	17	14	32	60	1400	K.0012.10	K.0012.110
32	12,5	20	17	83	82,5	40	12	20	19,5	20	18	40	80	2000	K.0012.12	K.0012.112

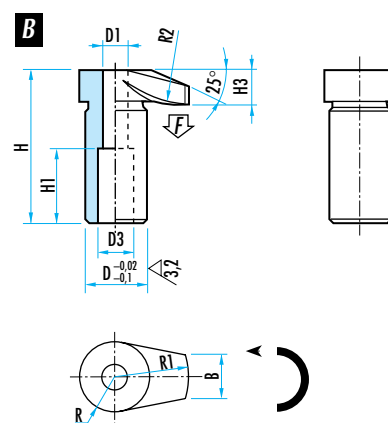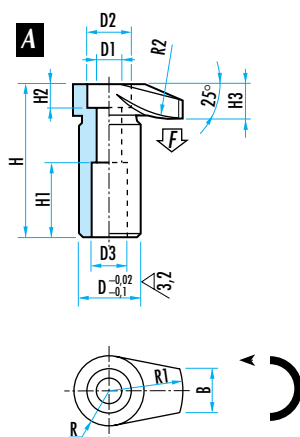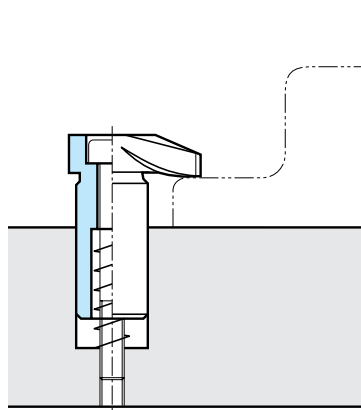

BRIDE A CROCHET

WWN.201




MATERIAAL EN UITVOERING :

staal 85 - 100 daN/mm², gebruind.

Geleverd zonder schroef, noch veer.


D = schroefmaat.

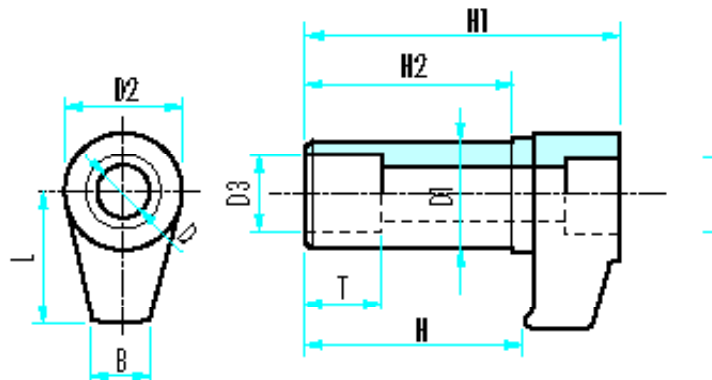OP AANVRAAG : duimmaten.


D	L	B	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	Ref.
M8	18	10	15,98 - 15,90	19	13	21	35	19	11	WWN.201.201
M10	25	8	18,98 - 18,90	22	14	40	57	38	14	WWN.201.202
M12	25	15	24,98 - 24,90	28	19	36	57	34	19	WWN.201.203
M16	35	15	27,98 - 27,90	32	22	45	70	43	19	WWN.201.204

SPANKLAUW

H.2337




MATERIAAL : cementeerstaal.

UITVOERING : geslepen en gebruind, grote precisie.

OPMERKING : Ø lichaam : 28 mm, totale breedte : 77 mm, gewicht : 410 g.

Deze spanklauw kan bij alle conventionele spaninrichtingen als spanelement gebruikt worden. Men dient een pasboring, met een diepte in functie van de hoogte van het werktuk, in de opnameboring te maken. Als tegenkracht wordt aan het afgerond achterdeel van de spanklauw een steun geplaatst. Deze steun kan vlak, half rond of prismavormig zijn achter de kop (radius 22). Deze spanklauw wordt gespannen met een zeskante schroef DIN 933.

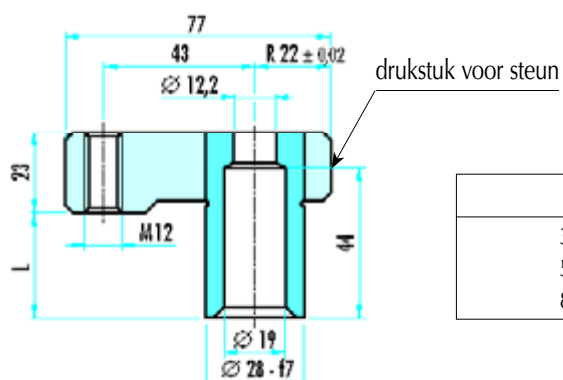

L	Ref.
31	H.2337.031
53	H.2337.053
83	H.2337.083