

HAAK MET DUBBELE GELEDING

CDP.DSH



Het gaat om de compacte hefring met dubbele geleding (Ref. CDP.DSP) voorzien van een veiligheidshaak.


Zeer robuuste haak met een mobiele opendel ;
het gaat hier niet enkel om een verende haaktong.
Snelle opknoping, compatibel met alle slingen.
Veiligheidscoëfficiënt : 5.

Op aanvraag :

- UNC schroefdraad : van 5/16" – 18 tot 3/4" - 10
- steunveer voor de ring



Draagkracht (t)	M	L1	Nm	X	S1	S2	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht (Kg)	Ref.
0,3	M8 x 1,25	14	6	18	8	16	33	56	30	44	32	23	58	9,5	0,8	CDP.DSH.08
0,6	M10 x 1,50	17	10	18	8	16	33	56	30	44	32	23	58	9,5	0,8	CDP.DSH.10
1	M12 x 1,75	21	15	18	8	16	33	56	30	44	32	23	58	9,5	0,8	CDP.DSH.12
1,3	M14 x 2	23	30	24	8	20	45	76	45	58	46	29	79	13	1,9	CDP.DSH.14
1,6	M16 x 2	27	50	24	8	20	45	76	45	58	46	29	79	13	2	CDP.DSH.16
2	M18 x 2,5	27	70	24	8	20	45	76	45	58	46	29	79	13	2	CDP.DSH.18
2,5	M20 x 2,5	30	100	24	8	20	45	76	45	58	46	29	79	13	2	CDP.DSH.20

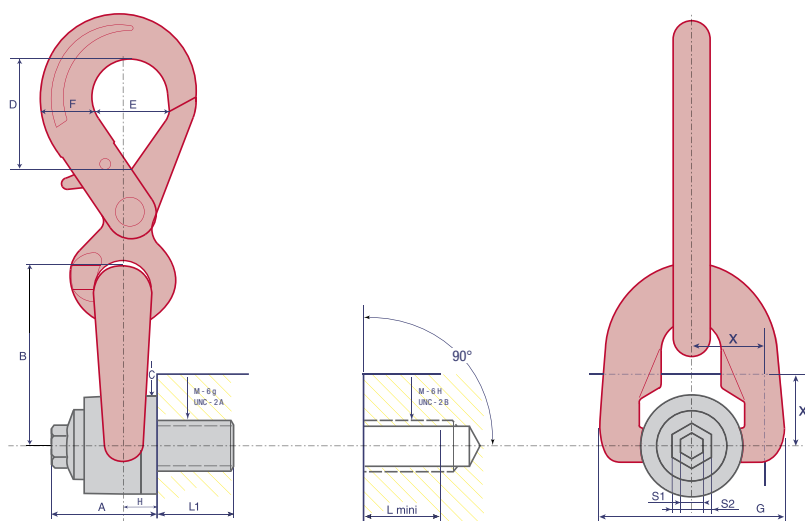

DRAAGKRACHT (t) IN FUNCTIE VAN DE WIJZE

1 x 0°	2 x 0°	1 x 90°	2 x 90°	2 x 45°	2 x 60°	4 x 45°	4 x 60°	Ref.
0,3	0,6	0,3	0,6	0,4	0,3	0,6	0,3	CDP.DSH.08
0,6	1,2	0,6	1,2	0,8	0,6	1,3	0,6	CDP.DSH.10
1	2	1	2	1,4	1	2,1	1	CDP.DSH.12
1,3	2,6	1,3	2,6	1,8	1,3	2,7	1,3	CDP.DSH.14
1,6	3,2	1,6	3,2	2,2	1,6	3,4	1,6	CDP.DSH.16
2	4	2	4	2,8	2	4,2	2	CDP.DSH.18
2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	5,3	2,5	CDP.DSH.20