


**RICHTSCHROEFKOP**

**MWN.86**



**Gr 75/115**

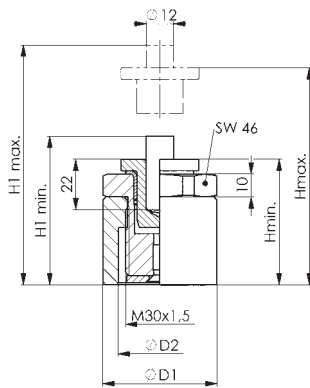

**MATERIAAL EN UITVOERING :**

Behandeld staal, grijs gelakt.  
 Geleverd met 2 cilinderstiften DIN 6325 (12 x 50 en 12 x 80 mm).  
 Schroef met fijne schroefdraad M30 x 1,5 en veiligheids-eindaanslag.  
 Met centreerboring Ø 12 mm voor het monteren van speciale koppen.  
 Ingeperste lageringbus uit gebruind staal.

**Grootten 75 en 115 :** met normale basis

**Grootten 85 en 125 :** met magneetbasis voor horizontale of verticale montage.

**OPMERKING :**

Deze richtblokken kunnen ook gebruikt worden zonder stiften met speciale koppen

Voordelen :

- grote regelgevoeligheid tot een hoogte van 1.370 mm.
- vrij draaiende steun op de lagering die het meedraaien en het verschuiven van het werkstuk op de gladde kop verhindert.

Gr.	H (min - max)	D1	D2	H1 (1) (min - max)	H1 (2) (min - max)	F max. (daN)	Gewicht (g)	Ref.
75	55 - 75	50	36	83 - 103	113 - 133	3.000	680	<b>MWN.86504</b>
115	75 - 115	50	36	103 - 143	133 - 173	3.000	880	<b>MWN.86512</b>
85	65 - 85	50	-	93 - 113	123 - 143	3.000	800	<b>MWN.86520</b>
125	85 - 125	50	-	113 - 153	143 - 183	3.000	1.000	<b>MWN.86538</b>

(1) met stift Ø 12 x 50

(2) met stift Ø 12 x 80



**Gr 85/125**

