

## VASTE RINGSCHROEF ISO 3266 - DIN 580 - DIN 582

D580 / D582



### MATERIAAL EN UITVOERING :

Uit gesmeed staal C 15, gegloeid (Ref. D580...) of uit geel bichromaat staal (Ref. 1022...)

Op aanvraag :

- andere metrische of fijne schroefdraad
- duimse maten
- uit RVS

### OPMERKING :



Deze ringschroef uit één stuk werd reeds in...1926 genormaliseerd.

Hij kan dienen als occasioneel transport of voor eenvoudige transportoperaties maar hij beantwoordt niet meer aan de huidige vereisten voor de behandeling en het onderhoud van werktuigen.

Hij mag alléén in verticale tractie (0°) gebruikt worden of met een zeer kleine hoek.

Als de hoek te groot is, heeft deze ring een neiging om los te draaien en de draagkracht wordt duidelijk verminderd.


**Geen veiligheidscoëfficiënt.**

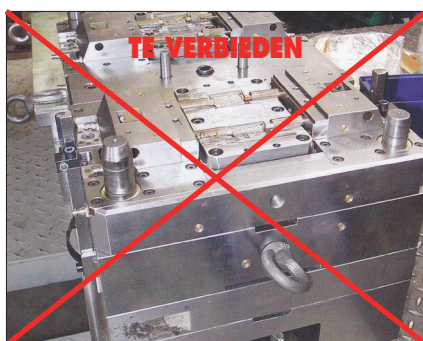

Ref. D580

### MET BUITENSCHROEFDRAAD - DIN 580 - Ref. D580 ET Ref. 1022

| d1  | d2 | d3  | d4 | e  | h   | k  | l    | m  | (kg) | Ref.    |                  |
|-----|----|-----|----|----|-----|----|------|----|------|---------|------------------|
|     |    |     |    |    |     |    |      |    |      | staal   | bichromaat staal |
| M8  | 20 | 36  | 20 | 6  | 36  | 8  | 13   | 10 | 140  | D580.08 | -                |
| M10 | 25 | 45  | 25 | 8  | 45  | 10 | 17   | 12 | 230  | D580.10 | 1022.10          |
| M12 | 30 | 54  | 30 | 10 | 53  | 12 | 20,5 | 14 | 340  | D580.12 | 1022.12          |
| M16 | 35 | 63  | 35 | 12 | 62  | 14 | 27   | 16 | 700  | D580.16 | 1022.16          |
| M20 | 40 | 72  | 40 | 14 | 71  | 16 | 30   | 19 | 1200 | D580.20 | 1022.20          |
| M24 | 50 | 90  | 50 | 18 | 90  | 20 | 36   | 24 | 1800 | D580.24 | 1022.24          |
| M30 | 65 | 108 | 60 | 22 | 109 | 24 | 45   | 28 | 3600 | D580.30 | 1022.30          |
| M36 | 75 | 126 | 70 | 26 | 128 | 28 | 54   | 32 | 5100 | D580.36 | 1022.36          |
| M42 | 85 | 144 | 80 | 30 | 147 | 32 | 63   | 38 | 7000 | D580.42 | 1022.42          |

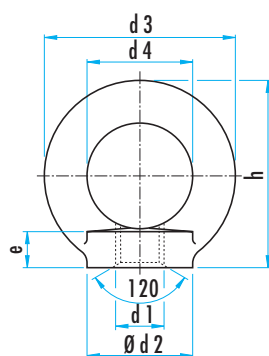

Ref. D582

### MET BINNENSCHROEFDRAAD - DIN 582

| d1  | d2 | d3  | d4 | e   | h   | k  | l    | m  | (kg) | Ref.    |
|-----|----|-----|----|-----|-----|----|------|----|------|---------|
|     |    |     |    |     |     |    |      |    |      | staal   |
| M8  | 20 | 36  | 20 | 8,5 | 36  | 8  | 13   | 10 | 140  | D582.08 |
| M10 | 25 | 45  | 25 | 10  | 45  | 10 | 17   | 12 | 230  | D582.10 |
| M12 | 30 | 54  | 30 | 11  | 53  | 12 | 20,5 | 14 | 340  | D582.12 |
| M16 | 35 | 63  | 35 | 13  | 62  | 14 | 27   | 16 | 700  | D582.16 |
| M20 | 40 | 72  | 40 | 16  | 71  | 16 | 30   | 19 | 1200 | D582.20 |
| M24 | 50 | 90  | 50 | 20  | 90  | 20 | 36   | 24 | 1800 | D582.24 |
| M30 | 65 | 108 | 60 | 25  | 109 | 24 | 45   | 28 | 3600 | D582.30 |
| M36 | 75 | 126 | 70 | 30  | 128 | 28 | 54   | 32 | 5100 | D582.36 |
| M42 | 85 | 144 | 80 | 35  | 147 | 32 | 63   | 38 | 7000 | D582.42 |