

HEFRINGE GELIJKAARDIG DIN 580 - HOGE WEERSTAND

LEW.MA.LR



MATERIAAL EN UITVOERING :

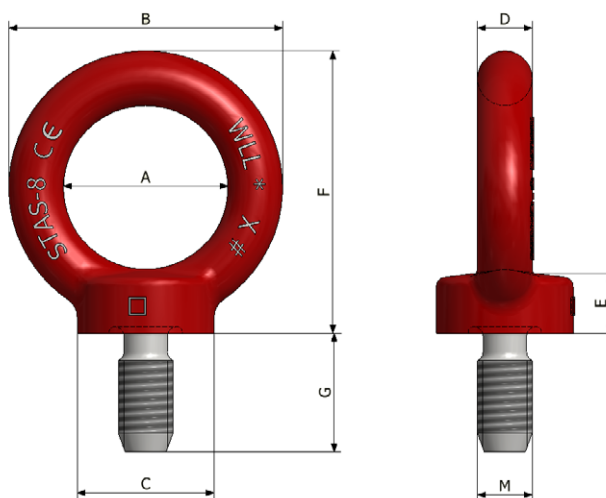
Gelegeerd staal, classe 8, gesmeed en bewerkt.

Veiligheidscoëfficiënt : x 4

Standaard rood gelakt RAL 3000.

OPMERKING : mag slechts verticaal 0° gebruikt worden.

Op aanvraag :

M52 / M64 / M72 / M80 / M90 / M100 uit staal C 22,
gezaandstraald, gechromieerd of wit verzinkt


draagkracht kg	M	A	B	C	D	E	F	G	gewicht (kg)	Ref.
400	M6	25	45	25	10	10	45	14	0,05	LEW.MA.LR.06
800	M8	25	45	25	10	10	45	14	0,06	LEW.MA.LR.08
1 000	M10	25	45	25	10	10	45	18	0,11	LEW.MA.LR.10
1 600	M12	35	63	35	14	13	62	22	0,18	LEW.MA.LR.12
4 000	M16	35	63	35	14	13	62	28	0,28	LEW.MA.LR.16
6 000	M20	50	90	50	20	20	90	30	0,45	LEW.MA.LR.20
8 000	M24	50	90	50	20	20	90	38	0,87	LEW.MA.LR.24
12 000	M30	60	108	65	24	25	109	45	1,66	LEW.MA.LR.30
16 000	M36	70	126	75	28	30	128	55	2,65	LEW.MA.LR.36
24 000	M42	80	144	85	32	35	147	65	4,03	LEW.MA.LR.42
32 000	M48	90	166	100	38	40	168	70	6,38	LEW.MA.LR.48

VROUWELIJKE HEFRING - GELIJKAARDIG DIN 582 - HOGE WEERSTAND

LEW.FE.LR

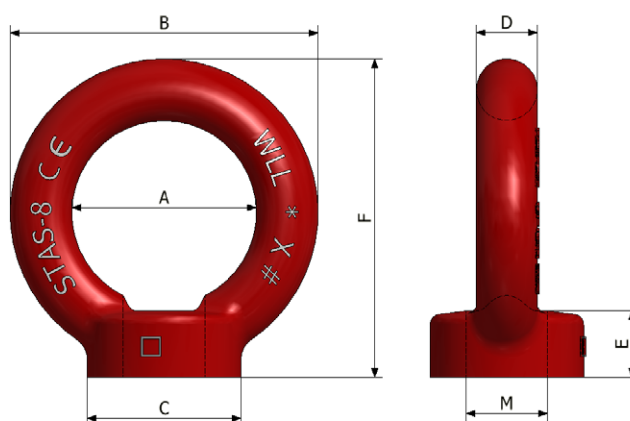


MATERIAAL EN UITVOERING :

Gelegeerd staal, classe 8, gesmeed en bewerkt.

Veiligheidscoëfficiënt : x 4

Standaard rood gelakt RAL 3000.


OPMERKING : mag slechts verticaal 0° gebruikt worden.


draagkracht kg	M	A	B	C	D	E	F	gewicht (kg)	Ref.
400	400	25	45	25	10	10	45	0,05	LEW.FE.LR.06
800	800	25	45	25	10	10	45	0,05	LEW.FE.LR.08
1 000	1 000	25	45	25	10	10	45	0,09	LEW.FE.LR.10
1 600	1 600	35	63	35	14	13	62	0,16	LEW.FE.LR.12
4 000	4 000	35	63	35	14	13	62	0,24	LEW.FE.LR.16
6 000	6 000	50	90	50	20	20	90	0,36	LEW.FE.LR.20
8 000	8 000	50	90	50	20	20	90	0,72	LEW.FE.LR.24
12 000	12 000	60	108	65	24	25	109	1,32	LEW.FE.LR.30

Op aanvraag:

hoge ring Ref. SCM.2151 M6 tot M30

draagkracht : 90 tot 4.500 kg.



VASTE VERSTERKTE RINGSCHROEF M6 -> M48

2131.10 / RKA



MATERIAAL :

Ring uit hoogwaardig gesmeed staal 1.6541, met 100 % antischeurtest.
Schroefdraadgedeelte uit staal 1.0037.

UITVOERING :

Stervormig – 8 zijden.
Veiligheidscoëfficiënt : 4.
Rood gelakt – graad 8.
Identificatie van de last.
Op aanvraag : fijne of UNC schroefdraad.

OPMERKING :

Niet oriënteerbaar in de trekrichting.
Deze ring mag slechts verticaal gebruikt worden (0°).
Opgepast : hij kan zich losschroeven in geval van laterale tractie ;
het is dan aangeraden draaiende hefringen te gebruiken.
Voor de vrouwelijke ring, moet de receptieschroefdraad minstens van kwaliteit 8.8 zijn.

Draagkracht (t)	M	A	B	C	D	E	F	T	Gewicht (kg)	Ref.	
										mannelijk	vrouwelijk
0,1	M 6	12	11	10	25	25	11	35	0,1	2131.10.006	RKA.RM.006
0,2	M 8	12	11	10	25	25	11	35	0,1	2131.10.008	RKA.RM.008
0,25	M 10	15	11	10	25	25	11	35	0,1	2131.10.010	RKA.RM.010
0,4	M 12	18	13	12	30	30	12	41	0,2	2131.10.012	RKA.RM.012
0,75	M 14	21	15	14	35	35	13	48	0,25	2131.10.014	RKA.RM.014
1	M 16	24	15	14	35	35	13	48	0,3	2131.10.016	RKA.RM.016
1,5	M 20	30	17	16	40	40	16	55	0,45	2131.10.020	RKA.RM.020
2	M 24	36	21	20	50	50	20	70	0,7	2131.10.024	RKA.RM.024
3	M 30	45	26	24	60	60	25	85	1,6	2131.10.030	RKA.RM.030
4	M 36	54	43	38	90	100	37	130	6	2131.10.036	RKA.RM.036
6	M 42	53	43	38	90	100	37	130	6,2	2131.10.042	RKA.RM.042
8	M 48	68	43	38	90	100	37	130	6,4	2131.10.048	RKA.RM.048

