

## AANBOUWHAAK - 1,5 -> 20t

RKA.VABH / VCBH



Haak uit gesmeed staal roos "fluo" gelakt.

Veiligheidscoëfficiënt : 4.

Geleverd met schroeven met zeskantkop, met 100 % antiseurtest en met corrosie beveiliging.




Haaktong uit gesmeed staal met hoge weerstand, gevat in de punt van de haak.

Geen bovuistekende haakpunt.

Te monteren indien mogelijk in de trekrichting.

Ref. RKA.VABH... : tractieamplitude : 120° en 45° in laterale trekrichting.

Ref. RKA.VCBG... : tractieamplitude : 45° et 15° in laterale trekrichting.

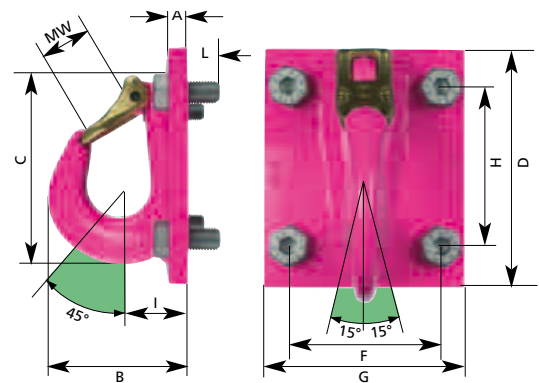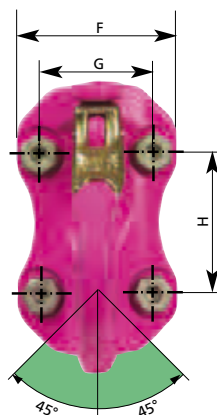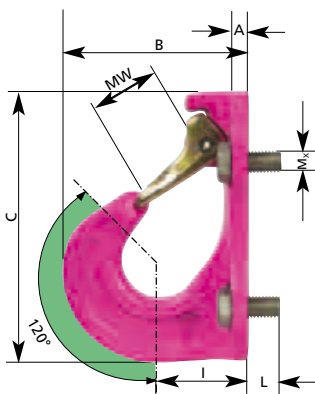

Draagkracht (t)	MW	A	B	C	D	F	G	H	I	L	vis	Gewicht (kg)	Ref.
1,5	25	6,5	78	117	-	70	48	60	38	15	4 x M10	0.8	RKA.VABH.01
2,5	30	7,5	101	148	-	85	60	75	49	18	4 x M12	1.7	RKA.VABH.02
4	35	10	122	171	-	104	70	90	59	25	4 x M16	3	RKA.VABH.04
6,7	40	12	156	208	-	120	85	110	70	30	4 x M20	5.6	RKA.VABH.06
10 *	48	15	141	200	220	120	170	150	70	50	4 x M24	6.4	RKA.VABH.10
16 *	63	20	187	272	288	150	210	228	87	50	6 x M24	10.4	RKA.VABH.16
20 *	63	20	195	276	292	150	240	220	92	50	6 x M24	17.5	RKA.VABH.20

\* tot max 45°