

## ECONOMISCHE TERUGHAALVEER 0,2 -> 2 KG

KR.5200



Dispositief met veerterugslag. De kabel met opgehangen last keert naar zijn originele positie terug wanneer hij gelost wordt.

Carter en kabeltrommel uit slijt- en schokvaste kunststof.

Kabel uit polyamide met elastische aanslag en karabijnhaak voor de lastophanging.



Speciale veer met lastregeling door klein frontaal handwiel.

Hoofdophanging door ring.

Voor lichte lasten tussen 0,5 en 2,0 kg.

Lengte van de kabel : 2 m.

Draagkracht (kg)	Kabel (m)	Gewicht (kg)	Ref.
0,5 - 1,2	2	0,6	<b>KR.5200.01</b>
1 - 2	2	0,6	<b>KR.5200.02</b>

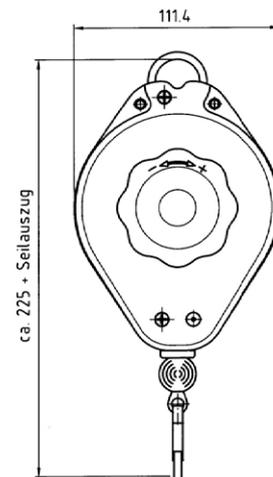

## TERUGHAALVEER 0,0 -> 2,5 KG

KR.7200



Dispositief met veerterugslag. De kabel met opgehangen last keert naar zijn originele positie terug wanneer hij gelost wordt.

Carter en kabeltrommel uit slijt- en schokvaste kunststof.

Geleverd met veiligheidsketting.

Kabel uit staal met elastische aanslag en karabijnhaak voor de lastophanging.

Aandrijfveer van hoge weerstand met éénvoudige regeling van de last.


Voor lichte lasten tussen 0,0 en 2,5 kg.

Hoofdophanging door schroefkarabijnhaak.

Lengte van de kabel : 1,6 m, traploos regelbaar.

Op aanvraag : andere kabellengte

Draagkracht (kg)	Kabel (m)	Gewicht (kg)	Ref.
0,0 - 0,5	1,6	0,4	<b>KR.7200.00</b>
0,3 - 1,5	1,6	0,5	<b>KR.7200.01</b>
1,2 - 2,5	1,6	0,6	<b>KR.7200.02</b>

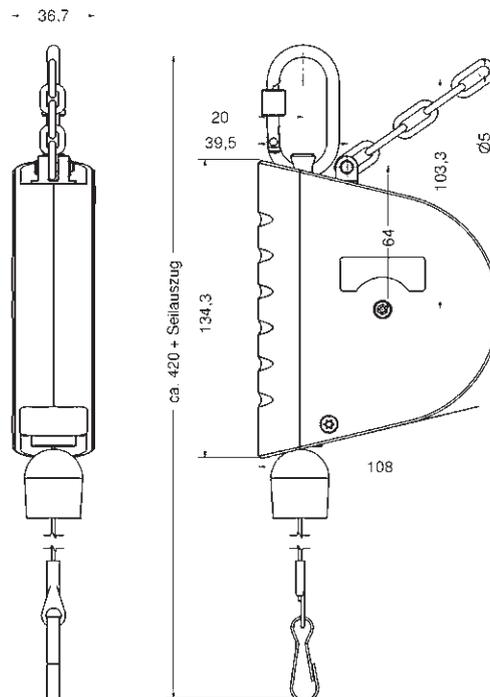

## TERUGHAALVEER 0,5 À 3 KG

KR.7211 / 7212



Dispositief met veerterugslag. De kabel met opgehangen last keert naar zijn originele positie terug wanneer hij gelost wordt.

Carter en kabeltrommel uit slijt- en schokvaste kunststof.

Geleverd met veiligheidsketting – lengte 225 mm.

Kabel uit staal met elastische aanslag en karabijnhaak voor de lastophanging.

Aandrijfveer van hoge weerstand, genietreerd, met eenvoudige regeling van de last.

Voor lichte lasten tussen 0,5 en 3 kg.

Hoofdophanging door schroefkarabijnhaak.


Lengte van de kabel : 2,5 m, traploos regelbaar.

Op aanvraag : andere kabellengte.

Ref. KR.7211... : zonder automatische stopdispositief.

Ref. KR.7212... : met automatische stopdispositief om de last in in verschillende posities te blokkeren.

Draagkracht (kg)	Kabel (m)	Gewicht (kg)	Ref.	
			zonder stopdispositief	met stopdispositief
0,5 - 2	2,5	0,9	<b>KR.7211.01</b>	<b>KR.7212.01</b>
1,5 - 3	2,5	0,9	<b>KR.7211.02</b>	<b>KR.7212.02</b>

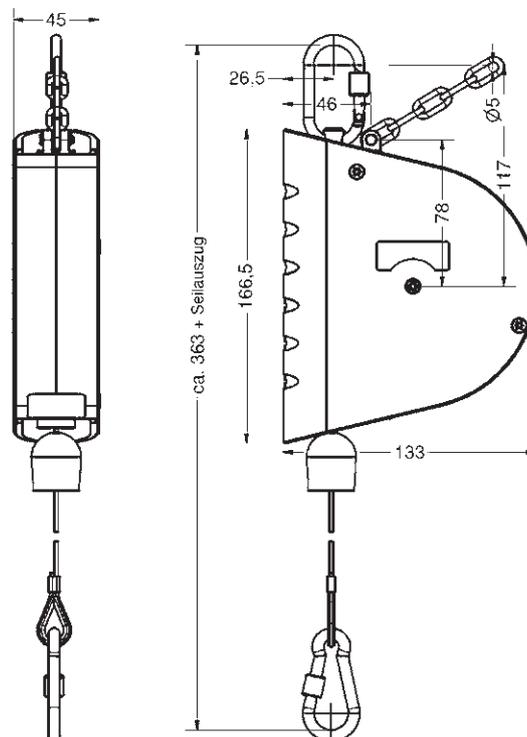

## TERUGHAALVEER 2 À 14 KG

KR.7221 / 7222



Dispositief met veerterugslag. De kabel met opgehangen last keert naar zijn originele positie terug wanneer hij gelost wordt.

Carter en kabeltrommel uit slijt- en schokvaste kunststof.

Geleverd met veiligheidsketting – lengte 225 mm.

Kabel uit staal met elastische aanslag en karabijnhaak voor de lastophanging.

Aandrijfveer van hoge weerstand, *gefretteerd*, met traploze regeling van de last.

Voor middelmatige lasten tussen 2 en 14 kg.

Hoofdophanging door schroefkarabijnhaak.

Lengte van de kabel : 3 m, traploos regelbaar.

Op aanvraag : andere kabellengte.

Ref. KR.7221... : zonder automatische stopdispositief.

Ref. KR.7222... : met automatische stopdispositief om de last in in verschillende posities te blokkeren.

Draagkracht (kg)	Kabel (m)	Gewicht (kg)	Ref.	
			zonder stopdispositief	met stopdispositief
2,0 - 5,0	3,0	3,5	<b>KR.7221.01</b>	<b>KR.7222.01</b>
4,0 - 8,0	3,0	3,8	<b>KR.7221.02</b>	<b>KR.7222.02</b>
7,0 - 10,0	3,0	3,8	<b>KR.7221.03</b>	<b>KR.7222.03</b>
10,0 - 14,0	3,0	4,0	<b>KR.7221.04</b>	<b>KR.7222.04</b>

