


UITZETBARE GLEUFBLOK

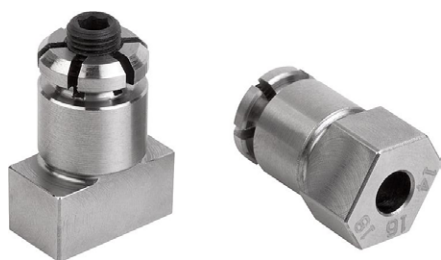

MATERIAAL : cementeerstaal, gebruind.


UITVOERING : Ø D en geleidingsvlakken geslepen.

OPMERKING : Voor een gemakkelijke montage van modulaire platen of tussenplaten op machinetafels voorzien van T-gleuven.



Per werktuig voorziet men 2 gleufblokken.

De regeling in de T-gleuf gebeurt door een doorgaande zeskantschroef; ze kan dus zowel van boven als van onder gespannen worden.



De gleufblok kan in een doorgaande boring of in een blinde boring gemonteerd worden.

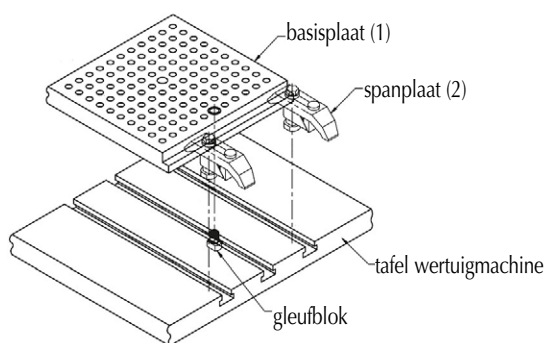

Vorm A



Vorm B



Vorm A

D	B	B1	B2	Aanbevolen diameter	Ref.
16	10	20	-	16,01 ±0,01	K.0356.1610
16	12	22	-	16,01 ±0,01	K.0356.1612

Vorm B

D	B	B1	B2	Aanbevolen diameter	Ref.
16	14	26	18	16,01 ±0,01	K.0356.1614
20	24	28	32	20,01 ±0,01	K.0356.1614

UITZETBARE GLEUFBLOK

JIC.FK



MATERIAAL : cementeerstaal, gebruind.

UITVOERING : centreerdiameter en geleidingsvlakken geslepen.


OPMERKING : Voor een gemakkelijke montage van modulaire platen of tussenplaten op machinetafels voorzien van T-gleuven.

Per werktuig voorziet men 2 gleufblokken.


De regeling in de T-gleuf gebeurt door een doorgaande zeskantschroef; ze kan dus zowel van boven als van onder gespannen worden.

De gleufblok kan in een doorgaande boring of in een blinde boring gemonteerd worden.

Doorgaande boring



Blinde boring

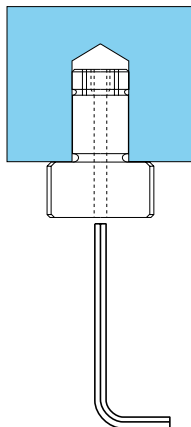

A +/- 0,01 (gleuf)	B	B1 +/- 0,01	Ref.
12	25	16	JIC.FK.39551
14	25	16	JIC.FK.39552
16	25	16	JIC.FK.39553
18	29	16	JIC.FK.39554
20	29	16	JIC.FK.39555
22	29	16	JIC.FK.39556
24	35	20	JIC.FK.39557
28	35	20	JIC.FK.39558
32	40	20	JIC.FK.39559

