

ROLHEFHOEKEN 200 daN

FM.CRP.200



Elke referentie is een set die bestaat uit 4 rolhefhoeken.
Deze hoeken zijn uitgerust met 3 zwenkwielletjes voor het verplaatsen van kasten en diverse lasten tot 360°.
Door het lage zwaartepunt kan de last niet kantelen.
Alle hoeken zijn uitgerust met antislipbekleding.

Ref. FM.CRP.200 :

Set van 4 rolhefhoeken uit rode kunststof geleverd in valies.
Draagkracht / set = 200 kg
Steunhoogte : 29 mm
Lengte langste zijde = 300 mm
Nylon wielletjes van Ø 50 mm
Eigen gewicht : 5 kg/stuk
Gemakkelijk mee te nemen doordat de 4 hoeken kunnen samengebonden worden.



Ref. FM.CRM...

Set van 4 rolhefhoeken uit rood staal, geleverd met transportvalies.

Draagkracht Set (kg)	hoogte steun	lengte max. (mm)	eigen gewicht (kg)	Ref.
400	28	272	9,4	FM.CRM.400
800	29	332	12,3	FM.CRM.800

Ref. FM.CRMN...

Set van 4 rolhefhoeken uit rood staal met zwarte kunststoffen antisliplaag, geleverd met transportvalies

Draagkracht Set (kg)	hoogte steun	lengte max. (mm)	eigen gewicht (kg)	Ref.
400	26	277	11	FM.CRMN.400
800	27	335	15,3	FM.CRMN.800

Ref. FM.CRMC...

Set van 4 rolhefhoeken uit rood staal met zwarte kunststoffen antisliplaag, geleverd met transportvalies. Deze hoeken zijn uitgerust met een compensatiezool met bladveren. Zo kunnen de 4 rolhefhoeken bij een oneffen bodem allemaal op dezelfde hoogte blijven.



Draagkracht Set (kg)	hoogte steun	lengte max. (mm)	eigen gewicht (kg)	Ref.
400	43	277	12,7	FM.CRMC.400
800	42	335	17,5	FM.CRMC.800

RIJDEN PLATEAU

BR.59


Deze plateaus laten het hanteren van alle soorten lasten toe en zijn zeer praktisch voor de verhuizingsfirma's.

MATERIAAL EN UITVOERING :

Multiplex hout met bedekking uit rubber met antislip noppen tot aan het ondervlak.

Met 4 draaibare rolletjes met schroefbevestiging -1 centrale schroef of plaatje met 4 schroeven.

Deze rolletjes zijn ofwel uit polyamide ofwel uit volrubber en voorzien van een lagering.



AFMETINGEN PLATEAU : 300 X 600 MM

- Ref. BR.59160 :

Rolletjes Ø 100 x 30 mm uit polyamide.

Draagkracht plateau : 350 kg .

- Ref. BR.59161 :

Rolletjes Ø 100 x 30 mm uit volrubber.

Draagkracht plateau : 250 kg .



AFMETINGEN PLATEAU : 350 X 600 MM

- Ref. BR.59162 :

Rolletjes Ø 100 x 35 mm uit polyamide.

Draagkracht plateau : 500 kg .

- Ref. BR.59163 :

Rolletjes Ø 100 x 23 mm uit volrubber.

Draagkracht plateau : 300 kg .



AFMETINGEN PLATEAU : 500 X 600 MM

- Ref. BR.59164 :


Rolletjes Ø 125 x 35 mm uit polyamide.

Draagkracht plateau : 600 kg .

- Ref. BR.59165 :

Rolletjes Ø 125 x 35 mm uit volrubber.

Draagkracht plateau : 500 kg .

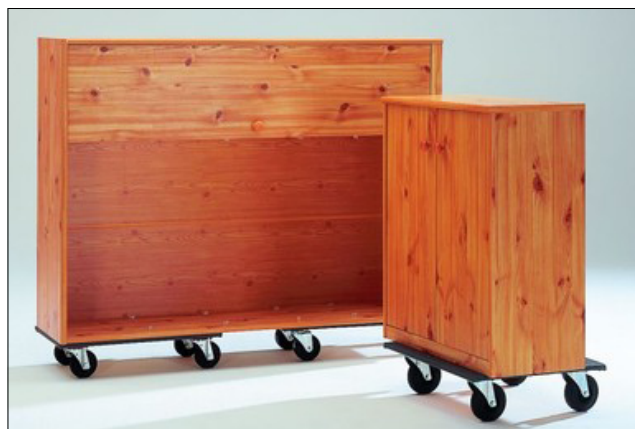

DRAAIENDE ROLWAGEN 2 / 4 / 5 T.

GKS



Deze wagen wordt speciaal ontworpen om grote lasten in begrensde ruimtes te behandelen en om ze op 360° te oriënteren. Meerdere wagens kunnen gebruikt worden in functie van de steunpunten van de last en van de lastverdeling.

Optie :
mogelijkheid om twee wagens te verbinden met een verbindingstaaf en / of een dissel.
Op aanvraag : vernikkelde uitvoering.

draagkracht (t)	2	4	5
bouwhoogte (mm)	110	110	125
Ø draaitafel (mm)	110	250	250
aantal rollen	3	5	5
rollen Ø x l (mm)	85 x 85	85 x 85	85 x 85
dim. ext. L x l x H (mm)	685 x 515 x 110	760 x 560 x 110	760 x 560 x 125
eigen gewicht (kg)	30	55	78
Ref.	GKS.RL.02	GKS.RL.04	GKS.RL.05



GKS.RL.02



GKS.RL.04/05