
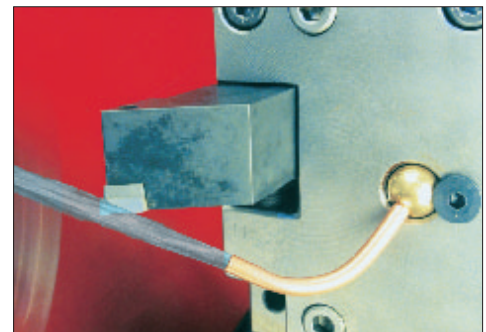
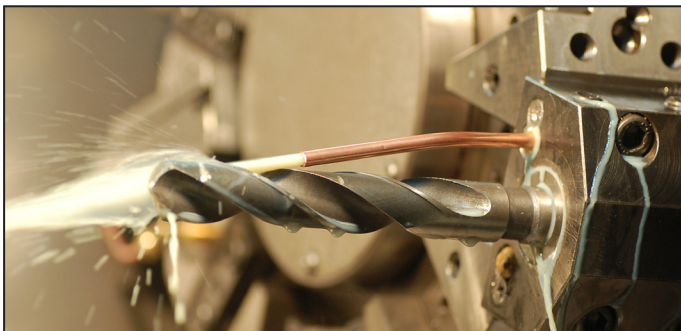


KOGELSTRAALNIPPEL MET PLOOIBARE BUIS

QPM.LP

Vervangt op een voordelige wijze alle originele nippels op praktisch alle machines en werktuigdragers.
Kogelnippel installeren en vastzetten d.m.v. een schroef.
De buis wordt geleverd met een lengte van 6 inches (152 mm) en wordt op maat gesneden en naar wens geplooid.
Kogel uit messing en buis uit ontlaten koper.
Glad mondstuk :
3/16" voor een gemakkelijk plooiën en 1/4" voor een maximaal debiet.
Maximale druk : 500 psi = 33 bar.

ø D nominaal kogel	Buis "A" buiten inch	ø "d" binnen inch / (mm)	Ref.
10 mm	3/16"	0,12 (3 mm)	QPM.LP.05502
11 mm	3/16"	0,12	QPM.LP.05504
12 mm	3/16"	0,12	QPM.LP.05506
12 mm	1/4"	0,18 (4,6 mm)	QPM.LP.05508
14 mm	3/16"	0,12	QPM.LP.05510
14 mm	1/4"	0,18	QPM.LP.05512
15 mm	3/16"	0,12	QPM.LP.05514
15 mm	1/4"	0,18	QPM.LP.05516
22 mm	3/16"	0,12	QPM.LP.05522
22 mm	1/4"	0,18	QPM.LP.05524
3/8 "	3/16"	0,12	QPM.LP.05526
1/2 "	3/16"	0,12	QPM.LP.05530
1/2 "	1/4"	0,18	QPM.LP.05532
5/8 "	3/16"	0,12	QPM.LP.05534
5/8 "	1/4"	0,18	QPM.LP.05536

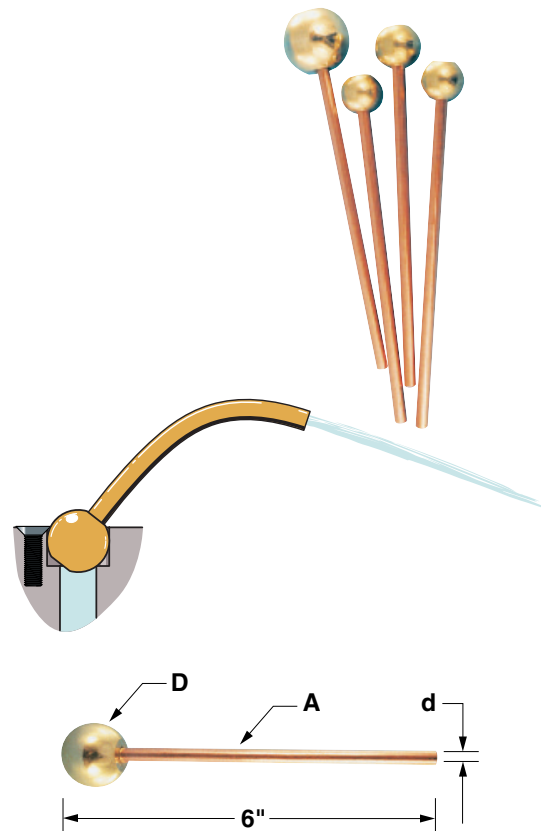

KOGELSTRAALNIPPEL MET TWEE PLOOIBARE BUIZEN

QPM.TP

Voor een dubbele smering van het werktuig.

Vervangt op een voordelige wijze alle originele nippels op praktisch alle machines en werktuigdragers.


Kogelnippel installeren en vastzetten d.m.v. een schroef.

De buis wordt geleverd met een lengte van 6 inches (152 mm) en wordt op maat gesneden en naar wens geplooid.

Kogel uit messing en buis uit ontlaten koper.

Glad mondstuk : 3/16" .

Maximale druk : 500 psi = 33 bar.

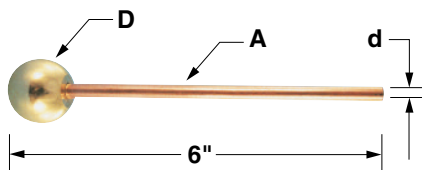

ø D nominaal kogel	Buis "A" buiten inch	ø "d" binnen inch / (mm)	Ref.
12 mm	3/16"	0,12 (3 mm)	QPM.TP.05805
14 mm	3/16"	0,12 (3 mm)	QPM.TP.05810
15 mm	3/16"	0,12 (3 mm)	QPM.TP.05815
22 mm	3/16"	0,12 (3 mm)	QPM.TP.05820
1/2"	3/16"	0,12 (3 mm)	QPM.TP.05825
5/8"	3/16"	0,12 (3 mm)	QPM.TP.05830

